Z M L U V A O D I E L O
č.: ZOD/1041/2022/BVS (ďalej len „zmluva“)
na realizáciu stavby: Bratislava, Žižkova ulica – sanácia vodovodu DN350

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

Čl. I Z m l u v n é s t r a n y

1.1 Objednávateľ : **Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.**
Sídlo : Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
Zapísaná v : Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3080/B
Bankové spojenie :
Číslo účtu (IBAN) :
SWIFT :
IČO : 35 850 370
DIČ : 2020263432
IČ DPH : SK2020263432
Zastúpená : JUDr. Peter Olajoš, predseda predstavenstva/generálny riaditeľ
Ing. Marián Havel, člen predstavenstva/investičný riaditeľ

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ : **Pfeiffer SK s.r.o.**
Sídlo : Kvetinárska 6, 821 06 Bratislava
Zapísaná v : Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 81367/B
Bankové spojenie :
Číslo účtu (IBAN) :
SWIFT :
IČO : 46 670 815
DIČ : 2023523557
IČ DPH : SK2023523557
Zastúpená : Ing. Robert Sipos, konateľ

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu len ako „zmluvné strany“ alebo jednotlivo ako „zmluvná strana“)

Čl. II V ý c h o d i s k o v é p o d k l a d y a ú d a j e

2.1 Východiskové podklady

2.1.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy sú:
- súťažné podkladové materiály na vypracovanie ponuky zhotoviteľom
- ponuka zhotoviteľa zo dňa 12.12.2022.

Čl. III P r e d m e t p l n e n i a

3.1 Predmetom plnenia je záväzok zhotoviteľa zrealizovať stavbu vrátane vybavenia potrebných povolení a zabezpečenia inžinierskej činnosti nutnej k realizácii stavby:

„Bratislava, Žižkova ulica – sanácia vodovodu DN350“

v rámci predloženej cenovej ponuky - rozpočtu, v lehote výstavby a za dodržania technických a kvalitatívnych podmienok špecifikovaných touto zmluvou a jej prílohami v rozsahu a podľa projektovej dokumentácie.

Predmetom plnenia je realizácia prác na stavbe „Bratislava, Žižkova ulica – sanácia vodovodu DN350“, s vyhotovením diela v zmysle projektovej dokumentácie. Stavebné dielo obsahuje sanáciu vodovodného potrubia na Žižkovej ulici v Bratislave, v celkovej dĺžke cca 985 m (880 m + 105 m), ktorý je v súčasnosti značne zdegradovaný, na hranici svojej životnosti a vykazuje časté poruchy . Vodovodné potrubie je uložené v miestnej asfaltovej komunikácii využívanej autodopravou. Obnovené vodovodné potrubie bude z vodovodných tlakových rúr z tvárnej liatiny, DN200 (880,46 m) a DN80 (104,92 m), tlakovej rady PN10, tlaková trieda C40, s jednokomorovým hrdlom, s vonkajšou povrchovou ochranou žiarovo nanášanou zliatinou zinku a hliníka v množstve 400 gr/m² + krycím vodou riediteľným akrylovým náterom bez VOC a BPA. Vnútorná povrchová úprava potrubia odstredivo nanášaná cementová výstielka tvorená síranoodolným cementom podľa STN EN 197-1. S pružným násuvným tesniacim spojom, v niektorých prípadoch zakusovacím, ktorý bude mať súčasne zámkovú funkciu. Na trase sú jestvujúce vodovodné prípojky (spolu 16 ks), ktoré sa budú v rámci rekonštrukcie realizovať nové - po vodomery v prípade nesúhlasu majiteľov nehnuteľností po hranicu súkromných parciel. Rekonštrukcia vodovodu zahŕňa i osadenie sekčných uzáverov, hydrantov, odbočiek prípojok, prepojov nového potrubia s existujúcou sieťou vodovodov. Komunikácia, chodníky a vjazdy do domov zasiahnuté výkopmi budú uvedené do pôvodného stavu.
Zásobovanie pitnou vodou bude zabezpečené jestvujúcim vodovodom, nové potrubie bude ukladané v prevažnej miere v súbehu mimo trasy jestvujúceho vodovodu. K obmedzeniu dodávky pitnej vody dôjde v čase vykonávania prepojov na jestvujúce potrubie.

Stavba je v rozsahu:

Objekt SO-01 Vodovod DN200
Rekonštrukcia vodovodu na Žižkovej ulici, v úseku od odbočky pre vodovodnú prípojku obytného domu na Žižkovej ulici č.24 po križovatku s Lipovou ulicou v dĺžke 880,46 m, ktorej súčasťou je aj rekonštrukcia 11 ks vodovodných prípojok a prepoj na vodovodné potrubie 2x DN800.

Objekt SO-02 Vodovod DN80
Rekonštrukcia vodovodu v priľahlej slepej ulici pri Mikulášskom cintoríne v dĺžke 104,92 m, ktorej súčasťou je aj rekonštrukcia 5 ks vodovodných prípojok.

Predmetom plnenia a súčasťou ceny za dielo je aj vybavenie, resp. zabezpečenie:

- povolení na výkopové práce, ohlásenia začatia stavebných prác dotknutým úradom, resp. iné doplňujúce potrebné povolenia stavebných prác,
- inžinierskej činnosti potrebnej k realizácii stavby, pre získanie stanovísk resp. povolení dotknutých úradov potrebných pre realizáciu diela, zastupovaním objednávateľa, prípadne zabezpečenie výkonu stavebného dozoru, ak vodoprávne (stavebné) rozhodnutie výkon stavebného dozoru vyžaduje,
- dokumentácie, povolení a stanovísk potrebných k zhotoveniu diela a zabezpečenie ďalších činností súvisiacich s realizáciou predmetu plnenia,
- zaujatia verejného priestranstva a uzávierky komunikácií,
- trvalej premávky na dopravných komunikačných trasách /ciest, tratí ,chodníkov a pod./
- ohlásenia vzniku poplatkovej povinnosti za užívanie verejného priestranstva,
- vypracovanie projektu organizácie dopravy (POD) a schválenie vypracovaného POD v dopravnej komisii,
- dočasného a trvalého dopravného značenia, jeho osadenie, údržba a demontáž, realizácia prechodov pre chodcov a prejazdov pre vozidlá,
- koordinácie organizácie výstavby,

- vypracovania a dodržiavania riadiaceho harmonogramu stavby,
- označenie stavby podľa vodoprávneho rozhodnutia a v súlade so stavebným zákonom, súčasne prípadného označenia stavby podľa pokynu objednávateľa,
- zriadenie, prevádzkovanie a likvidácia zariadenia staveniska,
- zabezpečenie staveniska proti vstupu cudzích osôb, ohradenie výkopov,
- vedenie stavebného denníka so zápismi o priebehu stavebných prác,
- vyhotovenie fotodokumentácie prípadne video dokumentácie zrealizovaných častí stavby zakrytých v priebehu realizácie diela,
- vytýčenie dotknutých inžinierskych sietí a ich ochranu pri realizácii diela,
- realizáciu zemných sond pre overenie inžinierskych sietí pred zahájením výkopov mechanizmami – opravu poškodených sietí znáša zhotoviteľ, potrebných prieskumných prác stávajúceho stavu častí stavby, potrebných k overeniu pre realizáciu stavby,
- vybavenie vstupov na pozemky a na/do nehnuteľnosti potrebných pre zrealizovanie stavebných prác,
- organizáciu odstávok (oznamovanie dotknutým odberateľom najneskôr pätnásť (15) dní vopred, zabezpečenie náhradného zásobovania dotknutých odberateľov),
- koordinácie prác so zástupcami objednávateľa, projektantom stavby a zhotoviteľmi súbežných investícií,
- geodetických prác, vytýčenie stavby zodpovedným geodetom,
- geometrických plánov, ktoré budú podkladom k zmluvám na zriadenie vecných bremien so zápismi do katastra nehnuteľností pre jednotlivé plochy vlastníkov – parcely, na ktorých sa dielo zrealizuje v prípade požadovania objednávateľom,
- vypracovania prevádzkového a manipulačného poriadku príp. plánu skúšok diela a jeho súčastí,
- podmienok pre výkon technického dozoru,
- uvedenie diela do skúšobnej prevádzky a uvedenie diela do riadnej prevádzky so zaškolením obsluhy zrealizovaného diela v súčinnosti s objednávateľom,
- vykonania náležitých skúšok a obstaranie revíznych správ, zápisníc, certifikátov, atestov a osvedčení o skúškach použitých materiálov a pod. pre zhotovenie diela a jeho súčastí,
- projektu skutočného vyhotovenia diela,
- kompletizácie dokumentácie k preberaciemu a kolaudačnému konaniu,
- na základe splnomocnenia zastupovanie objednávateľa v kolaudačnom konaní a zabezpečenie kladného kolaudačného rozhodnutia,
- geodetické zameranie skutočne zrealizovaného diela, všetkých realizovaných príp. odkrytých a dotknutých inžinierskych sietí, prípadne zameranie iných častí dotknutých výstavbou, zameranie stávajúceho stavu objektu,
- vykonanie predpísaných skúšok vybudovaných objektov,
- revízií vyhradených technických zariadení,
- vypracovanie podkladov pre zaradenie stavby, vrátane zoznamu strojov a zariadení, na predpísaných tlačivách objednávateľa pre zaradenie do hmotného investičného majetku vrátane štatistických kódov produkcie podľa Štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA) vydanej nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008 a priemernej doby životnosti dodaných strojov a zariadení, ako súčasť odovzdania stavby,
- dočasných staveniskových komunikácií k objektom podľa potreby stavby vrátane ich povrchových úprav a spätného uvedenia zabratých plôch a komunikácií do pôvodného stavu,
- odstránenia nečistôt z používaných komunikácií a plôch /zabezpečiť čistotu staveniska/,
- znovuzriadenia povrchových úprav dotknutých komunikácií, chodníkov a ostatných zabraných plôch do pôvodného stavu resp. do stavu požadovaného projektom stavby,
- znovuzriadenie dotknutých inžinierskych sietí do pôvodného stavu resp. do stavu požadovaného projektom stavby,
- na základe splnomocnenia investora zabezpečiť všetky povinnosti investora, vyplývajúce z rozhodnutí a stanovísk stavbou dotknutých orgánov a organizácií,
- opatrení v súlade s ochranou životného prostredia,
- archeologický výskum v prípade potreby, ak to bude požadované objednávateľom,

- osôb a všetkých vecí povahy hmotnej ako i právnej, ktoré sú nutné a potrebné k riadnemu zrealizovaniu diela

3.2 Dodávku diela realizovať v súlade s:
- projektom stavby a s podmienkami špecifikovanými projektovou dokumentáciou pre realizáciu stavby, ktorú vypracoval
- stavebným povolením – vodoprávnym rozhodnutím č. OU-BA-OSZP3-2021/073345-005,
- súhlasným stanoviskom (povolením) k realizácii stavby od príslušného miestneho stavebného úradu,
- vyjadreniami, rozhodnutiami, stanoviskami alebo inými dokladmi vydanými príslušnými orgánmi, organizáciami a/alebo dotknutými osobami v súvislosti s realizáciou diela,
- podmienkami stanovenými objednávateľom v súťažných podkladových materiáloch pre vypracovanie ponuky zhotoviteľom,
- podmienkami protokolárne odsúhlasenými objednávateľom v priebehu realizácie predmetu plnenia.

Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi najneskôr pri odovzdaní staveniska **3x** realizačný projekt stavby v tlačenej forme a **1x** fotokópiu stavebných povolení vydaných pre stavbu. O vyššie uvedenom odovzdaní bude spísaný preberací protokol.

Zhotoviteľ je zodpovedný pri vykonaní diela za dodržanie kvalitatívnych parametrov zodpovedajúcich ustanoveniam príslušných záväzných a nezáväzných technických noriem použitých v projektovej dokumentácii a stavebného zákona.

3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. V prípade, že práce budú vykonávané iným zhotoviteľom bez súhlasu objednávateľa, ide o závažné porušenie podmienok tejto zmluvy. Ak to nebolo písomne vopred odsúhlasené, objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy.

3.4 Výkon koordinátora dokumentácie v zmysle nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. v platnom znení zabezpečí na vlastné náklady zhotoviteľ. Zhotoviteľ preukáže zmluvou jeho zabezpečenie pri odovzdaní staveniska. Predloženie len objednávky pre koordináciu nebude považované za splnenie vyššie uvedenej podmienky.

3.5 Zhotoviteľ potvrdzuje, že riadne a detailne skontroloval všetky dokumenty, súťažné podklady odovzdané mu objednávateľom alebo tvoriace prílohy zmluvy a zároveň sa zaväzuje na ich základe dielo zhotovovať. Zhotoviteľ je povinný prekontrolovať aj akékoľvek ďalšie veci, dokumenty, podklady, ktoré obdrží od objednávateľa pre účely zhotovenia diela. Prípadnú nekompletnosť alebo nedokonalosť, ktorá má alebo by mohla mať za následok vady alebo nefunkčnosť diela resp. jeho časti alebo vplyv na cenu za dielo, je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu najneskôr do siedmich (7) dní odo dňa ich prevzatia písomne oznámiť doporučeným listom objednávateľovi. V opačnom prípade nároky zhotoviteľa spojené s nekompletnosťou alebo nedokonalosťou podkladov mu odovzdaných objednávateľom zanikajú.

3.6 V prípade, ak nie sú v zmluve zaznamenané niektoré skutočnosti týkajúce sa zhotovenia diela, zhotoviteľ bol povinný tieto skutočnosti objednávateľovi písomne oznámiť najneskôr pred podpisom zmluvy. V prípade, že zhotoviteľ tieto skutočnosti písomne neoznámil objednávateľovi, objednávateľ nie je povinný akceptovať po uzavretí zmluvy žiadne pripomienky k neskôr zisteným alebo neuvedeným skutočnostiam a platí, že tieto boli zhotoviteľovi známe pred uzavretím zmluvy.

3.7 V prípade akéhokoľvek rozporu medzi stranami týkajúceho sa rozsahu a/alebo obsahu a/alebo kvality diela, v prípadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo nerieši zmluva, platí až do prijatia vzájomnej dohody strán alebo rozhodnutia príslušného orgánu písomné

stanovisko objednávateľa a zhotoviteľ je povinný toto stanovisko objednávateľa rešpektovať a prípadné podmienky v ňom uvedené dodržiavať.

3.8 Ak v priebehu zhotovovania diela príde k akýmkoľvek rozporom medzi objednávateľom a zhotoviteľom, nesmie dôjsť k zastaveniu, prerušeniu prác na diele, alebo ich oneskoreniu, inému ovplyvneniu realizácie prác zo strany zhotoviteľa, pričom zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú nedodržaním tejto povinnosti.

3.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje urobiť všetko potrebné pre riadne a včasné zhotovenie diela (t.j. vykonať všetky výkony potrebné pre riadne a včasné ukončenie diela) tak, aby zhotovené dielo riadne zodpovedalo v celom rozsahu všetkým všeobecne záväzným právnym predpisom a bolo na dielo možné získať právoplatné užívacie povolenie v zmysle príslušných právnych predpisov. Pod pojmom všetky výkony potrebné pre riadne a včasné zhotovenie diela sa rozumejú všetky pre zhotoviteľa potrebné: lešenia, paženia, zdvíhacie mechanizmy, strážna služba, náklady na stavebný prúd, čistenie staveniska a odvoz stavebného odpadu zo stavby, náklady za telefóny, náklady za sociálne prenosné hygienické zariadenia, strojové vybavenie, vykonanie predpísaných skúšok, ochrany diela pred poškodením a revízie a pod. Súčasťou povinností zhotoviteľa spojených so zhotovením diela je aj vykonanie všetkých potrebných a predpísaných opatrení pre zabezpečenie ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a bezpečnosti osôb nachádzajúcich sa na stavenisku.

Čl. IV Č a s p l n e n i a

4.1 Pre predmet plnenia v rozsahu čl. III sú nasledovné termíny začatia a ukončenia diela:

a) Začatie : dňom nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy
b) Ukončenie : do 30.09.2023

Ukončenie diela resp. doba realizácie diela zahŕňa vypratanie staveniska príp. jeho úpravu do pôvodného stavu, odovzdanie a prevzatie diela, skúšobnú prevádzku, uvedenie stavby do riadnej prevádzky, kolaudáciu a vypracovanie podkladov pre zaradenie stavby do majetku objednávateľa. Objednávateľ stanovuje lehotu na odovzdávanie a preberanie stavby v maximálnej dĺžke 15 dní. Túto lehotu zapracuje zhotoviteľ do celkovej lehoty výstavby.

4.2 Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok ukončením diela podľa bodu 3.1. čl. III preukázaním projektovaných a garantovaných parametrov, predložením požadovaných skúšok, atestov a certifikátov od zabudovaných materiálov, východiskových revíznych správ, úradných skúšok na vyhradené technické zariadenia a zápisničným odovzdaním a prevzatím realizovaného diela objednávateľom po vykonaní komplexného odskúšania stavby s odstránením prípadných vád diela a nedorobkov a ich prevzatím a potvrdením objednávateľom v zmysle zmluvy.

4.3 Termíny zhotovenia diela musia byť zhotoviteľom presne dodržané tak, aby akýmkoľvek spôsobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené práce na zhotovovaní diela zhotoviteľom. Aj v prípadoch, ak sa začatie zhotovovania diela omeškalo z iných dôvodov, ako z dôvodov výlučne na strane zhotoviteľa, musia byť jednotlivé termíny riadne splnené a dodržané, a to bez akéhokoľvek nároku na zvýšenie dohodnutej ceny za dielo. Podrobný termínový (časový) harmonogram zhotovovania diela zhotoviteľom je špecifikovaný v prílohe č. 2, v ktorom sú stanovené a zásadne vymedzené jednotlivé termíny a míľniky začatia a dokončenia jednotlivých častí diela. Pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že platobný kalendár, ktorý tvorí prílohu č. 3 tejto zmluvy, má len informatívny charakter.

4.4 Ak zhotoviteľ pripraví dielo v rozsahu bodu 3.1., čl. III. na odovzdanie objednávateľovi pred dohodnutým termínom, tento je oprávnený dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne. V prípade nedodržania termínov zhotovenia diela je objednávateľ oprávnený

uplatniť voči zhotoviteľovi sankcie (najmä zmluvné pokuty), a to za každé jednotlivé nedodržanie termínu a/alebo míľnika zhotovovania diela.

4.5 V prípade, ak zhotoviteľ nezabezpečí nápravu v lehote určenej objednávateľom a proces zhotovovania diela sa nedostane do stanovených termínov a/alebo míľnikov zhotovovania diela, objednávateľ je oprávnený kedykoľvek odobrať zhotoviteľovi (napr. formou čiastočného odstúpenia od zmluvy s okamžitou účinnosťou odo dňa doručenia oznámenia zhotoviteľovi) akúkoľvek časť diela a zadať zhotovenie takejto časti diela tretej osobe, pričom zhotoviteľ bude plne zodpovedný za koordináciu svojich prác s takto určeným novým zhotoviteľom. Náklady takejto realizácie odobratej časti diela budú objednávateľom započítané na zaplatenie ceny za dielo, ktorú má zhotoviteľ obdržať podľa zmluvy. Pre vylúčenie pochybností platí, že objednávateľ je oprávnený započítať na zaplatenie ceny za dielo zhotoviteľovi aj všetky zvýšené náklady a výdaje spojené s odobratím akejkoľvek časti diela zhotoviteľovi a jej zadaním tretej osobe (napr. rozdiel v cene odobratého a následne novo zadaného diela, vzniknuté škody, ďalšie vyvolané náklady, prípadné pokuty a pod.).

4.6 Akékoľvek náklady, ktoré vzniknú zhotoviteľovi nedodržaním termínov a/alebo míľnikov zhotovovania diela, resp. dosiahnutím ich riadneho a včasného splnenia, (napr. nadčasy, práca na zmeny, zvýšené nasadenie strojov, neracionálny prísun materiálov, zvýšené pracovné nasadenie a pod.), budú vždy na ťarchu zhotoviteľa. Cena za dielo sa v takýchto prípadoch nemení.

4.7 Objednávateľ môže kedykoľvek vydať zhotoviteľovi pokyn, aby prerušil práce na zhotovovaní diela alebo niektorej jeho časti s uvedením dôvodu alebo bez jeho uvedenia. V priebehu takéhoto prerušenia je zhotoviteľ povinný naďalej chrániť dovtedy zhotovené dielo pred zničením, poškodením alebo stratou. V prípade prerušenia prác na zhotovovaní diela z iných dôvodov ako na strane zhotoviteľa sa všetky termíny a/alebo míľniky zhotovovania diela stanovené v tejto zmluve posúvajú o počet dní takto nariadeného prerušenia zhotovovania diela. Po obdržaní pokynu objednávateľa na obnovenie prác, je zhotoviteľ povinný najneskôr do troch (3) dní práce na zhotovení diela obnoviť.

Čl. V Cena za dielo

5.1 Cena za zhotovenie predmetu plnenia v rozsahu čl. III. tejto zmluvy je stanovená na základe výsledku súťaže a v zmysle zákona o cenách č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a predstavuje čiastku:

Cena za dielo bez DPH: 681 993,92 EUR
(slovom: šesťstoosemdesiatjedentisíc deväťstodeväťdesiattri eur a deväťdesiatdva centov).

5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že cena za vykonanie diela podľa predmetu zmluvy, je cenou platnou až do odovzdania diela a fakturácie ceny za hotové dielo. K cene za dielo bude uplatnený režim DPH v zmysle platných právnych predpisov. V prípade, ak kedykoľvek po uzatvorení zmluvy nastanú u zhotoviteľa dôvody na zrušenie registrácie pre DPH v zmysle príslušnej právnej úpravy a/alebo zhotoviteľ bude zverejnený v príslušnom zozname osôb vedenom Finančným riaditeľstvom SR, je zhotoviteľ povinný o tejto skutočnosti objednávateľa bez zbytočného odkladu informovať. V prípade porušenia povinnosti podľa predchádzajúcej vety vzniká objednávateľovi právo na náhradu škody, ktorá mu vznikne v dôsledku porušenia oznamovacej povinnosti, najmä na náhradu DPH.
Ponukové ceny v jednotlivých technických položkách (podľa cenovej ponuky zhotoviteľa – prílohy č.1) sú pevnými cenami počas realizácie diela až do jeho odovzdania objednávateľovi.
Ak nie je v tejto zmluve uvedené inak, cena za dielo obsahuje všetky náklady zhotoviteľa na vykonanie diela.

5.3 Práce a dodávky, ktoré nebudú zrealizované v technických jednotkách v rozsahu výkazu výmer, budú odpočítané v zazmluvnených cenách zhotoviteľa.

5.4 Zmluvné strany sa dohodli, že **prípadné naviac práce**, ktoré bude z titulu nepredvídateľných okolností alebo zmeny projektovej dokumentácie potrebné na diele vykonať, bude možné realizovať na základe obojstranne odsúhlaseného a podpísaného zmenového listu, ktorého vzor tvorí prílohu č. 4 (ďalej len „**Zmenový list**“).
Oznámenie o potrebe vykonania naviac prác bude realizované formou samostatného zápisu v stavebnom denníku. Zhotoviteľ najneskôr do troch (3) dní po oznámení potreby naviac prác alebo po oboznámení sa s potrebou naviac prác, predloží objednávateľovi vyplnený Zmenový list spolu so súpisom naviac prác – cenovou ponuku. V prípade ak je iniciátorom naviac prác objednávateľ, je bez ohľadu na povinnosť zhotoviteľa uvedenú v predchádzajúcej vete, oprávnený predložiť vyplnený Zmenový list zhotoviteľovi a následne je zhotoviteľ povinný po jeho obdržaní ho najneskôr do troch (3) dní doplniť o súpis naviac prác – cenovú ponuku. Zhotoviteľ bude postupovať v zmysle vyššie uvedeného tak, aby s prihliadnutím na jeho odbornú starostlivosť nedošlo k prestojom na diele a/alebo ohrozeniu termínu dokončenia diela.
Ak bude súpis naviac prác - cenová ponuka obsahovať položky totožné s položkami uvedenými v rozpočte (príloha č.1), tak jednotkové ceny týchto položiek musia kopírovať jednotkové ceny uvedené v rozpočte (príloha č.1).
Ak bude súpis naviac prác - cenová ponuka obsahovať aj položky, ktoré nie sú totožné s rozpočtom, zhotoviteľ je povinný ich oceniť s ohľadom na cenu podľa aktuálneho sadzobníka CENKROS.
Naviac práce, ktoré vyvolávajú zmenu projektovej dokumentácie, musí písomne odsúhlasiť v stavebnom denníku autorský dozor.

5.5 Zhotoviteľ nemôže požadovať, nárokovať si alebo domáhať sa zvýšenia ceny za dielo bez riadne uzatvoreného dodatku k zmluve, a to bez ohľadu na dôvod, či už existoval pred uzatvorením zmluvy alebo vznikol pri resp. po jej uzavretí, či bol spôsobený zmluvnou stranou alebo tretím subjektom, alebo tak došlo v dôsledku udalosti / skutočnosti mimo vplyvu akéhokoľvek subjektu. Zhotoviteľ nemôže žiadať o zvýšenie ceny za dielo ani v dôsledku vlastných chýb alebo chýb jeho subdodávateľov, nedostatočnej koordinácie, realizácie a kontroly realizácie diela alebo v dôsledku omylu. V prípade zníženia rozsahu diela je objednávateľ oprávnený primerane cenu za dielo znížiť o hodnotu nerealizovanej časti diela.

5.6 V cene za dielo sú obsiahnuté aj prípadné náklady na práce vyplývajúce z titulu hospodárskeho rizika vzniknuté pri realizácii zemných prác z dôvodu miestnych prekážok, sťažených podmienok, zmien geologických podmienok, zmien hydrogeologických podmienok, zmien hrúbok a materiálov konštrukcií určených k vybúraniu.

5.7 **Cena za dielo pokrýva všetky náklady spojené s realizáciou diela a plnením podmienok tejto zmluvy**, najmä náklady na materiál, pracovníkov, stroje a mechanizmy, dopravu, vrátane vybudovania dočasných diel, zabezpečenia materiálu, dodávok, montáží, všetkých skúšok, dočasných prác, zriadenia prístupu na stavenisko, poplatkov, všetkých rizík, záväzkov a povinností konkrétne uvedených alebo nepriamo vyplývajúcich z dokumentov, na ktorých je ponuka založená.
Má sa za to, že vedľajšie rozpočtové náklady, zriaďovacie náklady zhotoviteľa, zisk a režijné náklady a podobné poplatky, sú rozložené rovnomerne vo všetkých jednotkových sadzbách položiek rozpočtu.
Súčasťou ceny sú aj náklady na poplatkovú povinnosť za užívanie verejného priestranstva podľa Všeobecne záväzného nariadenia, náklady za uloženie odpadu na skládku, dopravné značenie, zariadenie staveniska, ochranu staveniska, oplotenie staveniska, vypratanie staveniska, riadenie a administratívu, subdodávateľskú inžiniersku činnosť, geodetické práce, dokumentáciu zhotoviteľa, režijné náklady zhotoviteľa, dane, ktoré má zhotoviteľ platiť, zisk, poplatky a ako aj všetky ďalšie náklady zhotoviteľa v súvislosti s realizáciou diela (napr. infláciu, poplatky a úhrady za telefón, vodu, elektrinu, bezpečnosť

a ochranu pri práci a požiarnu ochranu, zvýšené náklady za prácu v zimnom období alebo náklady na práce vo viaczmennej prevádzke, odstránenie znečistenia, zneškodňovanie odpadu, sankcie, pokuty a penále iné ako podľa zmluvy, poistenie podľa zmluvy, finančné náklady na dočasné zábery plôch, osvetlenie, zaistenie a vykonávanie skúšok, dočasné obmedzenia premávky na priľahlých komunikáciách atď.), ako aj zabezpečenie podmienok stanovených v právoplatnom stavebnom povolení vzťahujúcich sa na dielo, vrátane úhrady poplatkov súvisiacich so stavebnými prácami a pokút v prípade porušenia zmluvy, prípadne iných zákonných povinností.
V situácii že zhotoviteľ potrebnú položku pre zhotovenie diela v rozpočte za dielo neuviedol, má sa za to, že cenu položky zahrnul vo svojich sadzbách alebo v cenách iných položiek.

5.8 Zhotoviteľ týmto výslovne potvrdzuje, že sa úplne oboznámil s rozsahom a charakterom predmetu plnenia a riadne zhodnotil a ocenil všetky práce trvalého alebo dočasného charakteru, ktoré sú potrebné na riadne splnenie jeho záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a že pri ponúkaní ceny za dielo objednávateľovi:

a) sa podrobne oboznámil so zmluvou, projektovou dokumentáciou stavby a preveril miestne podmienky v mieste budúceho staveniska,
b) v kalkulácii ceny za dielo zohľadnil všetky technické podmienky a termíny dodávky v rozsahu stanovenom v projektovej dokumentácii a zmluve,
c) do ceny za dielo zahrnul všetky práce, materiály a zariadenia potrebné na vykonanie diela aj v prípade, že neboli stanovené v projektovej dokumentácii a zmluve ale charakter diela si také práce, materiály a zariadenia vyžaduje,
d) zohľadnil v dohodnutých zmluvných podmienkach zmluvy všetky svoje požiadavky voči objednávateľovi súvisiace s predmetom zmluvy.

Čl. VI P l a t o b n é p o d m i e n k y

6.1 Zmluvné strany sa dohodli na režime **mesačnej fakturácie** podľa skutočne vykonaných prác ucelenej stavebnej časti v zmysle rozpočtu a na základe súpisu vykonaných prác, potvrdeného technickým dozorom objednávateľa.
Pre účely fakturácie sa pod skutočne vykonanými prácami podľa predchádzajúcej vety rozumejú iba skutočne zrealizované práce a dodávky zhotoviteľa týkajúce sa diela v zmysle súpisu prác a nie napr. objednanie stavebného materiálu a/alebo pracovných síl bez jeho/ich použitia na dielo.
Zhotoviteľ je pred vystavením faktúry povinný predložiť objednávateľovi v dvoch (2) vyhotoveniach súpis prác vykonaných na diele v danom období a to so všetkými objednávateľom požadovanými prílohami na posúdenie a vecnú kontrolu správnosti.
Úplnosť podkladov je nevyhnutným predpokladom na skontrolovanie vykonaných prác objednávateľom. Súpis vykonaných stavebných prác, v ktorom sú akékoľvek nejasnosti, nepresnosti a/alebo chyby, je objednávateľ oprávnený odmietnuť, resp. požiadať o podklady, ktoré by upresnili súpis vykonaných prác.
Bez odsúhlasenia súpisu vykonaných prác technickým dozorom objednávateľa nemôže zhotoviteľ predložiť faktúru k úhrade.
Po písomnom odsúhlasení súpisu vykonaných prác objednávateľom je zhotoviteľ povinný do pätnástich (15) dní vystaviť faktúru a zaslať ju objednávateľovi (za podmienok uvedených ďalej v tomto článku VI. zmluvy) na e-mailovú adresu:

Za deň doručenia každej faktúry, ktorá bude vystavená po vecnej a formálnej stránke v súlade s podmienkami stanovenými v tomto článku zmluvy, sa považuje deň doručenia faktúry na e-mailovú adresu uvedenú v tomto bode zmluvy. Faktúry doručené počas sviatkov a dní pracovného pokoja, resp. v pracovné dni po 16:00 hod., budú vždy považované za doručené najbližší nasledujúci pracovný deň.
Objednávateľ nenesie zodpovednosť za nedoručenie faktúry zo strany zhotoviteľa a ani nie je povinný o tejto skutočnosti zhotoviteľa upovedomiť.
Celková fakturovaná cena za vykonané práce do doby odovzdania diela nesmie prekročiť 90 % dohodnutej ceny za dielo.

Doklady súvisiace a preukazujúce kvalitu diela bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi priebežne a zároveň kompletne k preberaciemu konaniu ukončenej stavby.

6.2 Zo všetkých zhotoviteľom vystavených faktúr, objednávateľ zadrží 10% z fakturovanej ceny do odstránenia vád a nedorobkov z preberacieho konania. Po ich odstránení zadržaná čiastka bude uvoľnená do 60 dní, nie však skôr, ako v termíne splatnosti konečnej faktúry za dielo doručenej objednávateľovi. Zádržné bude objednávateľovi slúžiť na zabezpečenie riadneho a včasného splnenia akýchkoľvek záväzkov zhotoviteľa podľa zmluvy.

6.3 Objednávateľ zadrží nad rámec zádržného uvedeného v bode 6.2 tohto článku v závere prác 5% z konečnej ceny za dielo až do uplynutia záručnej doby na dielo. Pre vylúčenie pochybností platí, že ak na jednotlivé časti diela plynú rôzne záručné doby, objednávateľ uvoľní zadržanú sumu až po uplynutí poslednej z nich. Uvedená suma bude použitá najmä v prípade nesplnenia povinnosti zo strany zhotoviteľa, bezplatne odstrániť reklamované (skryté) vady. Objednávateľ uvoľní zadržanú sumu do 60 dní po predložení bankovej záruky zhotoviteľom v súlade s Prílohou č. 6 tejto zmluvy a s obsahom akceptovaným objednávateľom, ktorej platnosť presiahne minimálne o šesť mesiacov záručnú dobu na stavebnú časť diela. Vyššie uvedená lehota na uvoľnenie finančných prostriedkov nezačne plynúť skôr ako dôjde k riadnemu odovzdaniu diela. Banková záruka sa bude riadiť ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zákonníka, ako neodvolateľná a bezpodmienečná banková záruka splatná na prvé písomné požiadanie, podľa ktorej príslušná renomovaná slovenská banka alebo pobočka zahraničnej banky na území Slovenskej republiky vyhlási, že uspokojí objednávateľa na základe písomného oznámenia objednávateľa adresovaného banke v prípade, ak zhotoviteľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu zo zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov alebo podľa ustanovení § 306 Obchodného zákonníka bude nepochybné, že zhotoviteľ svoj záväzok nesplní, napr. pri vyhlásení konkurzu. Bez ohľadu na vyššie uvedené, objednávateľ je vždy oprávnený požadovať úpravu znenia bankovej záruky oproti jej zneniu uvedenému v prílohe č. 6 tejto zmluvy alebo nahradenie záručnej zábezpeky bankovou zárukou odmietnuť a ponechať si sumu záručnej zábezpeky u seba, až do momentu uplynutia záručnej doby, kedy je povinný ju do 60 dní vyplatiť zhotoviteľovi. V prípade odmietnutia nahradenia záručnej zábezpeky bankovou zárukou o tom objednávateľ písomne informuje zhotoviteľa a zároveň sa na predloženie bankovej záruky, ako podmienky odovzdania diela uvedenej v č. VII, bode 7.14 tejto zmluvy, nebude prihliadať.

6.4 Návrh konečnej faktúry predloží zhotoviteľ objednávateľovi najneskôr v deň začatia preberacieho konania. Po potvrdení správnosti konečnej faktúry, projektu skutočného vyhotovenia a geodetického zamerania objednávateľom a po odovzdaní objednávateľom požadovaných dokladov na preberacom konaní, objednávateľ odsúhlasí návrh konečnej faktúry.
Obsahom konečnej faktúry bude aj súpis všetkých vykonaných prác na stavbe v zmysle rozpočtu so stavebnými položkami, resp. s položkami naviac prác.
Odsúhlasenú konečnú faktúru zhotoviteľ predloží objednávateľovi k úhrade, za podmienok uvedených v tomto článku zmluvy.
Zhotoviteľ je povinný na konečnej faktúre uviesť názov „Konečná faktúra“.
Bez odsúhlasenia súpisov prác technickým dozorom objednávateľa, ktoré sú súčasťou fakturácie, nemôže zhotoviteľ predložiť čiastkové faktúry a konečnú faktúru k úhrade.

6.5 Každá faktúra musí obsahovať všetky údaje podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) vrátane rozdelenia predmetu fakturácie na jednotlivé druhy dodaných tovarov a služieb v zmysle ustanovení § 74 odsek 1. písmeno f) tohto zákona a ako prílohu musí obsahovať doklady podľa čl. II bod 1 písm. d), e), f) časti B Prílohy č. 5 tejto zmluvy, súpis fakturovaných prác s vyčíslením ich hodnoty potvrdený technickým dozorom objednávateľa, potvrdenú kópiu objednávky zaslanej objednávateľom alebo vo faktúre bude uvedené číslo objednávky, pod

ktorým ju objednávateľ eviduje a zároveň v sume na úhradu zohľadní uplatnené zádržné objednávateľom v zmysle bodu 6.2 a/alebo 6.3 tohto článku.

6.6 Objednávateľ podpisom tejto zmluvy udeľuje zhotoviteľovi súhlas k zasielaniu faktúr v elektronickej forme (v súlade s ustanovením § 71 ods. 1 písm. b) zákona o DPH).

6.7 V predmete e-mailu, ktorým bude elektronická faktúra zasielaná, musí byť (za účelom základnej identifikácie) uvedené slovo: „faktúra“, „invoice“, „dobropis“, „ťarchopis“; popri tomto označení môžu byť v predmete e-mailu uvedené aj ďalšie znaky, slúžiace k bližšej identifikácii (čísla alebo písmená).

6.8 Elektronická faktúra musí byť vystavená len vo formátoch súborov PDF, TIF, JPEG, BMP a nesmie byť zaheslovaná, zamknutá na tlačenie, ani komprimovaná.

6.9 Každý e-mail môže obsahovať v prílohe iba jednu elektronickú faktúru, pričom všetky dokumenty, ktoré sa prikladajú k faktúre (podľa bodu 6.5 tohto článku zmluvy) musia byť zaslané v tom istom e-maile ako samotná faktúra. E-mail, ktorým bude zasielaná elektronická faktúra (prípadne spolu s ďalšími dokumentami) nesmie byť väčší než 20 MB.

6.10 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vierohodnosť pôvodu, neporušenosť obsahu a čitateľnosť faktúry vyhotovenej v elektronickej forme, v súlade s podmienkami zákona o DPH. Podpis faktúry kvalifikovaným elektronickým podpisom sa nevyžaduje.

6.11 V prípade, že faktúra:
- bude obsahovať nesprávne údaje, nesprávne fakturovanú cenu, a/alebo
- nebude obsahovať všetky potrebné náležitosti (vrátane príloh) podľa tejto zmluvy, a/alebo
- nebude zabezpečená vierohodnosť jej pôvodu, neporušenosť obsahu a čitateľnosť a/alebo
- nebude zaslaná v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve,

objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie alebo opravu (faktúra bude vrátená na emailovú adresu, z ktorej bola doručená, to neplatí ak zhotoviteľ objednávateľovi oznámi inú/osobitnú adresu, zriadenú pre tento účel a to: .). V takom prípade sa zastaví plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry objednávateľovi spôsobom uvedeným v bode 6.12 tohto článku zmluvy.

6.12 **Splatnosť faktúr je šesťdesiat (60) dní** odo dňa ich doručenia na e-mailovú adresu uvedenú v bode 6.1 tejto zmluvy. Platobná povinnosť objednávateľa sa považuje za splnenú v deň, kedy bude uhrádzaná suma odpísaná z účtu objednávateľa.

6.13 Absencia výslovného odmietnutia faktúry objednávateľom neznamená, že táto faktúra bola prijatá, pričom strany sa výslovne dohodli, že z akejkoľvek platby uskutočnenej objednávateľom nevyplýva, že sa tým objednávateľ vzdáva ktoréhokoľvek zo svojich práv alebo, že preberá čiastočné plnenie diela zodpovedajúcim uvedenej platbe a taktiež táto platba nemá vplyv na zodpovednosť zhotoviteľa a ním poskytnuté záruky.

6.14 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek zadržať splatnú platbu zhotoviteľovi v prípade, ak zhotoviteľ nesplní ktorúkoľvek z povinností stanovených mu zmluvou, a to až do riadneho splnenia povinnosti zhotoviteľa. Objednávateľ nie je v takomto prípade v omeškaní.

6.15 Zhotoviteľ nie je oprávnený, okrem prípadu, ak to výslovne stanovuje samotná zmluva, požadovať od objednávateľa akékoľvek zálohové platby alebo preddavky na cenu za dielo. Toto pravidlo platí aj pre prípadné práce naviac požadované objednávateľom.

6.16 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám akékoľvek pohľadávky voči objednávateľovi, ktoré mu vznikli podľa alebo v súvislosti s uzatvorenou zmluvou bez

predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. Porušenie tohto ustanovenia má za následok neplatnosť takéhoto postúpenia pohľadávky.

6.17 Zhotoviteľ nemá právo započítať svoje pohľadávky alebo nároky voči objednávateľovi proti pohľadávkam alebo nárokom objednávateľa voči zhotoviteľovi na akékoľvek platby podľa zmluvy ani proti iným nárokom alebo pohľadávkam objednávateľa voči zhotoviteľovi vzniknutým na základe zmluvy. Zhotoviteľ rovnako nemá právo zadržiavať a neplatiť akékoľvek platby (ich časť) podľa zmluvy z dôvodu akýchkoľvek nárokov alebo pohľadávok zhotoviteľa voči objednávateľovi.

6.18 Prípadné predčasné vyplatenie zádržného objednávateľom nemá akýkoľvek vplyv na záručné povinnosti a zodpovednosť zhotoviteľa za vady diela. V prípade, ak by nároky objednávateľa voči zhotoviteľovi prevýšili sumu zádržného, použitie zádržného objednávateľom bude považované iba za čiastočné uspokojenie jeho nárokov. Zhotoviteľ je však naďalej povinný uhradiť objednávateľovi sumu, ktorá nebola uspokojená zo zádržného, a to bez výhrad do troch (3) pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa na jej zaplatenie. Objednávateľ je taktiež oprávnený o použitú časť zádržného znížiť najbližšie splatnú sumu požadovanú zhotoviteľom. Takto doplnená suma zádržného môže byť opätovne objednávateľom použitá podľa podmienok zmluvy. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek použiť zádržné na uspokojenie akýchkoľvek svojich nárokov voči zhotoviteľovi vzniknutých podľa a/alebo na základe a/alebo v súvislosti so zmluvou.

6.19 Objednávateľ týmto bezpodmienečne a neodvolateľne vyhlasuje, že má na zmluvne objednané práce na realizáciu diela podľa tejto zmluvy zabezpečené dostatočné finančné prostriedky.

6.20 V prípade, že bankový účet Zhotoviteľa, uvedený v záhlaví tejto zmluvy, nebude ku dňu vystavenia faktúry zverejnený v zozname bankových účtov Zhotoviteľa používaných na podnikanie na webovom sídle Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky (ďalej len „zoznam“ a „FÚ“), je Objednávateľ oprávnený uhradiť fakturovanú sumu na bankový účet (v prípade viacerých účtov na ktorýkoľvek účet), ktorý je zverejnený v predmetnom zozname. V prípade, že ku dňu vystavenia faktúry nebude v zozname na webovom sídle FÚ zverejnený žiadny bankový účet Zhotoviteľa používaný na podnikanie, je Objednávateľ oprávnený uhradiť Zhotoviteľovi fakturovanú sumu bez DPH a príslušnú DPH uhradiť na číslo účtu správcu dane, vedené pre Zhotoviteľa. V uvedených prípadoch sa takto vykonanou úhradou považuje záväzok Objednávateľa uhradiť cenu za dielo za splnený a Zhotoviteľ nemá nárok žiadať od Objednávateľa ďalšie finančné plnenia.

Čl. VII P o d m i e n k y v y k o n a n i a d i e l a

7.1 Objednávateľ poveruje funkciou technického dozoru objednávateľa pre účely tejto zmluvy: . , pracovník odboru investícií objednávateľa.

Zhotoviteľ poveruje funkciou stavbyvedúceho:

7.2 Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi do desiatich (10) dní po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy nasledovné doklady:

- Doklad o uzatvorení zmluvy na koordináciu dokumentácie v zmysle čl. III bodu 3.4 zmluvy,
- Doklady podľa čl. II bod 1 písm. a), b) časti B Prílohy č. 5 tejto zmluvy,
- Doklady o podaní oznámenia o začatí stavby na príslušný inšpektorát bezpečnosti práce a na príslušný stavebný úrad s uvedením objednávateľa ako stavebníka v oznámení,
- Fotodokumentáciu skutkového stavu terénu a dotknutých objektov v mieste stavby pred začatím prác v elektronickej forme na CD,

- Doklady o oboznámení sa a informovaní pracovníkov zhotoviteľa z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vykonaného v súlade s ustanoveniami § 7 zákona č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- Doklady o školení pracovníkov zhotoviteľa z oblasti ochrany pred požiarmi vykonaného v súlade s ustanoveniami § 20 a 21 vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov a
- Doklady o školení zameraného na stavebné práce a práce s nimi súvisiace (práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou) vykonaného v súlade s ustanoveniami § 3 vyhlášky Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých činností v znení neskorších predpisov (zhotoviteľ predloží tieto doklady iba v prípade, že predmetom zmluvne vykonávaných prác na diele bude aj realizácia prác vo výškach a nad voľnou hĺbkou).

Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko do 10 pracovných dní po predložení všetkých vyššie v tomto bode uvedených dokladov zhotoviteľom objednávateľovi. Pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že neodovzdanie staveniska zhotoviteľovi z dôvodu omeškania zhotoviteľa s predložením čo i len jedného z vyššie v tomto bode uvedených dokladov, nezakladá nárok zhotoviteľa na predĺženie lehôt na vykonanie diela.

Zhotoviteľ zabezpečí pred zahájením stavebných prác taktiež povolenia na výkopové práce, povolenia na uzávierky a obmedzenia na komunikáciách, osadenie dočasného dopravného značenia, ohlásenia poplatkovej povinnosti za užívanie verejného priestranstva.
Pre účely tejto zmluvy a jej príloh sa pojmom pracovníci zhotoviteľa rozumejú všetky osoby vystupujúce pri plnení zmluvy na strane zhotoviteľa, pričom sa týmto pojmom súhrnne označujú zamestnanci zhotoviteľa a/alebo jeho subdodávateľa, alebo osoby v obdobnom pomere k zhotoviteľovi a/alebo jeho subdodávateľovi, alebo akékoľvek tretie osoby konajúce v mene zhotoviteľa a/alebo jeho subdodávateľa.
Pre účely tejto zmluvy a jej príloh sa pojmom pracovníci objednávateľa rozumejú všetky osoby vystupujúce pri plnení zmluvy na strane objednávateľa, pričom sa týmto pojmom súhrnne označujú zamestnanci objednávateľa alebo osoby v obdobnom pomere k objednávateľovi alebo akékoľvek tretie osoby konajúce v mene objednávateľa.

7.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje v plnom rozsahu dodržiavať Podmienky zabezpečenia výkonu prác pre zhotoviteľa, ktoré tvoria Prílohu č. 5 tejto zmluvy a plniť všetky povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP), ochrane pred požiarmi (OPP) a ochrane životného prostredia (ŽP). Zabezpečenie prostriedkov na zaistenie dodržiavania podmienok a povinností podľa predchádzajúcej vety je v plnom rozsahu na zhotoviteľovi, ktorý znáša všetky náklady s tým spojené.

7.4 Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník, kde sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o vedení stavby, o časovom postupe prác a ich akosti, odchýlky od projektu a ich zdôvodnenie atď. Zápis do denníka sa vždy zaznamená aktuálne v ten deň, kedy boli práce vykonané. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník sa končí odovzdaním a prevzatím stavby.
Oprávnenie na zápis do denníka majú: technický dozor objednávateľa, stavbyvedúci, koordinátor dokumentácie, koordinátor bezpečnosti, autorizovaný bezpečnostný technik, štátny stavebný dohľad, autorský dozor a príslušný vedúci zamestnanec, v ktorého pôsobnosti sa predmet tejto zmluvy vykonáva.
Zhotoviteľ má povinnosť zabezpečiť účasť stavbyvedúceho na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva technický dozor objednávateľa a bez meškania robiť opatrenia na odstránenie oznámených vád a odchýlok od projektu. V prípade, že stavbyvedúci nesúhlasí s vykonaným záznamom, je povinný pripojiť k záznamu do troch

(3) pracovných dní svoje vyjadrenie, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí. Zhotoviteľ je povinný uložiť tretí prepis denných záznamov od originálu tak, aby bol k dispozícií v prípade zničenia originálu.

7.5 Zmluvné strany sa dohodli, že poplatky, prípadné postihy, pokuty, škody resp. majetkové sankcie uložené príslušným orgánom verejnej správy súvisiace s plnením predmetu zmluvy znáša v plnom rozsahu zhotoviteľ.

7.6 Zhotoviteľ je povinný stavenisko zabezpečiť proti prístupu nepovolaných osôb a zabezpečiť jeho stráženie a oddeliť provizórnym oplotením časť vo výstavbe od verejných plôch, pokiaľ to bude technicky možné. V prípade zastaveného územia má zhotoviteľ povinnosť informovať príslušný miestny úrad o stavenisku tak, aby príslušný miestny úrad informoval obyvateľov o prebiehajúcich stavebných prácach a využil všetky dostupné prostriedky ako napríklad vyhlásenie v miestnom rozhlase, zverejnenie informácie o stavenisku na webovom sídle miestneho úradu, zverejnenie informácie o stavbe na tabuli miestneho úradu z dôvodu ochrany obyvateľstva.

7.7 Zhotoviteľ v rámci zariadenia staveniska umožní technickému dozoru objednávateľa užívať kanceláriu, kde bude mať kedykoľvek prístup k stavebnému denníku.

7.8 Pri zakrývaní vykonaných stavebných prác alebo na zúčastnenie sa príslušnej skúšky diela je zhotoviteľ povinný vyzvať technického dozoru objednávateľa na preverenie zakrývaných prác. Výzva musí byť oznámená telefonicky príp. emailom technickému dozor objednávateľa a následne predložená min. 2 pracovné dni vopred pred úmyslom prebratia zakrývaných prác cez stavebný denník na podpis technickému dozoru objednávateľa.
Počas kontroly takýchto prác zhotoviteľ predloží všetky výsledky vykonaných skúšok prác, doklady o kvalite použitých materiálov a stavebných výrobkov, certifikáty a atesty. Ak sa technický dozor objednávateľa na túto kontrolu bez predchádzajúceho ospravedlnenia nedostaví ani v náhradnej lehote, ktorá sa uvedie v stavebnom denníku a ktorá nesmie byť kratšia ako dvadsaťštyri (24) hodín od plánovaného dátumu kontroly, má zhotoviteľ právo takéto práce zakryť. Zhotoviteľ sa však nezbaví zodpovednosti za prípadné vady takýchto zakrytých konštrukcií a je povinný vykonať všetky opatrenia stanovené vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a technických normách. Ak objednávateľ požaduje dodatočné odkrytie a zistí, že zhotoviteľ nesplnil svoje povinnosti a zakryté konštrukcie majú vady, zhotoviteľ je povinný uhradiť objednávateľovi všetky náklady súvisiace s týmto odkrytím a odstránením vád. Ak sa nezistí žiadna vada, uhradí náklady súvisiace s týmto odkrytím objednávateľ.
Pred zakrývaním vykonaných stavebných prác je zhotoviteľ povinný vyhotoviť fotodokumentáciu skutkového stavu zakrývaných častí stavby a jej kópiu predložiť technickému dozoru objednávateľa v elektronickej forme na CD/DVD nosiči pri predložení súpisov zrealizovaných prác na schválenie za účelom fakturácie.

7.9 Zhotoviteľ najneskôr 30 dní pred ukončením stavby oznámi objednávateľovi dokončenie stavby. Objednávateľ najneskôr do 15 dní od oznámeného termínu dokončenia stavby určí termín preberacieho konania.

7.10 Zápisnicu o odovzdaní a prevzatí diela spisuje technický dozor objednávateľa. Zápisnica obsahuje súpis zistených vád a nedorobkov aj s termínom ich odstránenia a prípadne záznam o nevyhnutných dodatočne požadovaných prácach, ako aj prehlásenie objednávateľa, že dielo preberá.
V prípade, že objednávateľ odmieta prevziať dielo, je povinný spísať zápis o odmietnutí prevzatia diela a uviesť v ňom svoje dôvody.
Po riadnom odstránení vád a nedorobkov vytknutých objednávateľom počas preberacieho konania, z dôvodu ktorých odmietol prevziať dielo, sa opakuje preberacie konanie, o čom sa vyhotoví taktiež zápisnica podľa hore uvedeného znenia, pričom lehoty uvedené v bode 7.9 tohto článku sa rovnako použijú aj na oznámenie o opakovanom prevzatí diela po odstránení vád a nedorobkov z preberacieho konania.

7.11 Zhotoviteľ vypracuje ako súčasť odovzdania stavby zoznam stavebných objektov, prevádzkových súborov, strojov, zariadení a technológií dodaných so stavbou spolu s prislúchajúcimi štatistickými kódmi produkcie podľa Štatistickej klasifikácie produktov podľa činnosti (CPA), vydanej Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008 a ich priemernou technickou dobou životnosti ako podklad pre zaradenie hmotného investičného majetku.

7.12 Zhotoviteľ zodpovedá za nebezpečenstvo akejkoľvek škody na zhotovovanom diele, a to až do úplného dokončenia diela a jeho prevzatia objednávateľom za podmienok uvedených v zmluve. Výlučným vlastníkom zhotovovaného diela je objednávateľ.
Vlastnícke právo k jednotlivým materiálom, komponentom, výrobkom a iným častiam diela použitým zhotoviteľom pri zhotovení diela nadobúda objednávateľ okamihom ich zabudovania do diela. Prípadné následné oddelenie týchto materiálov, komponentov, výrobkov a iných častí diela od zhotovovaného diela nemá za následok zmenu vlastníckeho práva. Avšak zhotoviteľ je plne zodpovedný za ochranu proti odcudzeniu zabudovaného materiálu, komponentov a iných častí diela a prípadné odcudzenie súčastí diela plne znáša zhotoviteľ.
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky materiály, komponenty, výrobky a iné časti diela, ktoré použije na zhotovenie diela, budú bez akýchkoľvek právnych vád (nebudú predmetom záložného práva, iných práv tretích osôb, predmetom exekučného konania, nebudú poňaté do konkurznej či reštrukturalizačnej podstaty a pod.) a že zhotoviteľ bude v čase ich dodania neobmedzeným vlastníkom týchto materiálov, komponentov, výrobkov a iných častí diela.
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri zhotovovaní diela nepoužije žiaden materiál, komponenty, výrobky a iné časti diela, na ktoré by sa vzťahovala výhrada vlastníctva akejkoľvek tretej osoby. Zhotoviteľ potvrdzuje, že objednávateľ je oprávnený sa za každých okolností domnievať, že výlučným vlastníkom dodávaného materiálu, komponentu, výrobku a/alebo ktorejkoľvek časti diela je v čase dodávky zhotoviteľ a okamihom zabudovania materiálu, komponentu, výrobku a/alebo ktorejkoľvek časti diela do diela sa jeho výlučným vlastníkom stáva objednávateľ.
Objednávateľ je výlučným vlastníkom všetkých vecí, dokumentov, podkladov odovzdaných zhotoviteľovi na riadne a včasné zhotovenie diela, a to po celú dobu zhotovovania diela zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný a oprávnený použiť všetky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu objednávateľom na zhotovenie diela výlučne na účel zhotovenia diela podľa zmluvy. Akékoľvek iné použitie vecí, dokumentov, podkladov odovzdaných zhotoviteľovi objednávateľom je zakázané a bude objednávateľom považované za podstatné porušenie zmluvy. Po riadnom zhotovení diela, ako aj v prípade predčasného ukončenia zmluvy, je zhotoviteľ povinný všetky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu objednávateľom na zhotovenie diela vrátiť objednávateľovi.
Vlastnícke právo k akejkoľvek dokumentácii (vrátane súvisiacich práv duševného vlastníctva) dodanej objednávateľovi zhotoviteľom podľa zmluvy (napr. autorské právo k projektovej dokumentácii zhotovovanej zhotoviteľom podľa zmluvy) bude riadne a v plnom rozsahu prevedené na objednávateľa jej odovzdaním. Prevod týchto práv duševného vlastníctva na objednávateľa je zahrnutý v cene.
Zhotoviteľ podpisom zmluvy udeľuje objednávateľovi súhlas na akékoľvek použitie diela, resp. jeho častí podliehajúcich autorsko-právnej **;**ochrane (ďalej len „**Licencia**“). Rozsah tejto Licencie je neobmedzený, t.j. objednávateľ je oprávnený použiť dielo akýmkoľvek spôsobom a akoukoľvek formou. Licenciu zhotoviteľ poskytuje bez akéhokoľvek časového ohraničenia. Licenciu poskytuje zhotoviteľ objednávateľovi odplatne, pričom odplata za poskytnutie Licencie je zahrnutá v dohodnutej cene diela podľa zmluvy. Licencia sa udeľuje ako výhradná, t.j. zhotoviteľ nesmie udeliť tretej osobe Licenciu na použitie diela a je povinný sám sa zdržať ďalšieho použitia diela iným spôsobom, ako pre účely zhotovenia diela podľa zmluvy. Objednávateľ je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie diela v rozsahu udelenej licencie (sublicenciu) aj bez súhlasu zhotoviteľa.

7.13 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi najneskôr pri odovzdávaní a preberaní diela:

- doklady podľa čl. II bod 1 písm. d), g) časti B Prílohy č. 5 tejto zmluvy,
- návrh konečnej faktúry odsúhlasený objednávateľom,
- 4x projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby overenú odborne spôsobilou osobou, novo vypracovanú (nie zakreslenie do pôvodnej projektovej dokumentácie) v papierovej forme,
- 2x projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby overenú odborne spôsobilou osobou, novo vypracovanú, v digitálnej forme na CD/DVD,
- 3x geodetickú dokumentáciu skutočného vyhotovenia v papierovej forme podpísanú zodpovedným geodetom v stavebníctve v termíne preberacieho konania overenú na odbore GIS objednávateľa odovzdanú v prípade Bratislavy do digitálnej mapy mesta,
- 2x geodetickú dokumentáciu skutočného vyhotovenia - kompletné údaje o zhotovenom diele v digitálnej forme na CD/DVD,
- bankovú záruku podľa čl. VI, bodu 6.1 tejto zmluvy.

Nepredloženie vyššie v tomto bode uvedených dokladov sa považuje za vadu diela a objednávateľ je oprávnený odmietnuť dielo prevziať.
Geodetická dokumentácia bude vypracovaná v súradnicovom systéme S–JTSK a výškovom systéme Balt-p.v.
Súčasťou geodetickej dokumentácie bude zoznam súradníc a výšok lomových bodov vykonaného diela, ako aj inžinierskych sietí odkrytých, prípadne poškodených a opravených počas výstavby.
Výsledky merania je zhotoviteľ povinný spracovať len v programovom prostredí MICROSTATION a odovzdanie vykonať vo formáte DGN.
Pred odovzdaním elaborátu objednávateľovi, tento poskytnúť na kontrolu odboru GIS - objednávateľa, ktorý vykoná kontrolu úplnosti.
Objednávateľ si vyhradzuje právo, že zhotoviteľ nemôže nakladať s geodetickou dokumentáciou bez jeho súhlasu.
Zhotoviteľ zabezpečí predloženie geodetickej dokumentácie (kompletné údaje o vykonanom diele) proti potvrdeniu správcovi digitálnej mapy v zmysle všeobecného záväzného nariadenia Hlavného mesta SR Bratislavy č. 1/1995 zo dňa 23.03.1995 o digitálnej technickej mape Bratislavy, pokiaľ je uvedená požiadavka súčasťou verejnoprávnych rozhodnutí, potrebných na užívanie diela po jeho odovzdaní a prevzatí.
Poskytnutie údajov tretej osobe je neprípustné.

7.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje priebežne počas výstavby vykonávať kontrolu realizácie stavby geodetickým meraním v súradnicovom systéme JTSK a výškovom systéme Balt-p.v.

7.15 Zhotoviteľ v prípade vzniku škody spôsobenej prevádzkou organizácie, alebo jeho subdodávateľov zabezpečí jej nápravu a vysporiadanie do tridsiatich (30) dní, o čom predloží objednávateľovi písomný doklad.

7.16 Zhotoviteľ uvoľní a upraví do pôvodného stavu po ukončení stavby priestor staveniska a zariadenie staveniska v termíne podľa čl. IV. tejto zmluvy.

7.17 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že kvalita dodávky bude zodpovedať príslušným záväzným aj nezáväzným normám (najvyšším štandardom kvality), technickým podmienkam, stavebnému zákonu a predloženým a investorom schváleným plánom kontroly vykonaných prác. Zhotoviteľ bude rešpektovať rozhodnutia správnych orgánov vydaných v súvislosti s touto stavbou, ako aj všeobecne záväzné nariadenia.
V prípade, že sa v dokumentoch tvoriacich túto zmluvu objaví nejednoznačnosť alebo nezrovnalosť (napr. rozdiel medzi technickou správou a výkresom), zhotoviteľ je povinný prostredníctvom zápisu do stavebného denníka požiadať technický dozor objednávateľa o vydanie akýchkoľvek potrebných objasnení alebo pokynov.

7.18 Prenosné dopravné značenie zabezpečí, udržiava, kontroluje a vráti do pôvodného stavu zhotoviteľ, pričom zodpovedá za ich osadenie, viditeľnosť a čistotu.

7.19 Poskytovať informácie o stavbe tretím osobám môže zhotoviteľ len so súhlasom objednávateľa.

7.20 Zhotoviteľ vykoná označenie stavby podľa stavebného povolenia. Súčasne vykoná samostatné označenie stavby podľa pokynov objednávateľa.

7.21 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo pre objednávateľa za bežnej prevádzky v časti objektu tak, aby:

- nedošlo k prerušeniu, resp. závažnému ovplyvneniu ich prevádzky a to najmä z titulu prerušenia dodávok médií a zamedzenia, resp. podstatného obmedzenia dopravnej obslužnosti na komunikáciách,
- nedošlo k ohrozeniu zdravia a bezpečnosti osôb.

Zhotoviteľ je prostredníctvom zápisu v stavebnom denníku povinný zabezpečiť náležité schválenie ním vypracovanej doplňujúcej výkresovej a inej technickej dokumentácie podľa článku 3.1 tejto zmluvy potrebnej pre komplexné zabezpečenie realizácie predmetnej stavby a jej uvedenie do prevádzky.

Dokumentácia musí byť pred realizáciou technických opatrení, ktoré boli dôvodom pre jej vypracovanie, schválená technickým dozorom objednávateľa, autorským dozorom a povereným zástupcom objednávateľa vo veciach technických, pričom zhotoviteľ uvedeným účastníkom stavby poskytne za účelom kontroly a schválenia v dostatočnom časovom predstihu pred realizáciou opatrení 1x kópiu dokumentácie v papierovej a 1x v digitálnej forme.

Pokiaľ má mať doplňujúca dokumentácia dopad na cenu za dielo je zhotoviteľ povinný prerokovať a schváliť uvedenú dokumentáciu aj s rozpočtárom objednávateľa.

Odstávky médií (oznamovanie distribútorom a odberateľom, zabezpečenie náhradného zásobovania dotknutých odberateľov) z dôvodu realizácie predmetnej stavby je zhotoviteľ povinný organizovať v súlade s relevantnými ustanoveniami zákonov, všeobecne záväznými právnymi predpismi, prevádzkovými poriadkami a zápisnične odsúhlasenými podmienkami distribútorov a dotknutých odberateľov.

Zhotoviteľ je pred začatím výkopových prác alebo iných prác, ktoré by mohli ohroziť existujúce podzemné a nadzemné inžinierske siete, ako sú kanalizačné, vodovodné, plynovodné potrubia, káble vysokého napätia, telekomunikačné káble a iné známe existujúce prekážky, povinný oboznámiť sa s ich umiestnením a preveriť ich zemnými sondami.

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na vlastné náklady všetky povolenia, súhlasy a iné potrebné dokumenty, ktoré neboli súčasťou stavebného konania, ale sú potrebné k realizácii prác súvisiacich s odstránením, prekládkou a znovuzriadením vedení existujúcich inžinierskych sietí alebo iných prekážok.

Pred začatím prác je zhotoviteľ povinný písomne požiadať vlastníkov, správcov alebo prevádzkovateľov inžinierskych sietí o ich lokalizáciu a v prípade podzemných vedení vykonať ich vytýčenie, prípadne sondovanie, ak to vyžaduje charakter prác pri vykonaní diela.

Zhotoviteľ je povinný vykonať a splniť všetky opatrenia a požiadavky požadované oprávnenými orgánmi, vlastníkmi, správcami alebo prevádzkovateľmi súvisiace s odstránením, prekládkou a znovuzriadením vedení existujúcich inžinierskych sietí a iných známych prekážok.

Zhotoviteľ bude zodpovedný za všetky, počas výkonu prác ním alebo jeho subdodávateľmi, spôsobené škody z titulu zanedbania vyššie špecifikovaných povinností. Takéto škody je zhotoviteľ povinný na vlastné náklady odstrániť v lehote určenej na ich odstránenie.

V prípade nesúladu skutočnej polohy vedení existujúcich inžinierskych sietí s polohou týchto sietí v projektovej dokumentácii, pričom nesúlad bude predstavovať vzdialenosť menšiu ako je tolerancia uvedená vlastníkmi sietí v protokoloch o vytýčení alebo v iných relevantných dokumentoch vlastníkov sietí, náklady vynaložené na práce súvisiace s odstránením, prekládkou a znovuzriadením všetkých vedení, prípadne na úpravu diela, ktoré buduje zhotoviteľ, znáša zhotoviteľ.

7.22 Pre vylúčenie akýkoľvek pochybností platí, že akýkoľvek zápis, záznam alebo poznámka

ktorejkoľvek strany v stavebnom denníku neznamená (bez ohľadu na jej obsah) dohodu o zmene rozsahu diela, ceny za dielo, dohodnutých základných termínov, míľnikov resp. iné zmeny zmluvy.

7.23 Akákoľvek kontrola diela, alebo ktorejkoľvek z ich častí objednávateľom (resp. ním určenými osobami) neznamená definitívnu akceptáciu predmetných tovarov, diela alebo jeho častí objednávateľom. Zhotoviteľ je plne zodpovedný za zhotovované dielo a znáša všetky nebezpečenstvá súvisiace s dielom až do úplného dokončenia diela a jeho prevzatia v zmysle zmluvy objednávateľom.

7.24 Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi k odsúhlaseniu kompletný zoznam všetkých subdodávateľov a subdodávok Diela, pričom zmena subdodávateľa a/alebo subdodávky je možná len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný spolu s predložením žiadosti o schválenie zmeny subdodávateľa predložiť objednávateľovi ku všetkým subdodávateľom, ktorí budú v súvislosti so svojou činnosťou pre zhotoviteľa nakladať akýmkoľvek spôsobom s odpadmi podľa Zákona o odpadoch všetky potrebné povolenia (súhlasy, autorizácie, registrácie) nevyhnutné na výkon ich činnosti pri nakladaní s odpadmi v súlade so Zákonom o odpadoch. V prípade nepredloženia uvedených podkladov objednávateľ nesúhlasí s vykonávaním prác takých subdodávateľov.

7.25 Objednávateľ si výslovne vyhradzuje právo podľa svojej úvahy písomne odmietnuť kedykoľvek akéhokoľvek subdodávateľa zhotoviteľa alebo subdodávku bez toho, že by mal zhotoviteľ nárok na akúkoľvek kompenzáciu alebo náhradu.
Zhotoviteľ je v prípade odmietnutia subdodávateľa povinný okamžite vykonať všetky potrebné úkony na to, aby s odmietnutým subdodávateľom ukončil spoluprácu na zhotovovaní diela a zároveň aby takýto subdodávateľ najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa objednávateľovho odmietnutia opustil a vypratal stavenisko.
Zhotoviteľ je v prípade odmietnutia subdodávky objednávateľom okamžite vykonať všetky potrebné úkony na zrušenie subdodávky.

7.26 Objednávateľ je oprávnený (nie však povinný) v odôvodnených prípadoch prevziať subdodávateľa zhotoviteľa (t.j. vyňať dodávku subdodávateľa z celkovej dodávky zhotoviteľa) a urobiť zo subdodávateľa svojho ďalšieho zhotoviteľa. V takomto prípade sa minimálne o sumu takto odňatej dodávky subdodávateľa znižuje cena za dielo. Zhotoviteľ je povinný v takomto prípade uzatvoriť s objednávateľom osobitný dodatok k zmluve, ktorým budú usporiadané vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán.

7.27 Pokiaľ zhotoviteľ neuhradí subdodávateľovi alebo subdodávateľom za riadne vykonanú prácu dojednanú odmenu riadne a včas, následkom čoho subdodávateľ písomne upozorní na možnosť zastavenia výkonu ním vykonávaných prác alebo ich priamo zastaví, pričom takéto zastavenie prác subdodávateľa alebo viacerých subdodávateľov by mohlo podľa názoru objednávateľa ohroziť postup stavebných prác a dodržanie termínu dokončenia a odovzdania celého diela, je objednávateľ, po predchádzajúcom písomnom upozornení zhotoviteľa a uplynutí lehoty určenej objednávateľom na realizáciu nápravy, oprávnený zadržať výplatu čiastkových faktúr (daňových dokladov), resp. záverečnej faktúry (daňového dokladu), a to až do doby, kedy oprávnené nároky subdodávateľa alebo subdodávateľov, ktorí písomne pohrozili možnosťou zastavenia prác, budú uspokojené zhotoviteľom a toto uspokojenie bude objednávateľovi preukázané. Počas doby zadržania platieb podľa tohto bodu zmluvy nie je objednávateľ v omeškaní so zaplatením svojich peňažných záväzkov a zhotoviteľovi nevzniká nárok na žiadne zákonné ani zmluvné sankcie. Popri zadržaní platieb zhotoviteľovi, má objednávateľ právo (nie však povinnosť) uhradiť dlžné sumy namiesto zhotoviteľa, pričom o takto zaplatené čiastky sa automaticky zníži cena za dielo.

Čl. VIII Záručná doba – zodpovednosť za vady

8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vykonané podľa dohodnutých podmienok tejto zmluvy a projektu stavby a zároveň zodpovedá za kvalitu diela po dobu plynutia záručnej lehoty.

8.2 Záručná doba stavebnej časti diela je šesťdesiat (60) mesiacov, t.j. päť (5) rokov a technologickej časti diela je v dĺžke dvadsaťštyri (24) mesiacov t.j. dva (2) roky odo dňa prevzatia riadne dokončeného diela (bez vád a nedorobkov) objednávateľom v zmysle bodu 7.10 čl. VII. tejto zmluvy.

8.3 Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať bezodplatné odstránenie a zhotoviteľ má povinnosť odstrániť reklamované vady (predovšetkým skryté vady) diela.

8.4 Plynutie záručnej doby na časti diela, pri ktorých sa odstraňujú reklamované vady, sa prerušuje a opätovne začína plynúť až dňom nasledujúcim po dni písomného potvrdenia odstránenia vady objednávateľom. V prípade vád diela, pri ktorých oprava je možná len výmenou veci alebo ich nahradením, začína záručná doba plynúť odznova dňom nasledujúcim po dni odstránenia takto opravených vád a ich písomným prevzatím objednávateľom.

8.5 V prípade tých častí diela, pri ktorých je výrobcom alebo ich dodávateľom predpísaný osobitný servis resp. revízie, je zhotoviteľ povinný predloží objednávateľovi písomný servisný plán, resp. plán povinných revízii počas plynutia záručnej doby spolu s návrhmi príslušných servisných zmlúv s osobami oprávnenými na výkon takéhoto servisu alebo revízií.

8.6 V prípade vzniku akýchkoľvek vád, ktoré sa objavia v rámci dohodnutej záručnej doby je zhotoviteľ povinný na písomnú žiadosť objednávateľa začať s ich odstránením v priebehu maximálne troch (3) dní, pri prevádzkových výpadkoch v priebehu maximálne dvanástich (12) hodín a v prípade havárií ihneď, a to bez nároku na úhradu nákladov s tým spojených. Termín odstránenia vád bude dohodnutý písomnou formou naviac však do tridsať (30) dní, v prípade prevádzkových výpadkov do sedemdesiatdva (72) hodín a v prípade havárií do dvadsaťštyri (24) hodín od uplatnenia reklamácie. Počas odstraňovania vád, ktoré spôsobili prevádzkový výpadok a/alebo haváriu, sa zhotoviteľ zaväzuje zabezpečiť prevádzku týchto zariadení náhradným riešením, pokým neodstráni vady, ktoré ich zapríčinili, a to bez nároku na úhradu nákladov s tým spojených. V prípade, ak zhotoviteľ neodstráni objednávateľom uplatnené vady, má objednávateľ právo nechať tieto vady odstrániť treťou osobou podľa vlastnej voľby a na náklady zhotoviteľa. Výška ceny takto vykonaných prác bude obvyklá, avšak nebude ovplyvnená cenami zhotoviteľa. Táto cena prác vykonaných treťou osobou bude uplatnená voči zhotoviteľovi vo výške fakturovaných nákladov treťou osobou s 10% prirážkou z celkovej fakturovanej sumy netto. Objednávateľ je zároveň oprávnený požadovať od zhotoviteľa aj zaplatenie všetkých škôd vzniknutých v dôsledku vád a nákladov na práce potrebné na ich odstránenie.

8.7 Najneskôr tri (3) mesiace pred uplynutím príslušnej záručnej doby ktorejkoľvek časti zhotovovaného diela, je zhotoviteľ povinný písomne upozorniť objednávateľa, resp. ním určenú osobu, na skutočnosť, že sa končí záručná doba a presne určiť príslušnú časť vykonaného diela. Objednávateľ je oprávnený požadovať, aby sa zhotoviteľ zúčastnil záverečnej obchôdzky diela, za účelom zistenia jeho stavu a prípadného odstránenia záručných vád a nedostatkov.

8.8 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený jednostranne (aj bez osobitného súhlasu zhotoviteľa) postúpiť svoje práva vyplývajúce zo záruk poskytnutých zhotoviteľom na dielo na akúkoľvek tretiu osobu, resp. viaceré tretie osoby.

8.9 Pre vylúčenie pochybností platí, že po dohodnutú záručnú dobu bude dielo zhotovené zhotoviteľom spôsobilé na jeho užívanie, zachová si objednávateľom a zmluvou vymienené

vlastnosti (akosť). V opačnom prípade zodpovedá zhotoviteľ za škodu, ktorá objednávateľovi vznikne v dôsledku nesplnenia tejto povinnosti zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že pre účely tejto zmluvy sa nebude uplatňovať § 431 Obchodného zákonníka.

Čl. IX P o i s t e n i e

9.1 Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že uzavrel zmluvu o poistení budovaného diela proti všetkým rizikám na svoju ochranu, ochranu objednávateľa a kohokoľvek v jeho mene a/alebo v mene jeho subdodávateľov proti akejkoľvek škode alebo zodpovednosti spojenej s realizáciou diela alebo súvisiacej s ňou, ktorého súčasťou sú najmä tieto druhy poistenia:

a) stavebno-montážne poistenie (CAR/EAR) budovaného diela v čase jeho výstavby alebo montáže pre prípad škôd spôsobených živelnými udalosťami, krádežou alebo odcudzením, vadnou prácou alebo vadným materiálom, krytie chýb projektu s výškou poistného plnenia min. do výšky ceny za dielo;

b) poistenie zodpovednosti za škody na zdraví alebo živote osôb, a za poškodenie majetku tretích osôb, ktoré môže byť spôsobené počas zhotovovania diela alebo v súvislosti s ním, s poistným krytím najmenej do výšky 100.000,- EUR na poistnú udalosť, vrátane poistenia krížovej zodpovednosti.

9.2 Zhotoviteľ je povinný poistenie uvedené v tomto článku udržiavať v platnosti počas celej doby vykonávania diela, t. j. až do písomného protokolárneho odovzdania dokončeného diela zhotoviteľom objednávateľovi v súlade s touto Zmluvou, ako aj plniť všetky podmienky zmluvne vyhradené poistiteľom, pre prípad neplnenia ktorých poistiteľ bude oprávnený znížiť alebo odmietnuť poistné plnenie v prípade vzniku poistnej udalosti, a riadne platiť poistné v zmysle uzatvorenej poistnej zmluvy. Zhotoviteľ sám zodpovedá za úhrady príslušného poistného a spoluúčasť pri jednotlivých poistkách podľa bodu 9.1 tohto článku zmluvy.

9.3 Ak je vzhľadom na predmet zmluvy potrebné rozšíriť alebo uzavrieť ďalšie poistenie, zhotoviteľ sa zaväzuje rozšíriť alebo uzavrieť každé také ďalšie poistenie na svoje vlastné náklady v súlade so zmluvou.

9.4 Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi všetky podklady potvrdzujúce uzavretie poistnej zmluvy alebo poistných zmlúv podľa bodu 9.1 tohto článku ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Ak zhotoviteľ svoju povinnosť podľa predchádzajúcej vety nesplní alebo nebude riadne a včas platiť poistné splátky z tejto poistnej zmluvy alebo nebude plniť iné povinnosti z tejto poistnej zmluvy, má objednávateľ právo urobiť tieto úkony za zhotoviteľa a na jeho účet. Takto vynaložené náklady je objednávateľ oprávnený jednostranne započítať na zaplatenie ceny diela.

9.5 Pokiaľ v čase do písomného protokolárneho odovzdania dokončeného diela zhotoviteľom objednávateľovi vznikne na diele škoda, ktorej nebezpečenstvo znáša zhotoviteľ a táto nebude krytá poistením v zmysle poistnej zmluvy podľa bodu 9.1 tejto zmluvy, nemá to vplyv na povinnosť zhotoviteľa nahradiť túto škodu objednávateľovi.

Čl. X Z m l u v n é p o k u t y

10.1. V prípade čo i len čiastočného omeškania zhotoviteľa s vykonaním diela alebo jeho časti v termínoch uvedených v čl. IV a/alebo v prílohe č. 2 tejto zmluvy, má objednávateľ právo uplatniť si u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z celkovej ceny za dielo bez DPH za každý aj začatý kalendárny deň omeškania a za každé jednotlivé omeškanie.

10.2. V prípade omeškania zhotoviteľa s predložením dokladov podľa čl. VII bod 7.2 alebo niektorého z nich, má objednávateľ právo uplatniť si u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR (slovom sto eur), za každý aj začatý kalendárny deň omeškania.

10.3. V prípade oneskorenej úhrady faktúry podľa čl. VI. bod 6.12 má zhotoviteľ právo uplatniť si u objednávateľa úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý kalendárny

deň omeškania najviac však do 5% z celkovej ceny za dielo bez DPH. V prípade uplatnenia nároku na zaplatenie úroku z omeškania je zhotoviteľ povinný nárok u objednávateľa uplatniť písomne.

10.4. Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním reklamovanej vady v čase podľa čl. VIII. bodu 8.6 tejto zmluvy, má objednávateľ právo túto opravu zadať inému zhotoviteľovi za podmienok dohodnutých v bode 8.6., a na úhradu vykonaných prác použiť finančné prostriedky zadržané v zmysle čl. VI. bod 6.2 a 6.3. alebo bankovú záruku. Ak zhotoviteľ nedodrží ustanovenie čl. VIII. bod 8.6 – termín odstránenia vád, má objednávateľ právo uplatniť si u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR (slovom sto eur) za každý kalendárny deň omeškania za každú vadu, až do doby odstránenia poslednej z vád.

10.5. V prípade, že zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutých termínoch zo zápisnice z odovzdania a prevzatia diela podľa čl. VII. bodu 7.10 má objednávateľ právo uplatniť si u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR (slovom sto eur) za každý kalendárny deň omeškania, za každú vadu.

10.6. Okrem vyššie uvedených nárokov na zaplatenie zmluvných pokút podľa zmluvy je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa v prípade porušenia niektorej z ostatných povinností zhotoviteľa (ak porušenie tejto povinnosti nie je sankcionované inou zmluvnou pokutou), zaplatenie zmluvnej pokuty:
a) vo výške 0,05% z celkovej ceny za dielo bez DPH za každý kalendárny deň omeškania zhotoviteľa so splnením povinností podľa tejto zmluvy až do ich riadneho splnenia, pri tých povinnostiach, pri ktorých je možné omeškanie, alebo
b) vo výške 0,25% z celkovej ceny bez DPH, pri tých povinnostiach, pri ktorých porušenie nie je možné napraviť dodatočným riadnym plnením zo strany zhotoviteľa.

10.7. Ak zhotoviteľ poruší čo i len čiastočne povinnosti vyplývajúce z Prílohy č. 5 tejto zmluvy, a/alebo z právnych predpisov o BOZP, OPP a/alebo o ochrane ŽP, je objednávateľ oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške a v prípadoch uvedených v Prílohe č. 5 tejto zmluvy.

10.8. Všetky zmluvné pokuty podľa zmluvy sú splatné do troch (3) dní odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa na jej zaplatenie zhotoviteľovi.

10.9. Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať zaplatenie ktorejkoľvek zmluvnej pokuty, na ktorej zaplatenie je zhotoviteľ povinný, na úhradu ceny zhotoviteľovi alebo na akékoľvek iné platby, na ktoré je podľa alebo na základe zmluvy voči zhotoviteľovi povinný (napr. zádržné).

10.10. Existencia povinnosti zmluvnej strany zaplatiť druhej strane zmluvnú pokutu ani jej skutočné zaplatenie nemá vplyv na právo príslušnej strany na náhradu škody, ktorá nie je obmedzená výškou zmluvnej pokuty a nezbavuje príslušnú stranu jej povinnosti splniť svoje povinnosti alebo záväzky v súlade so zmluvou.

Čl. XI Predčasné ukončenie zmluvy

11.1 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek úplne alebo čiastočne odstúpiť od zmluvy a to najmä v prípade, ak:
a) zhotoviteľ nepredložil doklady podľa čl. VII bod 7.2 alebo niektorý z nich ani do 5 pracovných dní po uplynutí termínu podľa čl. VII bod 7.2;
b) dielo je zhotoviteľom vykonávané vadne, nekvalitne a/alebo nezodpovedá požiadavkám stanoveným zmluvou a/alebo príslušným normám a právnym predpisom;
c) zhotoviteľ nedodržal niektorý z termínov a/alebo míľnikov zhotovovania diela uvedených v čl. IV a/alebo v časovom pláne výstavby;
d) riadne a včasné splnenie termínov a/alebo míľnikov zhotovovania diela uvedených v časovom pláne výstavby vyhodnotí objednávateľ ako nepravdepodobné;

e) zhotoviteľ napriek upozorneniu objednávateľa nezrýchlil postup zhotovovania diela alebo nevykonal opatrenia potrebné na zrýchlenie procesu zhotovenia diela;
f) finančná, ekonomická a hospodárska situácia zhotoviteľa robí splnenie zmluvne prevzatých povinností nepravdepodobným;
g) dochádza ku zmenám právnej formy zhotoviteľa alebo sa zhotoviteľ rozdeľuje, splynie alebo spojí s tretími osobami;
h) zhotoviteľ neodstráni nedostatky a vady diela v primeranej dodatočnej lehote poskytnutej zhotoviteľovi objednávateľom;
i) zhotoviteľ opakovane porušuje ustanovenia zmluvy a/alebo neplní riadne a včas svoje povinnosti podľa zmluvy;
j) objednávateľ ďalšie zhotovovanie diela vyhodnotí z hľadiska jeho plánovaného účelu ako neefektívne;
k) zhotoviteľ stratil akékoľvek oprávnenie na výkon podnikateľskej činnosti nevyhnutnej na riadne a včasné dokončenie diela v súlade s príslušnými právnymi predpismi; alebo
l) sa ktorékoľvek vyhlásenie alebo ubezpečenie zhotoviteľa uvedené v tejto zmluve ukáže ako nepravdivé a nesprávne.

11.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy iba v prípade, ak
a) objednávateľ o viac ako šesťdesiat (60) dní neoprávnene mešká s úhradou splatnej časti ceny za dielo v rozsahu viac ako 50% zo splatnej sumy; alebo
b) objednávateľ opakovane a napriek predchádzajúcej písomnej výzve zo strany zhotoviteľa s poskytnutím primeranej lehoty na poskytnutie riadneho plnenia porušuje ustanovenia zmluvy a/alebo neplní riadne a včas svoje povinnosti podľa Zmluvy.

11.3 Odstúpenie od tejto zmluvy musí mať písomnú formu a musí byť doručené druhej zmluvnej strane. Účinky odstúpenia nastanú v deň doručenia písomného odstúpenia. Dôsledky odstúpenia od zmluvy sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Právo na zmluvnú pokutu alebo náhradu škody zmluvných strán zostáva nedotknuté.

11.4 V prípade predčasného ukončenia zmluvy je zhotoviteľ povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa účinnosti odstúpenia vypratať stavenisko a protokolárne odovzdať objednávateľovi všetky veci a doklady prevzaté od neho za účelom zhotovovania diela, ako aj atesty, revízie, potvrdenia a doklady týkajúce sa dovtedy vykonaných častí diela. Samotné prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonaných častí diela určí objednávateľ a termín tohto prevzatia vhodným spôsobom oznámi zhotoviteľovi, pričom zhotoviteľ je povinný objednávateľom stanovený termín rešpektovať. V prípade nesplnenia povinností uvedených v tomto bode 11.4 zmluvy, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 000,- EUR (slovom desaťtisíc eur) za každý deň omeškania zhotoviteľa so splnením jeho povinnosti.

11.5 Aj po skončení zhotovovania diela podľa zmluvy, sa zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť objednávateľovi požadovanú súčinnosť (napr. pri koordinácii prác) tak, aby ďalší priebeh zhotovovania diela nebol žiadnym spôsobom dotknutý a/alebo znemožnený. V opačnom prípade zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za škodu, ktorá mu tým vznikla.

11.6 Pri predčasnom ukončení zmluvy bude rozsah dovtedy vykonaných prác stanovený v súlade s ustanoveniami platnými pre riadne odovzdanie a prevzatie diela, pričom sa tieto ustanovenia sa použijú primerane predčasnému ukončeniu.

11.7 Predčasné ukončenie zmluvy, bez ohľadu na zmluvnú stranu, ktorá túto zmluvu ukončila, sa nedotýka zodpovednosti zhotoviteľa za vady a nedostatky dovtedy vykonaného diela a rovnako sa netýkajú plynutia záručných dôb podľa zmluvy.

Čl. XII V y š š i a m o c

12.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle povinnej strany, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, bránia im v splnení svojich

povinností, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala, napríklad vojny, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy.

12.2 V prípade, že niektorá zmluvná strana zistí, že z dôvodu vyššej moci je znemožnená realizácia jednej alebo viacerých jej povinností, okamžite to oznámi druhej zmluvnej strane. Toto oznámenie musí byť písomné a musí obsahovať údaje o vzniku a povahe okolností a jeho možných dôsledkoch pre realizáciu tejto stavby.

12.3 V prípade, že sa plnenie tejto zmluvy stane nemožným do jedného (1) mesiaca od vyskytnutia sa vyššej moci, zmluvná strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú zmluvnú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu plnenia, cene za dielo a času plnenia.
V prípade, že nedôjde k dohode, zmluvná strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc má právo odstúpiť od zmluvy.
Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia písomného oznámenia druhej zo zmluvných strán.

Čl. XIII D o r u č o v a n i e

13.1 Všetky oznámenia a žiadosti podľa zmluvy budú urobené v písomnej forme a budú doručené osobne, kuriérom, alebo doporučenou poštou.

13.2 Takéto oznámenia, žiadosti a zasielané dokumenty sa budú považovať za doručené:

a) momentom odovzdania na takejto adrese alebo momentom odmietnutia prevzatia (v prípade osobného doručenia a doručenia kuriérom),
b) uplynutím 5. (piateho) kalendárneho dňa od ich odoslania (v prípade doručovania doporučenou poštou).

13.3 Oznámenia, žiadosti a dokumenty doručené v daný pracovný deň v čase mimo bežnej pracovnej doby (8:00 až 16:00) budú považované za doručené nasledujúci pracovný deň.

13.4 Oznámenia, žiadosti a dokumenty, ktoré majú byť zmluvnej strane doručené, budú pokiaľ zmluvná strana neoznámila druhej zmluvnej strane iné kontaktné údaje písomným oznámením minimálne desať (10) pracovných dní vopred, druhej zmluvnej strane doručované na nasledovnú adresu:

Zhotoviteľ:	**Pfeiffer SK s.r.o.**
adresa:	Kvetinárska 6, 821 06 Bratislava
vo veciach zmluvných do rúk:	Ing. Robert Sipos, konateľ
tel.:	
e-mail:	
vo veciach technických do rúk:	
tel.:	
e-mail:	

Objednávateľ:	**Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.**
adresa:	Prešovská 48, 826 46 Bratislava
vo veciach zmluvných do rúk:	Ing. Marián Havel, člen predstavenstva a investičný riaditeľ
tel.:	(sekretariát)
e-mail:	
vo veciach technických do rúk:	, vedúci odboru investícií
tel.:	
e-mail:	

13.5 Oznámenia, žiadosti a dokumenty, doručované podľa zmluvy budú v slovenskom jazyku.

Čl. XIV Zachovanie dôvernosti informácií a ochrana osobných údajov

14.1 Zmluvné strany sú povinné zaistiť utajenie získaných dôverných informácií spôsobom obvyklým pre utajovanie takýchto dôverných informácií, ak nie je výslovne dohodnuté inak. Táto povinnosť platí bez ohľadu na ukončenie platnosti a účinnosti zmluvy. Zmluvné strany sú povinné zaistiť utajenie dôverných informácií aj u svojich zamestnancov, zástupcov, ako aj iných spolupracujúcich tretích strán, pokiaľ im takéto informácie boli poskytnuté.

14.2 Za dôverné informácie sa považujú všetky a akékoľvek údaje, dáta, podklady, poznatky, dokumenty alebo akékoľvek iné informácie, bez ohľadu na formu ich zachytenia:

a) ktoré sa týkajú zmluvnej strany (najmä informácie o jej činnosti, štruktúre, hospodárskych výsledkoch, všetky zmluvy, finančné, štatistické a účtovné informácie, informácie o jej majetku, aktívach a pasívach, pohľadávkach a záväzkoch, informácie o jej technickom a programovom vybavení, know-how, hodnotiace štúdie a správy, podnikateľské stratégie a plány, informácie týkajúce sa predmetov chránených právom priemyselného alebo iného duševného vlastníctva) a všetky ďalšie informácie o zmluvnej strane,
b) ktoré sa týkajú obchodných partnerov zmluvných strán,
c) pre ktoré je stanovený všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky osobitný režim nakladania (najmä obchodné tajomstvo, bankové tajomstvo, daňové tajomstvo, osobné údaje, utajované skutočnosti),
d) ktoré sú výslovne zmluvnou stranou označené ako „dôverné“ alebo iným obdobným označením.

14.3 Dôverné informácie poskytnuté, odovzdané, oznámené, sprístupnené alebo akýmkoľvek iným spôsobom získané jednou zmluvnou stranou od druhej zmluvnej strany na základe alebo v akejkoľvek súvislosti so zmluvou môžu byť použité výlučne na účely plnenia predmetu zmluvy a v súlade s predpismi, ktoré upravujú nakladanie s takýmito údajmi. Zmluvné strany sa zaväzujú dôverné informácie ako aj všetky informácie poskytnuté, odovzdané, oznámené, sprístupnené alebo akýmkoľvek iným spôsobom získané zmluvnými stranami na základe zmluvy udržiavať v prísnej tajnosti, zachovávať o nich mlčanlivosť a chrániť ich pred zneužitím, poškodením, zničením, znehodnotením, stratou a odcudzením, a to i po ukončení platnosti a účinnosti zmluvy. Zmluvná strana nie je oprávnená bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany dôverné informácie poskytnúť, odovzdať, oznámiť, sprístupniť, zverejniť, publikovať, rozširovať, vyzradiť ani použiť inak než na účely plnenia predmetu zmluvy, a to ani po ukončení platnosti a účinnosti zmluvy, s výnimkou prípadu ich poskytnutia a/alebo odovzdania a/alebo oznámenia a/alebo sprístupnenia odborným poradcom zmluvnej strany (vrátane právnych, účtovných, daňových a iných poradcov alebo audítorov), ktorí sú buď viazaní všeobecnou profesionálnou mlčanlivosťou stanovenou alebo uloženou platnými právnymi predpismi alebo sú povinní zachovávať mlčanlivosť na základe písomnej dohody so zmluvnou stranou.

14.4 Povinnosť zmluvných strán zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách sa nevzťahuje na informácie, ktoré:
a) boli zverejnené už pred podpisom zmluvy, čo musí byť preukázateľné na základe poskytnutých podkladov, ktoré túto skutočnosť dokazujú,
b) sa stanú všeobecne a verejne dostupné po podpise zmluvy z iného dôvodu ako z dôvodu porušenia povinností podľa zmluvy, čo musí byť preukázateľné na základe poskytnutých podkladov, ktoré túto skutočnosť dokazujú,
c) majú byť sprístupnené na základe povinnosti stanovenej platnými právnymi predpismi, rozhodnutím súdu, prokuratúry alebo iného oprávneného orgánu verejnej moci, pričom v tomto prípade zmluvná strana, ktorá je povinná informácie sprístupniť, bezodkladne doručí druhej zmluvnej strane písomné oznámenie o tejto skutočnosti ešte pred sprístupnením týchto informácií,

d) boli získané zmluvnou stranou od tretej strany, ktorá ich legitímne získala alebo vyvinula a ktorá nemá žiadnu povinnosť, ktorá by obmedzovala ich zverejňovanie.

14.5 Každá zmluvná strana bude zachovávať mlčanlivosť ohľadne dôvernej informácie poskytnutej druhou zmluvnou stranou, a to s rovnakou starostlivosťou, s akou zachováva mlčanlivosť o vlastnej dôvernej informácii rovnakej povahy, vždy však najmenej v rozsahu primeranom odbornej starostlivosti. Každá zmluvná strana sa zaväzuje zabezpečiť s využitím technických, organizačných a administratívnych prostriedkov potrebné opatrenia za účelom zamedzenia úniku, zneužitia, poškodenia, zničenia, znehodnotenia, straty alebo odcudzenia dôvernej informácie a je povinná viesť dôverné informácie oddelene od dôverných informácií získaných od akejkoľvek tretej osoby.

14.6 Povinnosť mlčanlivosti zmluvných strán ohľadne dôverných informácií podľa zmluvy trvá aj po skončení zmluvy. Táto povinnosť prechádza na právnych nástupcov zmluvných strán.

14.7 V prípade porušenia povinnosti mlčanlivosti ohľadne dôverných informácií niektorou zmluvnou stranou dotknutá zmluvná strana je oprávnená domáhať sa ochrany podľa ustanovení § 53 a nasl. Obchodného zákonníka; tým nie je dotknuté právo poškodenej zmluvnej strany na náhradu škody.

14.8 Zmluvné strany v súvislosti s uzatvorením a plnením tejto zmluvy budú spracúvať aj osobné údaje fyzických osôb z prostredia druhej zmluvnej strany získané v súvislosti s plnením tejto zmluvy. Povinnosť poskytnúť údaje príslušných fyzických osôb druhej zmluvnej strane vyplýva zmluvným stranám z tejto zmluvy. Ak by neboli poskytnuté, mohlo by to brániť riadnemu a včasnému plneniu zmluvy. Zmluvné strany sú pri spracúvaní osobných údajov povinné dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy o ochrane osobných údajov, najmä Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „**GDPR**“) a zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na strane Objednávateľa je možné kontaktovať osobu zodpovednú za osobné údaje na gdpr@bvsas.sk. V rozsahu, v akom je potrebné zmluvu alebo nadväzujúce podklady, vrátane v nich uvedených osobných údajov fyzických osôb, evidovať a uchovávať na účely daňovej, účtovnej alebo podobnej evidencie alebo tieto osobné údaje inak spracúvať na účely daňových, účtovných, BOZP a/alebo podobných predpisov, napr. na účely doručenia faktúry príslušnému pracovníkovi druhej zmluvnej strany, je zodpovedajúce uchovávanie a ďalšie spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie príslušnej zákonnej povinnosti zmluvnej strany [podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR]. Zmluvné strany spracúvajú uvedené osobné údaje [podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR], napr. za účelom komunikácie s príslušnými pracovníkmi druhej zmluvnej strany súvisiacej s plnením zmluvy.

14.9 Dotknuté fyzické osoby, ktorých osobné údaje sú spracúvané, majú právo na prístup k osobným údajom o nich, právo na ich opravu, právo na vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať v určitých prípadoch proti spracúvaniu v prípade, ak právny základ je oprávnený záujem, právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Viac o ochrane osobných údajov na www.bvsas.sk.

14.10 Zmluvná strana je povinná zabezpečiť, aby boli vykonané všetky príslušné preventívne opatrenia na zaistenie bezpečnosti a predchádzanie poškodeniu, strate alebo zničeniu osobných údajov. Pokiaľ sa osobné údaje jednej zmluvnej strany stanú dostupnými pre neoprávnenú osobu alebo ich takáto osoba získa, druhá zmluvná strana je povinná bezodkladne upovedomiť dotknutú zmluvnú stranu o danom neoprávnenom prístupe a postupovať v súčinnosti s dotknutou zmluvnou stranou pri výkone akýchkoľvek opatrení s cieľom zmierniť následky straty alebo neoprávneného prístupu k osobným údajom. V stanovených prípadoch je zmluvná strana povinná vykonať všetky príslušné opatrenia na zabezpečenie, aby všetci jej zástupcovia, obchodní partneri a subdodávatelia konali v

súlade s týmto ustanovením pri každom spracovaní osobných údajov, ktoré sú súčasťou zmluvy.

14.11 Zhotoviteľ svojím podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že mu boli poskytnuté informácie o spracúvaní osobných údajov objednávateľom v rozsahu stanovenom právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov obsiahnuté v dokumente dostupnom na www.bvsas.sk a že zabezpečil poskytnutie týchto informácií dotknutým osobám zhotoviteľa. Zhotoviteľ je zodpovedný za to, aby dotknuté osoby dokázateľne informoval, že ich osobné údaje spracúva objednávateľ.

Čl. XV Záverečné ustanovenia

15.1 Obsah tejto zmluvy je možné meniť alebo doplňovať len formou písomných dodatkov k tejto zmluve, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.

15.2 Na právne vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, príp. ustanovenia ostatných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.

15.3 Zmluvné strany sa zaväzujú, že v prípade organizačných zmien všetky práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy postúpia na novú nástupnícku právnickú, resp. fyzickú osobu.

15.4 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých si dve (2) vyhotovenia ponechá objednávateľ a dve (2) vyhotovenia zhotoviteľ.

15.5 Na základe explicitne prejavenej vôle zmluvných strán, zmluva nahrádza všetky predchádzajúce rovnaké alebo obdobné ústne alebo písomné dohody, zmluvy alebo dojednania, ktoré zmluvné strany doteraz vzájomne uzavreli, pričom všetky takéto dohody, zmluvy alebo dojednania, ak existujú, strácajú platnosť a záväznosť odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.

15.6 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:

príloha č. 1 - Rozpočet stavby, identický s cenovou ponukou zhotoviteľa zo súťaže zo dňa 12.12.2022,
príloha č. 2 - časový plán výstavby – harmonogram výstavby
príloha č. 3 - platobný kalendár
príloha č. 4 - vzor Zmenového listu
príloha č. 5 - Podmienky zabezpečenia výkonu prác pre zhotoviteľa
príloha č. 6 - vzor Bankovej záruky
V prípade rozporov medzi zmluvou a jej prílohami, majú prednosť ustanovenia zmluvy a v ostatnom platí právna sila dokumentov v poradí v akom sú uvedené v tomto bode 15.6 zmluvy.

15.7 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

15.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali a porozumeli jej, že ich vôľa v nej dosiahnutá je daná, jasná a slobodná, že u nich nedošlo k omylu a že prejavy vôle sú

dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a na znak súhlasu s jej obsahom pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.

V Bratislave, dňa 20.12.2022

Za objednávateľa:
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

JUDr. Peter Olajoš
predseda predstavenstva/generálny riaditeľ

Ing. Marián Havel
člen predstavenstva/investičný riaditeľ

V Bratislave, dňa 20.12.2022

Za zhotoviteľa:
Pfeiffer SK s.r.o.

Ing. Robert Sipos
konateľ

PRÍLOHA č. 1

PFEIFFER

Cenová ponuka


066-2022-03

Bratislava, Žižkova ulica - sanácia vodovodu DN350

Zhotoviteľ:


Pfeiffer SK s.r.o.
Kvetinárska 6
821 06 Bratislava
IČO 46 670 815
DIČ 2023523557





Zadávateľ:

Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
Prešovská 48
826 46 Bratislava

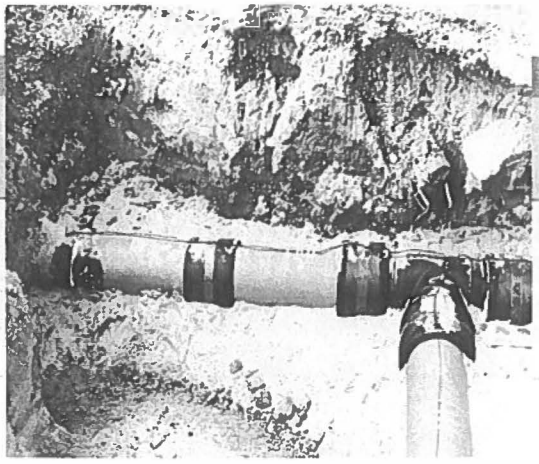

Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
Prešovská 48
826 46 Bratislava

PFEIFFER

Ponuku vypracoval: V Bratislave dňa: 12.12.2022

Vec: Cenová ponuka 066-2022-03

Bratislava, Žižkova ulica - sanácia vodovodu DN350

Spoločnosť Pfeiffer SK s.r.o. Vám predkladá spracovanú cenovú ponuku podľa špecifikácie predmetu diela na realizáciu vyššie uvedenej stavby.

1. CENA ZA DIELO

1.	SO-00 Ostatné náklady	31 199,37 €
2.	SO-01 Vodovod DN200	582 509,68 €
3.	SO-02 Vodovod DN 80	68 284,87 €
	Cena celkom bez DPH	**681 993,92 €**
	DPH 20%	136 398,78 €
	Cena celkom s DPH	**818 392,70 €**

Cenová ponuka bola stanovená v zmysle podkladov podľa § 3 zákoná NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, v platnom znení. Lehota viazanosti ponuky je do 31.1.2023.

2. ZÁRUKY

- v zmysle Čl. VIII Záručná doba - zodpovednosť za vady, Zmluvy o dielo.

3. TERMÍNY REALIZÁCIE

- v zmysle Čl. IV Čas plnenia, Zmluvy o dielo.

S pozdravom

Ing. Robert Sipos
konateľ spoločnosti

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 358-2
Stavba: **Bratislava, Žižkova ulica - sanácia vodovodu DN200**

JKSO: KS:
Miesto: Dátum: 6. 10. 2022

Objednávateľ: IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46670815
Pfeiffer SK s.r.o. IČ DPH: SK2023523557

Projektant: IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **681 993,92**

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	**0,00**	**0,00**
znížená	20,00%	**681 993,92**	**136 398,78**

Cena s DPH v **EUR** **818 392,70**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 358-2

Stavba: **Bratislava, Žižkova ulica - sanácia vodovodu DN200**

Miesto: Dátum: 6. 10. 2022

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Pfeiffer SK s.r.o. Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**681 993,92**	**818 392,70**
00	**SO-00 Ostatné náklady**	31 199,37	37 439,24
01	**SO-01 Vodovod DN200**	582 509,68	699 011,62
02	**SO-02 Vodovod DN 80**	68 284,87	81 941,84

KAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Bratislava, Žižkova ulica - sanácia vodovodu DN200

Objekt:
00 - SO-00 Ostatné náklady

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Pfeiffer SK s.r.o. Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**31 199,37**
OST - Ostatné	31 199,37

ROZPOČET

Stavba:

Bratislava, Žižkova ulica - sanácia vodovodu DN200

Objekt:

00 - SO-00 Ostatné náklady

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Pfeiffer SK s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**31 199,37**
	D	OST	Ostatné				31 199,37
1	K	ost.01	Koordinácia PD + BOZP vyplývajúca z ustanovenia nariadenia vlády SR č.396/2006 Z.z. a plán BOZP s dokladom o zaslaní prílohy č.1 na Inšpektorát práce	EUR	1,000	1 140,00	1 140,00
2	K	ost.02	Vytýčenie inžinierskych sietí	EUR	1,000	1 000,00	1 000,00
3	K	ost.03	Inžinierská činnosť zhotoviteľa	EUR	1,000	500,00	500,00
4	K	ost.04	Poplatková povinnosť za záber verejného priestranstva	EUR	1,000	13 010,00	13 010,00
5	K	ost.05	Povolenia na rozkopávky	EUR	1,000	500,00	500,00
6	K	ost.06	Správne poplatky	EUR	1,000	1 500,00	1 500,00
7	K	ost.07	Dočasné dopravné značenie	EUR	1,000	2 600,00	2 600,00
8	K	ost.08	Projekt dopravného značenia	EUR	1,000	1 500,00	1 500,00
9	K	ost.09	Archeologický výskum	EUR	1,000	1 500,00	1 500,00
10	K	ost.10	Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby, výškové merania, geodetické vytýčenie a porealizačný geometrický plán so zápisom do katastra	EUR	1,000	2 200,00	2 200,00
11	K	ost.11	Projekt skutočného vyhotovenia	EUR	1,000	1 950,00	1 950,00
12	K	ost.12	Doplnok k prevádzkovému poriadku	EUR	1,000	1 300,00	1 300,00
13	K	ost.13	Projekt požiarnej ochrany	EUR	1,000	1 000,00	1 000,00
14	K	ost.14	Vypracovanie podkladov pre zaradenie stavby do HIM	EUR	1,000	1 499,37	1 499,37

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Bratislava, Žižkova ulica - sanácia vodovodu DN200
Objekt:
01 - SO-01 Vodovod DN200

Miesto: Dátum: 6. 10. 2022

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Pfeiffer SK s.r.o. Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**582 509,68**
HSV - Práce a dodávky HSV	581 309,68
1 - Zemné práce	241 554,79
4 - Vodorovné konštrukcie	7 080,77
5 - Komunikácie	76 118,92
8 - Rúrové vedenie	176 465,96
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	54 798,71
99 - Presun hmôt HSV	25 290,53
OST - Ostatné	1 200,00

ROZPOČET

Stavba:
Bratislava, Žižkova ulica - sanácia vodovodu DN200
Objekt:
01 - SO-01 Vodovod DN200

Miesto: Dátum: 6. 10. 2022

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Pfeiffer SK s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**582 509,68**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				581 309,68
	D	1	Zemné práce				241 554,79
1	K	113107243.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	1 361,698	6,00	8 170,19
	VV		880,46*1,50		1 320,690		
	VV		93,20*0,4*1,10		41,008		
	VV		Súčet		1 361,698		
2	K	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	11,000	8,00	88,00
	VV		1,00*11		11,000		
	VV		Súčet		11,000		
3	K	113307221.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	1 361,698	2,00	2 723,40
	VV		880,46*1,50		1 320,690		
	VV		93,20*0,4*1,10		41,008		
	VV		Súčet		1 361,698		
4	K	119001411.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	18,000	24,00	432,00
	VV		1,00*18		18,000		
	VV		Súčet		18,000		
5	K	119001422.S	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	12,000	24,00	288,00
	VV		1,00*12		12,000		
	VV		Súčet		12,000		
6	K	119001801.S	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	1 947,320	4,00	7 789,28
	VV		880,46*2		1 760,920		
	VV		93,20*2		186,400		
	VV		Súčet		1 947,320		
7	K	130001101.S	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušbnín - pre všetky triedy	m3	1 600,651	20,00	32 013,02
	VV		1505,587+95,064		1 600,651		
	VV		Súčet		1 600,651		
8	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	47,532	40,00	1 901,28
	VV		93,20*0,60*1,70*0,5		47,532		
	VV		Súčet		47,532		
9	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	14,260	1,00	14,26
	VV		47,532*0,3		14,260		
	VV		Súčet		14,260		
10	K	132301101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3	m3	28,519	40,00	1 140,76
	VV		93,20*0,60*1,70*0,3		28,519		
	VV		Súčet		28,519		
11	K	132301109.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 4	m3	8,556	1,00	8,56
	VV		28,519*0,3		8,556		
	VV		Súčet		8,556		

	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
12	K	132401101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.5 pre akékoľvek množstvo	m3	19,013	40,00	760,52
	VV		93,20*0,60*1,70*0,2		19,013		
	VV		Súčet		19,013		
13	K	132201203.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	752,793	23,00	17 314,24
	VV		880,46*1,00*(1,92-0,21)*0,5		752,793		
	VV		Súčet		752,793		
14	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	225,838	1,00	225,84
	VV		752,793*0,3		225,838		
	VV		Súčet		225,838		
15	K	132301203.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 nad 1000 do 10000 m3	m3	451,676	23,00	10 388,55
	VV		880,46*1,00*(1,92-0,21)*0,3		451,676		
	VV		Súčet		451,676		
16	K	132301209.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4	m3	135,503	1,00	135,50
	VV		451,676*0,3		135,503		
	VV		Súčet		135,503		
17	K	132401201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 5 pre akékoľvek množstvo	m3	301,117	40,00	12 044,68
	VV		880,46*1,00*(1,92-0,21)*0,2		301,117		
	VV		Súčet		301,117		
18	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	3 380,966	2,00	6 761,93
	VV		880,46*2*1,92		3 380,966		
	VV		Súčet		3 380,966		
19	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	3 380,966	1,00	3 380,97
20	K	162501142.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1 600,651	4,00	6 402,60
	VV		1505,587+95,064		1 600,651		
	VV		Súčet		1 600,651		
21	K	162501143.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	28 811,718	0,90	25 930,55
	VV		1600,651*18 "Přepočítané koeficientom množstva		28 811,718		
	VV		Súčet		28 811,718		
22	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	3 058,193	14,00	42 814,70
	VV		"zemina" 1600,651*1,8		2 881,172		
	VV		"kamenivo" 177,021		177,021		
	VV		Súčet		3 058,193		
23	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	1 034,962	6,00	6 209,77
	VV		1600,651-425,232-140,457		1 034,962		
	VV		Súčet		1 034,962		
24	*M*	*583310003400.S*	*Štrkopiesok frakcia 0-63 mm*	*t*	*1 862,932*	*19,00*	*35 395,71*
	VV		1034,962*1,8 "Přepočítané koeficientom množstva		1 862,932		
	VV		Súčet		1 862,932		
25	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	425,232	20,00	8 504,64
	VV		880,460*1,00*0,50		440,230		
	VV		-3,14*0,11*0,11*880,46		-33,452		
	VV		93,20*0,60*0,33		18,454		
	VV		Súčet		425,232		
26	*M*	*583310003000.S*	*Štrkopiesok frakcia 0-22 mm*	*t*	*765,417*	*14,00*	*10 715,84*
	VV		406,778*1,8 "Přepočítané koeficientom množstva		732,200		
	VV		18,454*1,8		33,217		
	VV		Súčet		765,417		
	D	4	Vodorovné konštrukcie				7 080,77
27	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	140,457	50,00	7 022,85
	VV		880,460*1,00*0,15		132,069		
	VV		93,20*0,60*0,15		8,388		
	VV		Súčet		140,457		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	0,243	105,00	25,5
	VV		0,30*0,30*0,30*9		0,243		
	VV		Súčet		0,243		
29	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty	m2	3,240	10,00	32,40
	VV		0,30*0,30*4*9,0		3,240		
	VV		Súčet		3,240		
	D	5	Komunikácie				76 118,92
30	K	567124115.S	Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 150 mm	m2	1 361,698	25,00	34 042,45
	VV		880,46*1,50		1 320,690		
	VV		93,20*0,40*1,10		41,008		
	VV		Súčet		1 361,698		
31	K	573211109.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m2	m2	1 361,698	0,90	1 225,53
32	K	577154211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	1 361,698	30,00	40 850,94
	VV		880,46*1,50		1 320,690		
	VV		93,20*0,4*1,10		41,008		
	VV		Súčet		1 361,698		
	D	8	Rúrové vedenie				176 465,96
33	K	851351121	Montáž potrubia z rúr liatinových tlakových hrdlových s integrovaným tesnením v otvorenom výkope DN 200	m	880,460	52,00	45 783,92
34	*M*	*552510001500.S*	*Rúra hrdlová z tvárnej liatiny DN 200 STD L=6m NATURAL BioZnAl, tlaková trieda C40*	*m*	*882,000*	*92,10*	*81 232,20*
35	*M*	*552510002551.S*	*Krúžok DN 200 STD, EPDM tesniaci*	*ks*	*106,000*	*4,53*	*480,18*
36	*M*	*552510002552.S*	*Krúžok DN 200 STD Vi, EPDM zamkovy*	*ks*	*41,000*	*69,74*	*2 859,34*
37	K	857242121	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	19,000	22,00	418,00
38	*M*	*552520023501*	*Tvarovka FF z tvárnej liatiny, prírubová DN 80, dĺ. 100 mm, PN 16*	*ks*	*3,000*	*36,81*	*110,43*
39	*M*	*552520023701*	*Tvarovka FF z tvárnej liatiny, prírubová DN 80, dĺ. 200 mm, PN 16*	*ks*	*1,000*	*46,15*	*46,15*
40	*M*	*552520023901*	*Tvarovka FF z tvárnej liatiny, prírubová DN 80, dĺ. 300 mm, PN 16*	*ks*	*3,000*	*48,55*	*145,65*
41	*M*	*552520024101*	*Tvarovka FF z tvárnej liatiny, prírubová DN 80, dĺ. 400 mm, PN 16*	*ks*	*1,000*	*63,48*	*63,48*
42	*M*	*552520024201*	*Tvarovka FF z tvárnej liatiny, prírubová DN 80, dĺ. 500 mm, PN 16*	*ks*	*1,000*	*78,33*	*78,33*
43	*M*	*552520088300.S*	*Koleno liatinové prírubové s pätkou DN 80*	*ks*	*9,000*	*45,34*	*408,06*
44	*M*	*552520087900.S*	*Koleno liatinové prírubové DN 80*	*ks*	*1,000*	*40,55*	*40,55*
45	K	857262121	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	3,000	30,00	90,00
46	*M*	*552520041200*	*Prechod FFR z tvárnej liatiny, prírubový DN 100/80, PN 16*	*ks*	*1,000*	*44,58*	*44,58*
47	*M*	*55253100000*	*Prírubovy adapter Ultraquick DN 100 typ D*	*ks*	*2,000*	*117,90*	*235,80*
48	K	857312121	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 150	ks	1,000	42,00	42,00
49	*M*	*55253150000*	*Prírubovy adapter Ultraquick DN 150 typ F*	*ks*	*1,000*	*226,19*	*226,19*
50	K	857351121	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových s integrovaným tesnením DN 200	ks	14,000	94,00	1 316,00
51	*M*	*552520014500.S*	*Koleno z tvárnej liatiny hrdlové DN 200/45° so zaisteným násuvným spojom*	*ks*	*4,000*	*206,12*	*824,48*
52	*M*	*552520012250.S*	*Koleno z tvárnej liatiny hrdlové DN 200/22,5° so zaisteným násuvným spojom*	*ks*	*3,000*	*203,04*	*609,12*
53	*M*	*552520011025.S*	*Koleno z tvárnej liatiny hrdlové DN 200/11,25° so zaisteným násuvným spojom*	*ks*	*7,000*	*191,25*	*1 338,75*
54	*M*	*552510002552.S*	*Krúžok DN 200 STD Vi, EPDM zamkovy*	*ks*	*28,000*	*69,74*	*1 952,72*
55	K	857352121	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 200	ks	14,000	46,00	644,00

	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
56	M	552520034801	Tvarovka F prírubová z tvárnej liatiny, s hladkým koncom DN 200, dĺ. 400 mm, PN 10 so zaisteným násuvným spojom	ks	5,000	124,82	624,10
57	M	552520034101	Tvarovka EU z tvárnej liatiny, prírubová s hrdlom DN 200, PN 10 so zaisteným násuvným spojom	ks	5,000	148,25	741,25
58	M	552510002552.S	Krúžok DN 200 STD Vi, EPDM zamkovy	ks	5,000	69,74	348,70
59	M	552520029501	Tvarovka FF z tvárnej liatiny, prírubová DN 200, dĺ. 250 mm, PN 10	ks	1,000	150,99	150,99
60	M	552520042301	Prechod FFR z tvárnej liatiny, prírubový DN 200/150, PN 10	ks	3,000	126,50	379,50
61	K	857353121	Montáž liatinovej tvarovky odbočnej na potrubí z rúr hrdlových DN 200	ks	4,000	120,00	480,00
62	M	552520002350.S	Tvarovka MMA z tvárnej liatiny hrdlová DN 200/80 s prírubovou odbočkou, PN 16	ks	4,000	259,96	1 039,84
63	M	552510002552.S	Krúžok DN 200 STD Vi, EPDM zamkovy	ks	8,000	69,74	557,92
64	K	857354121	Montáž liatinovej tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 200	ks	7,000	64,00	448,00
65	M	552520035801	Tvarovka T prírubová z tvárnej liatiny, s prírubovou odbočkou DN 200/80, PN 10	ks	1,000	245,40	245,40
66	M	552520035802	Tvarovka T prírubová z tvárnej liatiny, s prírubovou odbočkou DN 200/200, PN 10	ks	3,000	256,07	768,21
67	M	552520065001	Tvarovka kríž prírubový liatinový (TT-kus), DN 200/100, PN 16, na vodu	ks	3,000	340,46	1 021,38
68	K	871171056	Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 SDR17/PN10 zváraných natupo D 32x2,0 mm	m	93,200	2,00	186,40
69	M	286130030700	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 32x2x100 m	m	93,200	0,67	62,44
70	K	891163111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí ventil hlavný pre prípojky DN 25	ks	11,000	10,00	110,00
71	M	551113202200	Ventil pre domové prípojky DN 32 - 1", s výstupom ISO pre potrubie z PE, PN 16, na vodu	ks	11,000	69,41	763,51
72	M	422210001400	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 32 mm	ks	11,000	33,47	368,17
73	K	891241111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	8,000	36,00	288,00
74	M	422210001080	Šupatko GATEWAY typ S14 DN 80, PN10-16	ks	8,000	75,44	603,52
75	M	42221000080	Zemná súprava tel. PATENT Rd 1,2-1,80 pre EURO 20 DN 65-80	ks	2,000	37,94	75,88
76	M	42221000085	Zemná súprava tel. PATENT Rd 1,7-2,70 pre EURO 20 DN 65-80	ks	6,000	59,97	359,82
77	K	891247111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	8,000	46,00	368,00
78	M	449160000711	Podzemný hydrant DN 80 RD=1000 L=750 GG	ks	1,000	254,98	254,98
79	M	449160000721	Podzemný hydrant DN 80 L=1250 GG	ks	1,000	287,60	287,60
80	M	449160000731	Podzemný hydrant DN 80 L=1500 GG	ks	6,000	330,44	1 982,64
81	K	891261111	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	2,000	46,00	92,00
82	M	422210001110	Šupatko GATEWAY typ S14 DN 100, PN10-16	ks	2,000	88,98	177,96
83	M	422210000100	Zemná súprava tel. PATENT Rd 1,7-2,70 pre EURO 20 DN 100-150	ks	2,000	60,17	120,34
84	K	891311111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 150	ks	1,000	60,00	60,00
85	M	422210001150	Šupatko GATEWAY typ S14 DN 150, PN10-16	ks	1,000	141,05	141,05
86	M	422210000150	Zemná súprava tel. PATENT Rd 1,7-2,70 pre EURO 20 DN 100-150	ks	1,000	60,17	60,17
87	K	891351111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 200	ks	10,000	84,00	840,00
88	M	422210001200	Šupatko GATEWAY typ S14 DN 200, PN10-16	ks	10,000	253,98	2 539,80
89	M	422210000200	Zemná súprava tel. PATENT Rd 1,7-2,70 pre EURO 20 DN 100-150	ks	10,000	77,11	771,10
90	K	891359111	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr liat., oceľ., plast., DN 200	ks	11,000	70,00	770,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
91	*M*	*551180013201*	*Navrtávací pás univerzálny s závitovým výstupom DN 200 - 2" na vodu, z tvárnej liatiny, strmeň nerez*	*ks*	*11,000*	*77,13*	*848,43*
92	K	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	93,200	6,00	559,20
93	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	93,200	1,00	93,20
94	K	892351111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 150 alebo 200	m	880,460	2,00	1 760,92
95	K	892353111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 150 alebo 200	m	880,460	10,00	8 804,60
96	K	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	ks	5,000	355,00	1 775,00
97	K	899401111	Osadenie poklopu liatinového ventilového	ks	11,000	11,00	121,00
98	*M*	*552410000300*	*Poklop ventilový pre vodu, plyn*	*ks*	*11,000*	*14,08*	*154,88*
99	K	899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	21,000	32,00	672,00
100	*M*	*552410000101*	*Poklop šupatkovy, čierne viečko VODA*	*ks*	*21,000*	*33,57*	*704,97*
101	K	899401113	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	8,000	60,00	480,00
102	*M*	*552410000710*	*Poklop hydrantovy, čierne viečko HYDRANT*	*ks*	*8,000*	*86,02*	*688,16*
103	K	899721121	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	885,000	3,00	2 655,00
104	K	899722300	Vývod signalizačného vodiča	ks	2,000	35,00	70,00
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				54 798,71
105	K	917862112.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prosteho tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	11,000	7,00	77,00
106	*M*	*592170000900.S*	*Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxšxv 1000x150x260 mm*	*ks*	*11,110*	*20,00*	*222,20*
	VV		11*1,01 "Přepočítané koeficientom množstva		11,110		
107	K	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	1 838,480	13,00	23 900,24
	VV		880,46*2+1,50*2		1 763,920		
	VV		93,20*0,4*2		74,560		
	VV		Súčet		1 838,480		
108	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	608,912	3,00	1 826,74
109	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	12 178,240	0,90	10 960,42
	VV		608,912*20 "Přepočítané koeficientom množstva		12 178,240		
	VV		Súčet		12 178,240		
110	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	608,912	8,00	4 871,30
111	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	1,595	20,00	31,90
112	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	430,297	30,00	12 908,91
	D	99	Presun hmôt HSV				25 290,53
113	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	3 308,068	5,00	16 540,34
114	K	998273101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr liat. vrátane nových objektov v otvorenom výkope	t	324,081	27,00	8 750,19
	D	OST	Ostatné				1 200,00
115	K	ost	Skúšky zhutnenia	kus	8,000	150,00	1 200,00

a celkom [E
848,

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Bratislava, Žižkova ulica - sanácia vodovodu DN200

Objekt:
02 - SO-02 Vodovod DN 80

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Pfeiffer SK s.r.o. Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**68 284,87**
HSV - Práce a dodávky HSV	68 134,87
1 - Zemné práce	33 122,78
4 - Vodorovné konštrukcie	905,97
5 - Komunikácie	9 523,12
8 - Rúrové vedenie	14 404,65
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	7 063,72
99 - Presun hmôt HSV	3 114,63
OST - Ostatné	150,00

ROZPOČET

Stavba:
Bratislava, Žižkova ulica - sanácia vodovodu DN200
Objekt:
02 - SO-02 Vodovod DN 80

Miesto: Dátum: 6. 10. 2022

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Pfeiffer SK s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**68 284,87**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				68 134,87
	D	1	Zemné práce				33 122,78
1	K	113107243.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	170,360	6,00	1 022,16
	VV		104,92*1,50		157,380		
	VV		23,60*0,5*1,10		12,980		
	VV		Súčet		170,360		
2	K	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	5,000	8,00	40,00
	VV		1,00*5		5,000		
	VV		Súčet		5,000		
3	K	113307221.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	170,360	2,00	340,72
	VV		104,92*1,50		157,380		
	VV		23,60*0,5*1,10		12,980		
	VV		Súčet		170,360		
4	K	119001411.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	10,000	24,00	240,00
	VV		1,00*10		10,000		
	VV		Súčet		10,000		
5	K	119001422.S	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	15,000	24,00	360,00
	VV		1,00*15		15,000		
	VV		Súčet		15,000		
6	K	119001801.S	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	257,040	4,00	1 028,16
	VV		104,92*2		209,840		
	VV		23,60*2		47,200		
	VV		Súčet		257,040		
7	K	130001101.S	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušbnín - pre všetky triedy	m3	201,387	20,00	4 027,74
	VV		24,072+177,315		201,387		
	VV		Súčet		201,387		
8	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	12,036	40,00	481,44
	VV		23,60*0,60*1,70*0,5		12,036		
	VV		Súčet		12,036		
9	K	K132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	3,611	1,00	3,61
	VV		12,036*0,3		3,611		
	VV		Súčet		3,611		
10	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	88,657	40,00	3 546,28
	VV		104,92*1,00*(1,90-0,21)*0,5		88,657		
	VV		Súčet		88,657		
11	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	26,597	1,00	26,60
	VV		88,657*0,3		26,597		
	VV		Súčet		26,597		
12	K	132301101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3	m3	7,222	40,00	288,88

	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		23,60*0,60*1,70*0,3		7,222		
	VV		Súčet		7,222		
13	K	132301109.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 4	m3	2,167	1,00	2,17
	VV		7,222*0,3		2,167		
	VV		Súčet		2,167		
14	K	132301201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3	m3	53,194	40,00	2 127,76
	VV		104,92*1,00*(1,90-0,21)*0,3		53,194		
	VV		Súčet		53,194		
15	K	132301209.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4	m3	15,958	1,00	15,96
	VV		53,194*0,3		15,958		
	VV		Súčet		15,958		
16	K	132401101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.5 pre akékoľvek množstvo	m3	4,814	40,00	192,56
	VV		23,60*0,60*1,70*0,2		4,814		
	VV		Súčet		4,814		
17	K	132401201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 5 pre akékoľvek množstvo	m3	35,463	40,00	1 418,52
	VV		104,92*1,00*(1,90-0,21)*0,2		35,463		
	VV		Súčet		35,463		
18	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	398,696	2,00	797,39
	VV		104,92*2*1,90		398,696		
	VV		Súčet		398,696		
19	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	398,696	1,00	398,70
20	K	162501142.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	201,386	4,00	805,54
	VV		201,386		201,386		
	VV		Súčet		201,386		
21	K	162501143.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	3 624,948	0,90	3 262,45
	VV		201,386*18 "Přepočítané koeficientom množstva		3 624,948		
	VV		Súčet		3 624,948		
22	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	384,642	14,00	5 384,99
	VV		"zemina" 201,386*1,8		362,495		
	VV		"kamenivo" 22,147		22,147		
	VV		Súčet		384,642		
23	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	140,167	6,00	841,00
	VV		201,386-17,862-43,357		140,167		
	VV		Súčet		140,167		
24	*M*	*583310003400.S*	*Štrkopiesok frakcia 0-63 mm*	*t*	*237,390*	*19,00*	*4 510,41*
	VV		(140,167-11,80*0,60*1,17)*1,8 "Přepočítané koeficientom množstva		237,390		
	VV		Súčet		237,390		
25	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	43,357	20,00	867,14
	VV		104,92*1,00*0,38		39,870		
	VV		-3,14*0,06*0,06*104,92		-1,186		
	VV		23,60*0,60*0,33		4,673		
	VV		Súčet		43,357		
26	*M*	*583310003000.S*	*Štrkopiesok frakcia 0-22 mm*	*t*	*78,043*	*14,00*	*1 092,60*
	VV		43,357*1,8 "Přepočítané koeficientom množstva		78,043		
	VV		Súčet		78,043		
	D	4	Vodorovné konštrukcie				905,97
27	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	17,862	50,00	893,10
	VV		104,92*1,00*0,15		15,738		
	VV		23,60*0,60*0,15		2,124		
	VV		Súčet		17,862		
28	K	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	0,054	105,00	5,67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		0,30*0,30*0,30*2		0,054		
	VV		Súčet		0,054		
29	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty	m2	0,720	10,00	7,20
	VV		0,30*0,30*4*2,0		0,720		
	VV		Súčet		0,720		
	D	5	Komunikácie				9 523,12
30	K	567124115.S	Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 150 mm	m2	170,360	25,00	4 259,00
	VV		104,92*1,50		157,380		
	VV		23,60*0,5*1,10		12,980		
	VV		Súčet		170,360		
31	K	573211109.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m2	m2	170,360	0,90	153,32
32	K	577154211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	170,360	30,00	5 110,80
	VV		104,92*1,50		157,380		
	VV		23,60*0,5*1,10		12,980		
	VV		Súčet		170,360		
	D	8	Rúrové vedenie				14 404,65
33	K	851241121	Montáž potrubia z rúr liatinových tlakových hrdlových s integrovaným tesnením v otvorenom výkope DN 80	m	104,920	32,00	3 357,44
34	*M*	*552510001280.S*	*Rúra hrdlová z tvárnej liatiny DN 80 STD L=6m NATURAL BioZnAL, tlaková trieda C40*	*m*	*104,920*	*36,30*	*3 808,60*
35	*M*	*552510002552.S*	*Krúžok DN 80 STD Vi, EPDM zamkovy*	*ks*	*19,000*	*34,24*	*650,56*
36	K	857241121	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových s integrovaným tesnením DN 80	ks	7,000	50,00	350,00
37	*M*	*552520014200.S*	*Koleno z tvárnej liatiny hrdlové DN 80/45° so zaisteným násuvným spojom*	*ks*	*1,000*	*82,35*	*82,35*
38	*M*	*552520012220.S*	*Koleno z tvárnej liatiny hrdlové DN 80/22,5° so zaisteným násuvným spojom*	*ks*	*3,000*	*66,72*	*200,16*
39	*M*	*552520011010.S*	*Koleno z tvárnej liatiny hrdlové DN 80/11,25° so zaisteným násuvným spojom*	*ks*	*3,000*	*69,95*	*209,85*
40	*M*	*552510002552.S*	*Krúžok DN 80 STD Vi, EPDM zamkovy*	*ks*	*7,000*	*34,24*	*239,68*
41	K	857242121	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	3,000	22,00	66,00
42	*M*	*552520040750*	*Prechod FFR z tvárnej liatiny, prírubový DN 80/50, PN 16*	*ks*	*1,000*	*37,10*	*37,10*
43	*M*	*552520033801*	*Tvarovka EU z tvárnej liatiny, prírubová s hrdlom DN 80, PN 16 so zaisteným násuvným spojom*	*ks*	*2,000*	*56,95*	*113,90*
44	*M*	*552520088300.S*	*Koleno liatinové prírubové s pätkou DN 80*	*ks*	*2,000*	*45,35*	*90,70*
45	K	857244121	Montáž liatinovej tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	1,000	32,00	32,00
46	*M*	*552520080800*	*T-kus prírubový liatinový, DN 80/80, PN 16*	*ks*	*1,000*	*76,55*	*76,55*
47	K	857262121	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	1,000	30,00	30,00
48	*M*	*552520041200*	*Prechod FFR z tvárnej liatiny, prírubový DN 100/80, PN 16*	*ks*	*1,000*	*44,58*	*44,58*
49	K	871171056	Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 SDR17/PN10 zváraných natupo D 32x2,0 mm	m	23,600	2,00	47,20
50	*M*	*286130030700*	*Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 32x2x100 m*	*m*	*23,600*	*0,67*	*15,81*
51	K	891163111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí ventil hlavný pre prípojky DN 25	ks	5,000	10,00	50,00
52	*M*	*551113202200*	*Ventil pre domové prípojky DN 32 - 1", s výstupom ISO pre potrubie z PE, PN 16, na vodu*	*ks*	*5,000*	*69,41*	*347,05*
53	*M*	*422210001400*	*Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 32 mm*	*ks*	*5,000*	*33,47*	*167,35*
54	K	891213321	Montáž ventila mechanického a plavákového prírubového na vonkajších radoch DN 50	ks	1,000	20,00	20,00
55	*M*	*551110003600*	*Ventil zavzdušňovací a odvzdušňovací s prírubou DN 50, PN 16, na vodu*	*ks*	*1,000*	*187,00*	*187,00*

	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
56	K	891241111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	3,000	36,00	108,00
57	*M*	*422210001080*	*Šupatko GATEWAY typ S14 DN 80, PN10-16*	*ks*	*3,000*	*75,44*	*226,32*
58	*M*	*42221000080*	*Zemná súprava tel. PATENT Rd 1,2-1,80 pre EURO 20 DN 65-80*	*ks*	*3,000*	*37,94*	*113,82*
59	K	891247111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	1,000	46,00	46,00
60	*M*	*449160000711*	*Podzemný hydrant DN 80 RD=1000 L=750 GG*	*ks*	*2,000*	*254,97*	*509,94*
61	K	891249111	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potrubí z rúr liat., oceľ.,plast. DN 80	ks	5,000	64,00	320,00
62	*M*	*551180011400*	*Navrtávací pás univerzálny s závitovým výstupom DN 80 - 2" na vodu, z tvárnej liatiny, strmeň nerez*	*ks*	*5,000*	*67,72*	*338,60*
63	K	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	23,600	6,00	141,60
64	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	104,920	1,00	104,92
65	K	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	104,920	7,00	734,44
66	K	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	ks	2,000	355,00	710,00
67	K	899401111	Osadenie poklopu liatinového ventilového	ks	5,000	11,00	55,00
68	*M*	*552410000300*	*Poklop ventilový pre vodu, plyn*	*ks*	*5,000*	*14,08*	*70,40*
69	K	899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	3,000	32,00	96,00
70	*M*	*552410000101*	*Poklop šupatkovy, čierne viečko VODA*	*ks*	*3,000*	*33,57*	*100,71*
71	K	899401113	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	1,000	60,00	60,00
72	*M*	*552410000710*	*Poklop hydrantovy, čierne viečko HYDRANT*	*ks*	*1,000*	*86,02*	*86,02*
73	K	899721121	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	108,000	3,00	324,00
74	K	899722300	Vývod signalizačného vodiča	ks	1,000	35,00	35,00
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				7 063,72
75	K	917862112.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prosteho tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	5,000	7,00	35,00
76	*M*	*592170000900.S*	*Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxšxv 1000x150x260 mm*	*ks*	*5,050*	*20,00*	*101,00*
	VV		5*1,01 "Přepočítané koeficientom množstva		5,050		
77	K	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	236,440	13,00	3 073,72
	VV		104,92*2+1,50*2		212,840		
	VV		23,60*0,5*2		23,600		
	VV		Súčet		236,440		
78	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	76,706	3,00	230,12
79	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1 534,120	0,90	1 380,71
	VV		76,706*20 "Přepočítané koeficientom množstva		1 534,120		
	VV		Súčet		1 534,120		
80	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	76,706	8,00	613,65
81	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,725	20,00	14,50
82	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	53,834	30,00	1 615,02
	D	99	Presun hmôt HSV				3 114,63
83	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	400,471	5,00	2 002,36
84	K	998273101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr liat. vrátane nových objektov v otvorenom výkope	t	41,195	27,00	1 112,27
	D	OST	Ostatné				150,00
85	K	ost	Skúšky zhutnenia	kus	1,000	150,00	150,00

Časový plán výstavby - harmonogram výstavby

Bratislava, Žižkova ulica - sanácia vodovodu DN350

p.č.	Názov SO a PS	rok 2022	rok 2023								
		12	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Podpis ZoD										
2	SO 00 Ostatné náklady										
3	SO 01 Vodovod DN200										
4	SO 02 Vodovod DN80										
5	Odovzdanie										

Dátum: 25.11.2022

Podpis: Ing. Robert Sipos
konateľ spoločnosti Pfeiffer SK s.r.o.

Platobný kalendár

Bratislava, Žižkova ulica - sanácia vodovodu DN350

p.č.	Názov SO a PS	rok 2022	rok 2023								
		12	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Podpis ZoD**										
2	**SO 00 Ostatné náklady**										
3	**SO 01 Vodovod DN200**										
4	**SO 02 Vodovod DN80**										
5	**Odovzdanie**										
Platobný kalendár - financovanie v % z celkovej ceny diela		0,0%	1,0%	1,5%	8,0%	16,5%	18,5%	18,5%	16,0%	15,0%	5,0%
Celková cena diela vyjadrená v %		100,00%									

Dátum: 25.11.2022

Podpis: Ing. Robert Sipos
konateľ spoločnosti Pfeiffer SK s.r.o.

PRÍLOHA č. 4

zor Zmenového listu

Objednávateľ:	Zhotoviteľ:
, a.s rešovská 48 826 46 Bratislava	

Zmenový list - Požiadavka na zmenu č. ...

k ZoD/...../20.. / BVS

Názov stavby: " ..... **"**

strana 1 z 1, z dátumu:

Charakteristika zmeny

Položka číslo		Cena prác (Euro bez DPH)
1.	Naviac práce voči zmluvnému rozpočtu	.....
2	Nerealizované práce - menej práce voči zmluvnému rozpočtu	.....
3.	**Celkom € bez DPH** (1. - 2.)	.....

... / podpis , ___ *meno čitateľne*

Za objednávateľa:

.....

technický dozor odboru investícií

.....

rozpočtár odboru investícií

.....

zodpovedný vo veciach technických

.....

Investičný riaditeľ

... / podpis , ___ *meno čitateľne*

Za zhotoviteľa:

.....

stavbyvedúci

.....

rozpočtár zhotoviteľa

.....

zodpovedný vo veciach technických

.....

Štatutárny zástupca

Prílohy:

A/ Rekapitulácia naviac prác a neraalizovaných menej prác ,počet strán príloh A/ : .....

B/ Jednotlivé položkové súpisy naviac prác a neraalizovaných menej prác ,počet strán príloh B/ : .....

C/ Popis jednotlivých naviac prác v položkových súpisoch ,počet strán príloh C/ : .....

PODMIENKY ZABEZPEČENIA VÝKONU PRÁC PRE ZHOTOVITEĽA

Úvod

1) **Tieto Podmienky zabezpečenia výkonu prác pre zhotoviteľa (ďalej len „Podmienky“) platia pre práce, ktoré sú vykonávané na zariadeniach, v blízkosti zariadení a v priestoroch vo vlastníctve objednávateľa.**

2) **Pojmy písané veľkými alebo malými začiatočnými písmenami, používané v zmluve, týchto Podmienkach, alebo dokumentácii, ktorá súvisí so zmluvou, majú význam, ktorý je definovaný v zmluve, týchto Podmienkach, alebo inej dokumentácii ktorá súvisí so zmluvou.**

A. BEZPEČNOSŤ PRÁCE A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

I. Zodpovednosť za odbornú a zdravotnú spôsobilosť

1) Hlavný dodávateľ (zhotoviteľ) zodpovedá za svojich zamestnancov, zamestnancov jeho subdodávateľov ako aj za samostatne zárobkové činné osoby vykonávajúce činnosť na stavbe v oblastiach:
   - odbornej a zdravotnej spôsobilosti;
   - že všetci zamestnanci zhotoviteľa a všetci zamestnanci jeho subdodávateľov sú v rámci svojich zamestnávateľov pravidelne preukázateľne oboznamovaní a informovaní o zásadách bezpečnej práce tak, ako to určuje §7 zákona NR SR č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pokiaľ budú zmluvne dohodnuté práce vyžadovať špeciálne odborné činnosti (napr. zváracie práce, práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou) musia mať všetci zamestnanci zhotoviteľa a jeho subdodávateľov vykonávajúci tieto práce platné príslušné školenia, odborné spôsobilosti alebo osvedčenia;
   - že všetci zamestnanci zhotoviteľa a všetci zamestnanci jeho subdodávateľov sú v rámci svojich zamestnávateľov pravidelne preukázateľne školení z oblasti ochrany pred požiarmi v súlade s § 20, §21 a §22 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii;
   - inej odbornej spôsobilosti potrebnej pre výkon zmluvných činností v objektoch na činnostiach podľa predmetu zmluvy;
   - oboznámenia z predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ochrane pred požiarmi, ochrane životného prostredia.

2) Pracovníci zhotoviteľa sú povinní dodržiavať predpisy o BOZP a OPP pri prácach, ktoré budú vykonávať v zmysle zmluvy.

3) Za BOZP a OPP pri prácach a službách, ktoré sú predmetom zmluvy a sú vykonávané na preukázateľne prevzatom pracovisku - stavenisku, zodpovedá v plnom rozsahu zhotoviteľ. Túto zodpovednosť má zhotoviteľ vo vzťahu k objednávateľovi aj za všetkých svojich subdodávateľov a ich zamestnancov. V prípade, že zhotoviteľ začne s prípravnými prácami na neprevzatom pracovisku/stavenisku, zodpovedá za BOZP a OPP v plnom rozsahu ako pri prevzatom pracovisku/stavenisku.

4) Objednávateľ v súlade s § 3 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko poverí jedného koordinátora dokumentácie alebo viacerých koordinátorov dokumentácie podľa § 5 a jedného koordinátora bezpečnosti alebo viacerých koordinátorov bezpečnosti podľa § 6 pre každé stavenisko, na ktorom bude vykonávať práce viac ako jeden zamestnávateľ alebo viac ako jedna fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom.

5) V prípade kompletného prevzatia staveniska (pracoviska) zhotoviteľom ten bez zbytočného odkladu uvedie, kto bude vykonávať na stavenisku funkciu bezpečnostného technika.
6) Pracovníci zhotoviteľa sú povinní nahlasovať poverenému zástupcovi objednávateľa nedostatky BOZP a OPP, ktoré by mohli ohroziť BOZP a OPP pri prácach vykonávaných v súlade so zmluvou, za odstránenie ktorých zodpovedá objednávateľ.

II. Povinnosti zhotoviteľa

Pre práce na zariadeniach, v blízkosti zariadení a v priestoroch vo vlastníctve objednávateľa je zhotoviteľ povinný:

1) Pri vybavovaní vstupu:

   a) písomne požiadať objednávateľa o povolenie vstupu pre všetkých svojich pracovníkov, ktorí budú vykonávať činnosti v zmysle zmluvy. Prílohu k žiadosti bude tvoriť menný zoznam všetkých zamestnancov a zamestnancov svojich subdodávateľov s uvedením kvalifikácie podľa § 20 až 24 a § 27 vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z."). Menný zoznam bude potvrdený stavbyvedúcim zhotoviteľa s konštatovaním, že všetci uvedení zamestnanci spĺňajú všetky kvalifikačné a zdravotné podmienky pre výkon zmluvných činností. V prípade zmien (zvýšenie počtu, výmena zamestnancov a pod.) je zhotoviteľ povinný menné zoznamy bezodkladne aktualizovať – doplniť;

   b) na požiadanie objednávateľa doložiť fotokópiu osvedčení - kvalifikáciu zamestnancov podľa § 21 až 24 a § 27 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z.;

   c) písomne požiadať objednávateľa o povolenie vjazdu vozidiel s uvedením typu, EČ a účelu vjazdu vozidla (napr. dovoz materiálu, organizačná a kontrolná činnosť a pod.).

2) Zhotoviteľ je povinný dodržiavať nasledovné:

   a) dodržiavať čistotu a poriadok na pracovisku/stavenisku,

   b) dodržiavať na pracovisku/stavenisku, ako aj v celom areáli vo vlastníctve objednávateľa, okrem vyhradených miest, vydaný zákaz fajčenia,

   c) používať osobné ochranné pracovné prostriedky – minimálne prilbu, zapnutý ochranný odev, obuv, rukavice, ochranu tváre v priestoroch určených objednávateľom,

   d) zdržiavať sa iba na pracovisku/stavenisku a pohybovať sa len v určených priestoroch, ktorými sa rozumie aj prístup na pracovisko/stavenisko,

   e) používať výhradne miesta a spôsoby pripojenia elektrickej energie, vody určené objednávateľom pri odovzdaní pracoviska/staveniska,

   f) uskladňovať náradie, materiál a ostatné veci len na mieste, ktoré určil objednávateľ pri odovzdaní pracoviska/staveniska,

   g) zabezpečiť jednotné oblečenie a viditeľné označenie svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojich subdodávateľov,

   h) viesť stavebný denník formou denných záznamov, odo dňa prevzatia pracoviska/staveniska, do ktorého budú zapisované všetky skutočnosti vyplývajúce zo zmluvy. Denník musí byť uložený na pracovisku, musí mať očíslované strany, znehodnotená strana musí zostať v denníku, nesmie sa vytrhnúť,

   i) záznamy zapisovať a podpisovať zástupcom zhotoviteľa v tom dni, v ktorom boli práce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu,

   j) predkladať objednávateľovi stavebný denník, na vykonanie záznamu z kontrolnej činnosti a /alebo zistených nedostatkov, prípadne písomné vyjadrenie stanoviska poverenému zástupcovi objednávateľa priebežne počas výkonu činností,

   k) k písomnému stanovisku objednávateľa sa zhotoviteľ vyjadrí do denníka do 3 dní, v opačnom prípade sa má za to, že zhotoviteľ súhlasí so stanoviskom objednávateľa; zistené nedostatky, ktoré sú obsahom zápisu objednávateľa, zhotoviteľ odstráni bez zbytočného odkladu,

   l) povinnosť viesť stavebný denník končí odovzdaním stavby objednávateľovi bez akýchkoľvek vád.

3) Zhotoviteľ je povinný mať vypracované technologické postupy na všetky práce a činnosti vykonávané v priestoroch objednávateľa v rozsahu činnosti Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný ich predložiť na požiadanie zástupcovi objednávateľa.

4) Zhotoviteľ zodpovedá na prevzatom pracovisku za dodržiavanie ochrany pred požiarmi a plní povinnosti vyplývajúce zo zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon č. 314/2001 Z. z.") a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „vyhl. MV SR č. 121/2002 Z. z.") v plnom rozsahu.

5) Činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru môže zhotoviteľ vykonávať len na základe písomného povolenia vystaveného objednávateľom a po vykonaní príslušných bezpečnostných a protipožiarnych opatrení. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky uvedené v povolení na zváranie, lepenie, tepelné rezanie vydaných v súlade so zákonom č. 314/2001 Z. z., vyhl. MV SR č. 121/2002 Z. z. a príslušných technických noriem (STN 05 0600, STN 05 0610, STN 05 0630 a STN 05 0650,..). O potrebe vykonania uvedených činností je zhotoviteľ povinný s dostatočným časovým predstihom informovať objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný pre činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru určiť požadovaný počet zamestnancov na účel výkonu protipožiarnej asistenčnej hliadky, na tento účel zabezpečiť ich účasť na odbornej príprave pred začatím činnosti. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky vykoná objednávateľ. Zhotoviteľ je povinný plniť ohlasovaciu povinnosť v súlade so zákonom č. 314/2001 Z. z., v prípade vzniku požiaru príslušnému štátnemu orgánu a vznik takejto udalosti oznámiť bezodkladne aj poverenému zástupcovi objednávateľa s cieľom zabezpečiť objektívne vyšetrovanie.

6) Povinnosťou zhotoviteľa je preukázateľne upozorniť objednávateľa na všetky nebezpečenstvá vyplývajúce z činnosti, ktoré bude v priestoroch objednávateľa vykonávať, táto povinnosť platí reciprocne aj voči zhotoviteľovi.

7) Zhotoviteľ pred začatím prác predloží spracovaný Plán BOZP, ktorý musí obsahovať vyhodnotenie rizík vrátane odporúčaných kontrolných opatrení, s dôrazom na sprievodné nebezpečenstvá zhotoviteľa.

8) Zhotoviteľ zodpovedá za vybavenie svojich pracovníkov vhodnými druhmi osobných ochranným pracovných pomôcok (ďalej len ako „OOPP") zodpovedajúcimi ich ohrozeniu vyplývajúcemu z práce a pracovného prostredia a za kontrolu ich používania v súlade s Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov (ďalej len ako „NV SR č. 395/2006 Z. z."). Pri výkone kontroly zhotoviteľa alebo účasti na kontrolných dňoch na pracovisku/stavenisku sú všetky osoby (určení zamestnanci a zúčastnené osoby za zhotoviteľa) povinné používať OOPP minimálne v rozsahu ochranná prilba, členková ochranná obuv, dlhé nohavice.

9) Zhotoviteľ v prípade výkonu prác zamestnancami viacerých zamestnávateľov na prevzatom pracovisku zodpovedá a zabezpečuje spoluprácu pri prevencii, príprave a vykonávaní opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane koordinácie činností a vzájomnej informovanosti o možných ohrozeniach, preventívnych opatreniach, opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na zdolávanie požiarov, na vykonávanie záchranných prác a na evakuáciu zamestnancov.

10) Zhotoviteľ je povinný oboznámiť sa s miestnym Traumatologickým plánom. V prípade použitia technológie alebo nebezpečných látok, pri ktorých môže vzniknúť bezprostredné a vážne ohrozenie života alebo zdravia, je zhotoviteľ povinný vopred vykonať opatrenia a zabezpečiť prostriedky potrebné na ochranu života a zdravia pracovníkov zhotoviteľa, objednávateľa a obyvateľstvo. Zhotoviteľ je povinný pri prácach v blízkosti zariadení pod napätím vybaviť vlastných zamestnancov proti popáleninovými prostriedkami.

11) V prípade vzniku pracovného úrazu pracovníka zhotoviteľa, zhotoviteľ oznámi túto skutočnosť bezodkladne poverenému zástupcovi objednávateľa. Po získaní podkladov pre záznam o registrovanom pracovnom úraze zhotoviteľ postupuje v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z..

12) Zhotoviteľ je povinný dodržiavať zákaz požívania alkoholických nápojov a omamných látok, zákaz prichádzať pod ich vplyvom do priestorov objednávateľa a zákaz pracovať pod ich vplyvom v priestoroch objednávateľa. Zástupca objednávateľa je oprávnený požiadať zástupcu zhotoviteľa vykonať orientačnú dychovú skúšku a skúšku na prítomnosť omamných látok u svojich pracovníkov v prípade podozrenia, že tento zákaz je porušený. V prípade pozitívneho zistenia zástupca objednávateľa má právo požiadať zástupcu zhotoviteľa o vylúčenie pracovníka zhotoviteľa, u ktorého bolo zistené požitie alkoholu, z pracoviska/staveniska.

13) Zhotoviteľ je povinný v prípade navýšenia počtu svojich pracovníkov, alebo výmene pracovníkov poučiť týchto pracovníkov v rozsahu, v ktorom bol pri preberaní pracoviska/staveniska poučený objednávateľom a pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, túto povinnosť je povinný vykonať aj u svojich subdodávateľov. Za dodržiavanie ustanovení právnych predpisov BOZP a OPP pri činnosti týchto pracovníkov taktiež v plnom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ.

14) Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky právne predpisy BOZP, OPP a ŽP pri práci s chemickými látkami a prípravkami.

15) Zhotoviteľ je povinný na preukázateľne prevzatom pracovisku/stavenisku dodržiavať zákon č. 124/2006 Z. z. a všetky právne predpisy BOZP a OPP pri prácach, ktoré bude v zmysle podpísanej zmluvy vykonávať a v plnom rozsahu zodpovedá za oblasť BOZP a OPP.

16) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vybavenie pracoviska/staveniska bezpečnostným označením, ako aj jeho aktualizáciu v súlade s Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci.

17) Zhotoviteľ je povinný vhodným spôsobom zabezpečiť pracovisko/stavenisko proti vstupu nepovolaným osobám počas uskutočňovania zmluvných prác.

18) Zhotoviteľ je zodpovedný za technický stav a bezpečnosť vozidiel, strojov, mechanizmov a zariadení použitých pri plnení predmetu zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje vozidlá, stroje, mechanizmy a zariadenia prevádzkovať a udržiavať v takom technickom stave, aby nedochádzalo k úniku ropných látok, ako aj všetky pracovné prostriedky používané pri činnosti udržiavať v prevádzkyschopnom stave a riadne označené. Musia mať protihavarijné súpravy, hasiace prístroje, lekárničky a v prípade, že mechanizmus spadá pod VTZ, tak musí mať platnú prehliadku. V prípade zistenia porušenia tejto povinnosti má právo objednávateľ pozastaviť činnosť týchto vozidiel, strojov, mechanizmov, zariadení a pracovných prostriedkov a vykázať ich z pracoviska/staveniska.

19) Zástupca zhotoviteľa bol upozornený na dodržiavanie všetkých ustanovení a predpisov BOZP a OPP pri prácach, ktoré sú predmetom zmluvy.

20) Zhotoviteľ je povinný si zabezpečiť oprávnenie odbornej spôsobilosti, ktoré bude obsahovať rozsah činnosti na vyhradených technických zariadeniach dodávateľským spôsobom, vydané orgánom inšpekcie práce.

21) Zhotoviteľ je povinný umožniť vstup na pracovisko/stavenisko technickému dozoru objednávateľa, koordinátorovi dokumentácie, koordinátorovi bezpečnosti, autorizovanému bezpečnostnému technikovi, autorskému dozoru a príslušnému vedúcemu zamestnancovi, v ktorého pôsobnosti sa predmet zmluvy vykonáva (ďalej len „Oprávnené osoby"). Zhotoviteľ berie na vedomie, že Oprávnená osoba je oprávnená kontrolovať akúkoľvek osobu nachádzajúcu sa na pracovisku/stavenisku, ako aj vykonávať kontroly zamerané na oblasť BOZP, OPP a životného prostredia vrátane kontrol požívania alkoholu, omamných a/alebo psychotropných látok a v prípade zisteného porušenia povinností vyplývajúcich zo zmluvy a/alebo platných právnych predpisov je oprávnená vyhotovovať a spracovávať fotografické a audiovizuálne záznamy osôb porušujúcich uvedené povinnosti (ďalej len „Kontrola"). Zhotoviteľ sa zaväzuje kedykoľvek strpieť vykonanie takejto Kontroly a zabezpečiť plnenie uvedeného aj zo strany jeho pracovníkov a v tejto súvislosti je povinný zabezpečiť splnenie príslušných povinností vyplývajúcich z ochrany osobných údajov. Splnenie týchto povinností je zhotoviteľ povinný na požiadanie objednávateľa preukázať. Podrobnosti ako postupovať pri spracúvaní osobných údajov sú upravené v dokumente dostupnom na www.bvsas.sk.

III. Povinnosti a práva objednávateľa

1) Objednávateľ zabezpečí pre zodpovedného vedúceho zamestnanca – vedúceho prác zhotoviteľa, pred začatím prác, oboznámenie zamerané na problematiku dodržiavania právnych predpisov BOZP a OPP (Podmienky zabezpečenia výkonu prác). Po absolvovaní oboznámenia bude vedúcemu prác vydané osvedčenie s platnosťou 2 roky odo dňa absolvovania daného oboznámenia.

2) Právo vykonávať kontrolu dodržiavania povinností vyplývajúcich z časti A týchto Podmienok majú pracovníci objednávateľa vykonávajúci funkciu:
   - technický dozor objednávateľa,
   - koordinátor bezpečnosti, autorizovaný bezpečnostný technik,
   - autorský dozor,
   - príslušný vedúci zamestnanec, v ktorého pôsobnosti sa predmet zmluvy vykonáva.

3) Objednávateľ na základe žiadosti zhotoviteľa podľa článku II. bod 1 časti A povolí zhotoviteľovi vstup a určí všeobecné podmienky vstupu, resp. pohybu v objekte, v priestoroch podľa predmetu zmluvy.

4) Objednávateľ pri odovzdaní pracoviska/staveniska určí zhotoviteľovi a zaznamená do zápisu o odovzdaní pracoviska najmä:

a) vstup a pohyb osôb, vozidiel a mechanizmov po objekte,

b) miesto a spôsob pripojenia na zdroj technologickej vody,

c) miesto a spôsob pripojenia na zdroj elektrickej energie – v prípade potreby podmieni pripojenie samostatným staveniskovým rozvádzačom,

d) zariadenia na osobnú hygienu,

e) skladovacie priestory, miesto na skladovanie (ak to prevádzkovateľovi umožňujú prevádzkové podmienky).

5) Objednávateľ vykoná v dostatočnom časovom predstihu (2 týždne pred začatím prác) odborne spôsobilou osobou pre zodpovedného vedúceho zamestnanca zhotoviteľa preukázateľné oboznámenie sa so základnými zásadami bezpečnej práce pre osoby, ktoré sa s vedomím BVS, a.s. zdržujú na jej pracoviskách za účelom zmluvne dohodnutých prác a činností v súlade s § 6 odsek 4 a následne ustanoveniami § 7 odsek 8/ písmeno a) až c) zákona NR SR č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Objednávateľ vykoná v dostatočnom časovom predstihu (2 týždne pred začatím prác) odborne spôsobilou osobou pre zodpovedného vedúceho zamestnanca zhotoviteľa preukázateľne školenie o ochrane pred požiarmi pre osoby, ktoré sa s vedomím BVS, a.s. zdržujú na jej pracoviskách za účelom zmluvne dohodnutých prác a činností v súlade s § 20 odsek 3/ a následne § 20 odsek 1/ písmeno a), b), c) a d) vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.
Oboznámený a preškolený zodpovedný zamestnanec zhotoviteľa následne zabezpečí preukázateľné oboznámenie sa s vyššie uvedenými platnými predpismi na úseku BOZP a OPP všetkých zúčastnených zamestnancov zhotoviteľa ako aj zamestnancov všetkých jeho subdodávateľov, vrátane SZČO, za čo je priamo zodpovedný.

6) Objednávateľ v rámci vstupnej inštruktáže oboznámi vedúceho pracovníka zhotoviteľa s:
   a) Požiarno – bezpečnostnými predpismi prevádzkovateľa pre dané pracovisko,
   b) Havarijným a traumatologickým plánom prevádzkovateľa pre dané pracovisko,
   c) Dopravno – prevádzkovým poriadkom pre dané pracovisko,
   d) So zásadami koordinácie vo vzťahu k činnosti, ktorá sa v priestoroch organizácie vykonáva (oboznámenie so zákazmi, nebezpečnými priestormi, zvláštnym režimom a pod.).

B. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržiavanie zákonov, vyhlášok a interných predpisov objednávateľa z oblasti ochrany životného prostredia všetkými svojimi pracovníkmi podieľajúcimi sa na prácach pre objednávateľa.

I. Všeobecné povinnosti zhotoviteľa prác vykonávaných pre objednávateľa z oblasti ŽP

1) Zhotoviteľ je pri ochrane životného prostredia povinný dodržiavať nasledovné:

- mať na stavbe havarijnú výbavu v prípade, ak na stavbe bude vznikať tekutý nebezpečný odpad alebo zhotoviteľ používa pri práci znečisťujúce látky;
- prijať a zabezpečiť také opatrenia, aby jeho činnosťou na území objednávateľa nedošlo k znečisťovaniu - priamemu i nepriamemu zavádzaniu látok, vibrácií, tepla alebo hluku ľudskou činnosťou do ovzdušia, vody alebo pôdy, ktoré môžu byť škodlivé ľudskému zdraviu, môžu negatívne ovplyvňovať kvalitu životného prostredia alebo môžu znehodnocovať priaznivý stav životného prostredia alebo môžu zasahovať do oprávneného využívania životného prostredia;
- pri stavebných a servisných prácach dbať na ochranu zelene, zásahmi nepoškodzovať zeleň, a to v súlade s arboristickými štandardami;
- zhotoviteľ je zodpovedný za dodržiavanie zákonov, vyhlášok a interných predpisov objednávateľa z oblasti ochrany ŽP svojimi pracovníkmi a to najmä dodržiavanie zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

(ďalej len ako „zákon č. 364/2004 Z. z."), zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon č. 79/2015 Z. z."), zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 543/2002 Z. z.") a zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov;

- nakladať so znečisťujúcimi látkami v súlade so zákonom č. 364/2004 Z. z. tak, aby nedošlo k ohrozeniu a znečisteniu vôd a znášať všetky dôsledky za nedodržanie požiadaviek podľa zákona č. 364/2004 Z. z.;
- zabezpečiť plnenie povinností v zmysle zákona č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) v znení neskorších predpisov;
- používať látky, ktoré neohrozujú ozónovú vrstvu v zmysle zákona č. 321/2012 Z. z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
- dodržiavať zákon č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
- zabezpečiť plnenie povinností v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z., vybaviť všetky potrebné povolenia, výnimky zo zákazov a vstupy automobilov do chránených oblastí, znášať všetky dôsledky za nedodržanie požiadaviek zákona č. 543/2002 Z. z.;
- ak je nevyhnutné pre vykonanie diela uskutočniť orez a výrub drevín, zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi náležité doklady (oznamovacia povinnosť, príp. povolenie od orgánu štátnej správy v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z.);
- dodržiavať zákon č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
- v prípade odstraňovania inváznych nepôvodných druhov je zhotoviteľ povinný postupovať v súlade s vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 450/2019 Z. z. ktorou sa ustanovujú podmienky a spôsoby odstraňovania inváznych nepôvodných druhov;
- dodržiavať všetky ostatné zákony týkajúce sa tvorby a ochrany ŽP v Slovenskej republike.

2) Zhotoviteľ je zodpovedný za znečistenie a poškodenie životného prostredia, ku ktorému došlo v súvislosti s vykonávaním diela. Zhotoviteľ je povinný odstrániť následky takého znečistenia a poškodenia a nahradiť spôsobené škody. Zároveň znáša všetky sankcie s tým spojené.

3) Objednávateľ je oprávnený priebežne vykonávať kontrolu činnosti zhotoviteľa v oblasti znečisťovania životného prostredia a dodržiavania štandardov ISO 14 001 na území objednávateľa a je oprávnený pozastaviť činnosť zhotoviteľa, ak zistí, že jeho činnosť predstavuje bezprostredné nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, alebo hrozí spôsobenie okamžitého významného negatívneho účinku na životné prostredie, prípadne vznik značnej materiálnej škody.

II. Povinnosti zhotoviteľa na úseku odpadového hospodárstva

1) Zhotoviteľ je povinný pri nakladaní s odpadmi, ktoré vzniknú realizáciou stavby (stavebná suť, výkopová zemina, atď.) postupovať v súlade s ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „**Zákon o odpadoch**") ako aj príslušných súvisiacich právnych predpisov a plniť všetky povinnosti z nich vyplývajúce v súvislosti so zhromažďovaním, triedením a odovzdaním odpadov na ďalšie spracovanie (zhodnotenie, zneškodnenie) oprávnenej osobe podľa Zákona o odpadoch. Prevzatím pracoviska/staveniska sa stáva zhotoviteľ držiteľom odpadov a je povinný plniť si všetky povinnosti, vyplývajúce mu z ustanovenia § 14 Zákona o odpadoch.
   Zhotoviteľ je povinný:
   a) predložiť objednávateľovi platné potvrdenie o registrácii podľa § 98 Zákona o odpadoch alebo iný doklad, na základe ktorého je oprávnenou osobou podľa Zákona o odpadoch (v prípade sprostredkovania nakladania s odpadmi, zhotoviteľ predloží zmluvu uzatvorenú s oprávnenou osobou na nakladanie s predmetnými druhmi odpadov),
   b) oboznámiť objednávateľa s navrhovaným spôsobom nakladania s odpadmi zo stavby a predložiť objednávateľovi oprávnenia všetkých osôb podľa Zákona o odpadoch, ktoré budú s odpadmi zo stavby nakladať,

c) odpady zo stavby odovzdať na ďalšie spracovanie výlučne osobe oprávnenej podľa Zákona o odpadoch, tzn. osobe prevádzkujúcej zariadenie na nakladanie s odpadmi na základe súhlasu udeleného príslušným orgánom štátnej správy v odpadovom hospodárstve (§ 97 písm. a, b, c, d), registrovanej osobe (§ 98), autorizovanej osobe (§ 89) podľa Zákona o odpadoch. V prípade odovzdania odpadov registrovanej osobe podľa § 98 Zákona o odpadoch, táto preukáže zhotoviteľovi spôsob konečného nakladania s odpadmi v súlade so Zákonom o odpadoch, tzn. preukáže oprávnenosť osôb, ktorým odovzdá odpady na konečné spracovanie,

d) viesť pre objednávateľa evidenciu na evidenčných listoch odpadu pre každý druh odpadu (ďalej len „**ELO**") v súlade s ust. § 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v platnom znení a predkladať ELO ku každej faktúre. Sumár ELO za obdobie príslušného kalendárneho roka je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi najneskôr k protokolu o prevzatí a odovzdaní diela alebo do 15.01. nasledujúceho kalendárneho roka podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr,

e) predkladať ku každej faktúre všetky doklady o vážení odpadov v zariadení na nakladanie s odpadmi (ďalej len „**Vážne lístky**"). Vážne lístky budú obsahovať dátum a čas, kód a názov odpadu podľa Vyhlášky č. 365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v platnom znení (ďalej len „**Katalóg odpadov**"), pôvod odpadu - miesto stavby, kód zhodnotenia resp. zneškodnenia odpadu, pôvodcu odpadu (objednávateľa) prepravcu odpadu a ŠPZ vozidla prepravcu, identifikačné údaje prijímateľa s uvedením čísla súhlasu, povoľujúceho prevádzku zariadenia na nakladanie s odpadmi, podpis príp. pečiatku prijímateľa,

f) v prípade, ak odovzdá zhotoviteľ odpad registrovanej osobe (§ 98 Zákona o odpadoch), napr. sprostredkovateľovi, obchodníkovi, prepravcovi odpadov, tzn. osobe neprevádzkujúcej zariadenie na nakladanie s odpadmi, bude k faktúre vždy doložené čestné prehlásenie tejto osoby o prevzatí odpadu (obsahujúce časový interval preberania odpadov, číslo a názov odpadov podľa Katalógu odpadov, s uvedením množstva odpadov a miesta stavby, identifikačných údajov prijímateľa odpadov), prílohou budú kópie všetkých Vážnych lístkov zo zariadenia, kde táto osoba odpady odovzdala, s príslušnými oprávneniami podľa Zákona o odpadoch,

g) k protokolu o prevzatí a odovzdaní diela predložiť konečný sumár nakladania s odpadmi, s uvedením spôsobu nakladania s odpadmi, spracovaný pre jednotlivé druhy odpadov, s uvedením množstva odpadov a konečných odberateľov. Sumár bude tvoriť prílohu žiadosti objednávateľa o vyjadrenie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva k dokumentácii v kolaudačnom konaní (podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 Zákona o odpadoch).

2) Zhotoviteľ je ďalej povinný:

- zhromažďovať odpad a triediť ho podľa druhov v súlade s vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov a projektovou dokumentáciou, zabezpečiť odpad pred jeho znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom; za týmto účelom je povinný zabezpečiť dostatočný počet obalov alebo nádob na triedenie odpadu, ich označenie, a umiestnenie na mieste, ktoré bude určené v prvom dni pri odovzdávaní pracoviska/staveniska,
- zabezpečiť, aby sa jednotlivé druhy nebezpečných odpadov nezmiešavali navzájom alebo aby sa nebezpečné odpady riedili a zmiešavali s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné alebo s látkami, ktoré nie sú odpadom, len ak to umožňuje Zákon o odpadoch a súhlas orgánu štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve,
- zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadov stanovenej Zákonom o odpadoch, pričom v prípade vzniku ostatného stavebného odpadu sa zhotoviteľ zaväzuje vynaložiť maximálne úsilie tento odpad zhodnotiť,
- ak nezhodnotí alebo nezneškodní odpad sám, odovzdať odpad len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa Zákona o odpadoch,
- predložiť objednávateľovi súhlasy na nakladanie s nebezpečným odpadom spoločností, ktorým zhotoviteľ odovzdáva odpad a ďalšie doklady podľa pokynov objednávateľa najneskôr jeden mesiac pred odovzdaním pracoviska/staveniska alebo podľa dohody s povereným zástupcom objednávateľa,
- ak zhodnotí alebo zneškodní odpad sám, zabezpečiť si príslušný súhlas orgánu štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve, ak je takýto súhlas potrebný podľa Zákona o odpadoch a odovzdať ho

objednávateľovi pred odovzdaním pracoviska/staveniska alebo podľa dohody s povereným zástupcom objednávateľa,

- predložiť objednávateľovi na požiadanie kópie zmlúv o zneškodňovaní odpadov v čo najkratšej dobe po podpise zmluvy a nastúpení na práce, zhotoviteľ berie na vedomie, že v prípade potreby, najmä v prípade žiadosti o súhlas na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu, je objednávateľ oprávnený predložiť tieto zmluvy o zneškodňovaní odpadu príslušnému orgánu štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve,
- zhotoviteľ pri preprave nebezpečného odpadu vypĺňa tlačivo - Sprievodný list nebezpečného odpadu a figuruje na ňom ako odosielateľ odpadu. Zároveň si plní v zmysle Zákona o odpadoch všetky povinnosti, ktoré súvisia so statusom odosielateľa odpadu,
- zabezpečiť doklady preukazujúce plnenie povinností pri preprave nebezpečných vecí v zmysle vyhlášky ministra zahraničných vecí č. 64/1987 Zb. o Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR) a Zákona o odpadoch,
- ukončiť zhromažďovanie odpadu na pracovisku/stavenisku do dňa odovzdania pracoviska/staveniska,
- zhotoviteľ nesmie nakladať s nebezpečným odpadom, najmä uskutočniť jeho vývoz zo stavby, bez príslušného súhlasu na nakladanie alebo zhromažďovanie s nebezpečným odpadom,
- umožniť orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve prístup na pracovisko/stavenisko, alebo iné miesto výkonu prác a o tomto vstupe bez zbytočného odkladu informovať objednávateľa,
- plniť pokyny objednávateľa pri nakladaní s odpadom,
- znášať všetky dôsledky za nedodržanie požiadaviek Zákona o odpadoch.

3) V prípade, že zhotoviteľ realizuje servisné, čistiace alebo udržiavacie práce, pri ktorých vzniká odpad, zodpovedá za plnenie nasledovných povinností:

- v prípade, že zhotoviteľovi pri prácach vznikne demontovaný materiál, ktorý bude zástupcom objednávateľa určený na vyradenie, nakladá s ním v zmysle Zákona o odpadoch,
- nebezpečný odpad musí byť umiestňovaný zhotoviteľom na miestach, ktoré určí objednávateľ a ostatný odpad môže byť priamo zhotoviteľom odovzdaný oprávnenej organizácii v zmysle Zákona o odpadoch,
- zhromažďovať odpad a triediť ho podľa druhov v súlade s vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov a projektovou dokumentáciou, zabezpečiť odpad pred jeho znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom,
- zabezpečiť, aby sa jednotlivé druhy nebezpečných odpadov nezmiešavali navzájom alebo aby sa nebezpečné odpady riedili a zmiešavali s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné alebo s látkami, ktoré nie sú odpadom, len ak to umožňuje Zákon o odpadoch a súhlas orgánu štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve,
- zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadov stanovenej Zákonom o odpadoch, pričom v prípade vzniku ostatného demontovaného odpadu sa zhotoviteľ zaväzuje vynaložiť maximálne úsilie tento odpad zhodnotiť.

4) Ak bude objednávateľovi právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva uložená akákoľvek sankcia v dôsledku porušenia ustanovení Zákona o odpadoch a príslušných súvisiacich právnych predpisov, a/alebo povinností zhotoviteľa podľa zmluvy a/alebo týchto Podmienok, je zhotoviteľ na výzvu objednávateľa, povinný mu takúto sankciu v plnom rozsahu refundovať (nahradiť).

III. Všeobecné povinnosti zhotoviteľa pri vzniku havarijnej situácie

- upozorniť objednávateľa na bezprostredne hroziacu alebo vzniknutú haváriu alebo inú mimoriadnu udalosť súvisiacu s nakladaním s nebezpečným odpadom alebo iné skutočnosti, ktoré majú dopad na bezpečnosť, ekológiu alebo dodržanie technologického postupu pri realizácii diela a vykonať opatrenia potrebné na zaistenie ochrany života, zdravia, majetku a životného prostredia pred účinkami týchto udalostí,

- predchádzať mimoriadnemu zhoršeniu alebo ohrozeniu kvality vôd a v prípadoch, že zhotoviteľ spôsobí ekologickú haváriu, túto skutočnosť neodkladne hlásiť objednávateľovi, a pri jej odstraňovaní postupovať v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z.,
- v prípade vzniku škody na ŽP spôsobenej činnosťou zhotoviteľa je zhotoviteľ povinný vo svojom mene a na svoje náklady odstrániť bezodkladne príčiny vzniknutého stavu, dôsledne odstrániť všetky škody na ŽP a uviesť zasiahnutú lokalitu do pôvodného stavu,
- ak bude na základe zisteného porušenia právnych predpisov činnosťou zhotoviteľa uložená pokuta objednávateľovi, zhotoviteľ uhradí uloženú pokutu v plnej výške.

C. Porušenie povinností – sankcie

1) V prípade porušenia povinností vyplývajúcich z Podmienok, sú pracovníci objednávateľa uvedení v časti A článku IV bod 2. povinní bezodkladne na túto skutočnosť zhotoviteľa upozorniť a zistené skutočnosti zaznamenať do stavebného denníka.
2) Zodpovedný vedúci zamestnanec – vedúci prác zhotoviteľa je povinný bezodkladne nedostatky odstrániť. V prípade, že tak neurobí, sú pracovníci objednávateľa uvedení v časti A článku IV. bod 2. oprávnení nariadiť prerušenie prác. Záznam o prerušení práce zapíše zástupca objednávateľa do stavebného denníka. Dôsledky a škody vyplývajúce z prerušenia prác znáša zhotoviteľ aj za svojich subdodávateľov.
3) Za každé jednotlivé porušenie povinností, vyplývajúcich z jednotlivých článkov Podmienok má objednávateľ právo uplatniť a zhotoviteľ povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške podľa bodu 6. tejto časti C.
4) Pracovníkovi zhotoviteľa, ktorý porušil povinnosti vyplývajúce z Podmienok opakovane, bude zakázaný vstup do objektov vo vlastníctve objednávateľa.
5) Okrem uplatňovania sankcií podľa tohto článku Podmienok, zhotoviteľ je povinný nahradiť všetky škody, ktoré spôsobil neplnením zmluvných povinností.
6) Zmluvné pokuty:

	Sankcie za porušenie základných zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na vnútorných a vonkajších pracoviskách objednávateľa pre zhotoviteľov pri výkone zmluvne dohodnutých činností	**1. porušenie**	**2. porušenie**
1	Nepoužívanie predpísaných osobných ochranných pracovných prostriedkov pri zmluvne dohodnutých pracovných činnostiach (pracovný odev, pracovná obuv, prilba, rukavice, výstražné prvky a pod.)	500.- €	1000.-€
2	Nepoužívanie predpísaných osobných ochranných pracovných prostriedkov pri práci vo výškach a nad voľnou hĺbkou (stavebné a výkopové práce)	500.- €	1000 .-€
3	Požívanie alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok na pracovisku a v pracovnom procese	500.- €	1000.-€
4	Používanie pracovných pomôcok a náradia bez potrebných kontrol, skúšok (rebríky, postroje, el. náradie a pod.)	200.- €	400.-€
5	Používanie vyhradených technických zariadení (plošina, žeriav, hydraulická ruka) bez evidencie záznamov (denník zdvíhacieho zariadenia)	300.- €	600.-€
6	Vykonávanie prác na elektrickom zariadení bez predpísanej kvalifikácie, oprávnenia, poverenia a platnej lekárskej prehliadky	500.- €	1000 .-€
7	Vykonávanie prác na nedostatočne zaistenom pracovisku, nezaistenie pracoviska (zabezpečenie stien výkopov pažením, vrúbením, svahovaním, rozoprou a pod.)	500.- €	1000.-€

8	Vykonávanie prác na nezaistenom pracovisku (bez skratovacích súprav, bez „B" - príkazu)	500 .-€	1000.- €
9	Používanie montovaného lešenia, ktoré postavila osoba bez lešenárskeho oprávnenia	500.-€	1000.-€
10	Neplnenie povinnosti viesť stavebný, prípadne montážny denník formou denných záznamov, chýbajúci denník priamo na stavenisku .Nedostatočná kontrola BOZP zo strany stavbyvedúceho	100.- €	200.-€
11	Nedodržiavanie technologických postupov a určených pracovných postupov pri výkone zmluvne dohodnutých činností	300.- €	600.- €
12	Nepredloženie technologického postupu na práce vykonávané v zmysle zmluvy	300.-€	600.-€
13	Nevykonávanie kontroly BOZP na zmluvne definovanom a odovzdanom pracovisku zo strany zhotoviteľa vlastným bezpečnostným technikom	500 .-€	1000.- €
14	Nezabezpečenie viditeľného označenia zamestnancov zhotoviteľa ako aj zamestnancov jednotlivých jeho subdodávateľov	100.-€	200.-€
15	Iné porušenia predpisov BOZP a OPP, za každé zistenie	100.-€	200.-€

V prípade tretieho priestupku alebo v prípade, že porušenie povinností vyplývajúcich z týchto Podmienok má za následok ublíženie na zdraví s dobou liečenia viac ako 3 dni, sa pokuta zvyšuje na sumu rovnajúcu sa 10% z hodnoty diela, minimálne sumu 1000.- €.

7) Postihy za krádež:

Ak majetok objednávateľa odcudzí pracovník zhotoviteľa, bude mu trvalo odobratý vstup do objektov objednávateľa a konkrétny prípad bude postúpený na prešetrenie príslušnému obvodnému oddeleniu Polície SR.

8) Postihy za požitie alkoholických nápojov a omamných látok:

a) Pri prvom priestupku pracovníka zhotoviteľa sa zakáže pracovníkovi vstup do objektov objednávateľa na dobu 1 roku a zároveň sa uplatní zmluvná pokuta podľa bodu 6 tejto časti C voči zhotoviteľovi.

b) V prípade odmietnutia pracovníka a zhotoviteľa podrobiť sa dychovej skúške alebo odberu krvi či lekárskemu vyšetreniu je objednávateľ oprávnený prerušiť práce, resp. zmluvné činnosti zhotoviteľa do vyriešenia konkrétneho prípadu zodpovedným vedúcim zhotoviteľa. O takomto prerušení práce musí byť okamžite vykonaný záznam v stavebnom alebo montážnom denníku. Dôsledky a škody vyplývajúce z prerušenia prác znáša zhotoviteľ.

9) Objednávateľ má právo uplatniť zmluvné pokuty podľa tohto článku voči zhotoviteľovi aj v prípade, že k porušeniu povinností došlo preukázateľne zavinením na strane subdodávateľa.

10) Uložením zmluvnej pokuty nie je zhotoviteľ zbavený zodpovednosti za nedostatky na úseku BOZP, OPP a ŽP zistené kontrolnými orgánmi, ktoré boli spôsobené činnosťou zhotoviteľa. Ak bude na základe zisteného porušenia právnych predpisov činnosťou zhotoviteľa uložená pokuta objednávateľovi, zhotoviteľ uhradí uloženú pokutu v plnej výške.

11) V prípade vzniku škody na životnom prostredí spôsobenej činnosťou zhotoviteľa je zhotoviteľ povinný vo svojom mene a na svoje náklady odstrániť bezodkladne príčiny vzniknutého stavu, dôsledne odstrániť všetky škody na životnom prostredí a uviesť zasiahnutú lokalitu do pôvodného stavu.

Príloha č. 6 Banková záruka
v. 1.0

Banka XY ...

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. („BVS“)
Prešovská 48
826 46 Bratislava
IČO: 35 850 370

Bratislava, dátum.....

Banková záruka č.:.....

1. Boli sme informovaní o tom, že spoločnosť XY, so sídlom ..., zapísaná v Obchodnom registri..... (ďalej ako **„Zhotoviteľ“**), uzatvorila dňa .....s Vami, spoločnosťou BVS, so sídlom ..., zapísanou v Obchodnom registri ..... (ďalej ako **„Beneficient“**) Zmluvu o dielo č....., predmetom ktorej je realizácia stavby:..... (ďalej ako **„Zmluva“**), pričom záväzok zhotoviteľa odstrániť vady diela počas záručnej doby má byť zabezpečený bankovou zárukou.

2. Vychádzajúc z vyššie uvedeného a z príkazu Zhotoviteľa, Vám týmto my Banka, so sídlom ..., zapísaná v Obchodnom registri.... (ďalej ako **„Ručiteľ“**) za účelom zabezpečenia záväzkov Zhotoviteľa zo Zmluvy, dávame svoju bankovú záruku (ďalej len **„Záruka“**) a neodvolateľne sa týmto zaväzujeme zaplatiť Vám, Beneficientovi, akúkoľvek čiastku/čiastky až do maximálnej sumy Záruky:

XY ..... EUR
(slovom ..... euro)
(ďalej len „**Zaručená suma**“)

a to za podmienok stanovených v tejto záručnej listine, najneskôr piaty pracovný deň nasledujúci po dni doručenia Vašej prvej písomnej výzvy na zaplatenie, identifikujúcej túto Záruku uvedením jej čísla, v ktorej uviedete, že Zhotoviteľ si nesplnil svoje záväzky voči Vám podľa Zmluvy počas plynutia záručnej doby, a špecifikujete ako si ich nesplnil (ďalej ako **„Výzva na zaplatenie“**).

3. Výzva na zaplatenie musí byť vyhotovená v jazyku tejto Záruky, a musí nám byť doručená v listinnej podobe na adresu nášho sídla..

4. Zaručená suma tejto záruky sa automaticky znižuje o každú takú sumu, ktorú vykonáme na základe Výzvy na zaplatenie ako platbu z tejto Záruky.
5. Táto Záruka je platná odo dňa jej vystavenia.
   Platnosť tejto Záruky skončí tým z nižšie uvedených dní, ktorý nastane skôr (ďalej ako **„Deň uplynutia platnosti Záruky“**):

   a) dňom, kedy bude zo Záruky vyplatená celá Zaručená suma, alebo
   b) dňom kedy nám bude doručené písomné vyhlásenie Beneficienta, podľa ktorého nás ako Ručiteľa uvoľňuje zo všetkých našich záväzkov z tejto Záruky (ďalej ako **„Uvoľnenie“**), alebo
   c) dňom .....20..

   Vaša Výzva na zaplatenie spĺňajúca podmienky uvedené v tejto záručnej listine nám musí byť doručená najneskôr v Deň uplynutia platnosti Záruky.
6. Pre účely identifikácie osôb konajúcich za Vás ako Beneficienta pri podaní Výzvy na zaplatenie/Uvoľnenia:

   a) Výzva na zaplatenie/Uvoľnenie musia obsahovať alebo k nim musí byť pripojené potvrdenie Vašej banky o tom, že dokument Výzvy na zaplatenie/Uvoľnenie bol podpísaný osobami oprávnenými konať za Beneficienta , alebo
   b) Podpisy štatutárneho orgánu Beneficienta na Výzve na zaplatenie/Uvoľnení musia byť úradne overené a súčasne nám musí byť predložený originál Výpisu z Obchodného registra Beneficienta, nie staršieho ako 30 dní, alebo

c) Podpis (y) osoby (osôb) oprávnenej (oprávnených) konať v mene Beneficienta na plnomocenstva a uvedené na Výzve na zaplatenie/Uvoľnení, ako aj podpisy štatutárneho uvedené na takomto plnomocenstve musia byť úradne overené a súčasne nám musí byť predložený originál Výpisu z Obchodného registra Beneficienta, nie staršieho ako 30 dní.

7. Táto Záruka nie je prevoditeľná na žiadnu tretiu osobu a táto Záruka platí len pre Vás ako Beneficienta.

8. Táto Záruka sa spravuje podľa Jednotných pravidiel pre záruky vyplatitľné na požiadanie, revízia 2010, publikácia Medzinárodnej obchodnej komory, číslo 758.

9. Táto Záruka sa spravuje a bude vykladaná podľa právneho poriadku platného v Slovenskej republike, pričom všetky zúčastnené strany sa podriaďujú výlučnej právomoci súdov Slovenskej republiky pre prípad akýchkoľvek sporov, otázok a záležitostí, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s touto Zárukou.

Banková záruka č.: .....
BANKA XY ...
Podpisy štatutárnych zástupcov Banky

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. ZoD/1041/2022/BVS
na realizáciu stavby „Bratislava, Žižkova ulica – sanácia vodovodu DN350**“**

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „**Dodatok**“)

Čl. I.
Zmluvné strany

Objednávateľ:	**Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.**
Sídlo:	Prešovská 48, 826 46 Bratislava
Štatutárny zástupca:	Ing. Ivan Peschl, predseda predstavenstva Ing. Pavol Pčola, člen predstavenstva
Zápis v Obchodnom registri:	Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 3080/B
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu (IBAN):	SK07 0200 0000 0000 0100 4062
SWIFT:	SUBASKBX
IČO:	35 850 370
DIČ:	2020263432
IČ DPH:	SK2020263432

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

Zhotoviteľ:	**Pfeiffer SK s.r.o.**
Sídlo:	Vlčie hrdlo 20, 821 07 Bratislava
Štatutárny zástupca:	Ing. Robert Sipos, konateľ
Zápis v obchodnom registri:	Mestského súdu Bratislava III , oddiel: Sro, vložka č. 81367/B
Bankové spojenie:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
Číslo účtu (IBAN):	SK49 1111 0000 0012 1956 8009
SWIFT:	UNCRSKBX
IČO:	46 670 815
DIČ:	2023523557
IČ DPH:	SK2023523557

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

Čl. II.
Úvodné ustanovenia

2.1 Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 20.12.2022 Zmluvu o dielo č. ZoD/1041/ 2022 /BVS na realizáciu stavby: „Bratislava, Žižkova ulica – sanácia vodovodu DN350“ (ďalej len „**Zmluva**“).

2.2 Vzhľadom k potrebe vyvolanej skutkovým stavom, na základe ktorého bolo nevyhnutné realizovať práce vo väčšom rozsahu ako bolo dohodnuté v Zmluve, zmluvné strany sa v súlade s ustanovením Čl. V bod 5.4 a Čl. XV bod 15.1 Zmluvy dohodli na uzatvorení tohto Dodatku k Zmluve, ktorým sa mení a dopĺňa uzatvorená Zmluva tak, ako je uvedené v Čl. III tohto Dodatku.

Čl. III
Predmet Dodatku

3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo, ktorého rozsah a špecifikácia je uvedená najmä v Čl. III Zmluvy a jej prílohách, sa mení tak, ako je uvedené v Zmenovom liste – Požiadavka na zmenu č. 1 zo dňa 19.12.2023, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku. Zmluvné strany sa dohodli na vykonaní prác a dodávok nad dohodnutý rozsah podľa Zmluvy (ďalej len „**Naviac práce**"), pričom cena zmeny diela, o ktorú sa zvyšuje celková cena diela podľa Čl. V bod 5.1 Zmluvy predstavuje sumu vo výške **101 870,76** EUR (Slovom: stojedentisícosemstosedemdesiat eur a sedemdesiatšesť centov) bez DPH. Presný rozpis položiek zodpovedajúcich hodnote Naviac prác je uvedený v prílohe č. 1 tohto Dodatku. Cena za dielo podľa Čl. V bod 5.1 Zmluvy tak predstavuje sumu **783 864,68** EUR (Slovom: sedemstoosemdesiattritisícosemstošesťdesiatštyri eur a šesťdesiatosem centov) bez DPH. Všetky Naviac práce boli Zhotoviteľom vykonané v kalendárnom roku 2023 a boli Objednávateľom prevzaté podpísaním zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela podľa čl. VII bodu 7.10 Zmluvy. Plnenie Naviac prác zo strany Zhotoviteľa ako aj termín vykonania prác Objednávateľ nerozporuje. Všetky dohody zmluvných strán týkajúce sa zhotovenia diela podľa Zmluvy sa týkajú aj upraveného rozsahu diela podľa tohto Dodatku, pokiaľ tento Dodatok výslovne neurčuje inak. Vzhľadom na uvedenú zmenu diela sa zmluvné strany dohodli, že Zmenový list – Požiadavka na zmenu č. 1, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tohto Dodatku, sa stáva súčasťou prílohy č. 1 Zmluvy.

3.2. Z dôvodu realizácie Naviac prác sa zmluvné strany zároveň dohodli na predĺžení termínu ukončenia diela do 31.12.2023.

3.3 Primerane ku skutočnostiam uvedeným v bode 3.1 a bode 3.2 tohto Dodatku sa na základe dohody zmluvných strán menia nasledovné ustanovenia Zmluvy:

V Čl. IV Čas plnenia sa písmeno b) v bode 4.1 nahrádza nasledovným znením:

„b) **Ukončenie: 31.12.2023**"

V Čl. V Cena za dielo sa bod 5.1 nahrádza nasledovným znením:

„5.1 Cena za zhotovenie predmetu plnenia v rozsahu Čl. III. tejto Zmluvy je stanovená na základe výsledku súťaže a Zmenového listu – Požiadavka na zmenu č. 1 zo dňa 19.12.2023 a v zmysle zákona o cenách čl. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a predstavuje čiastku:

Cena za dielo bez DPH: 783 864,68 EUR

(Slovom: sedemstoosemdesiattritisícosemstošesťdesiatštyri eur a šesťdesiatosem centov)."

V Čl. XV Záverečné ustanovenia sa bod 15.6 v časti príloha č. 1 nahrádza nasledovným znením:

„príloha č. 1 – Rozpočet stavby, identický s cenovou ponukou Zhotoviteľa zo súťaže zo dňa 12.12.2022 a Zmenový list – Požiadavka na zmenu č. 1 zo dňa 19.12.2023".

3.4 Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto Dodatkom, ostávajú nezmenené.

Čl. IV.
Záverečné ustanovenia

4.1 Akékoľvek definície, termíny a slovné spojenia s veľkým počiatočným písmenom uvedené v tomto Dodatku majú rovnaký význam ako v texte Zmluvy a jej prílohách, okrem prípadu, ak je v tomto Dodatku výslovne uvedené niečo iné.

4.2 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

4.3 Tento Dodatok sa po všetkých stránkach riadi a bude vykladaný v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä podľa príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

4.4 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tohto Dodatku neplatným alebo neúčinným, táto neplatnosť či neúčinnosť sa nedotýka ostatných ustanovení tohto Dodatku. Zmluvné strany sa zaväzujú, že také neplatné alebo neúčinné ustanovenie bude nahradené na základe dohody ustanovením platným, s rovnakým významom.

4.5 Tento Dodatok je vyhotovený v troch (3) vyhotoveniach, z ktorých si dve (2) vyhotovenia ponechá Objednávateľ a jedno (1) vyhotovenie Zhotoviteľ.

4.6 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku sú nasledovné prílohy:

Príloha č. 1: Zmenový list – Požiadavka na zmenu č. 1 zo dňa 19.12.2023.

4.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok prečítali a porozumeli mu, že ich vôľa v ňom obsiahnutá je daná, jasná a slobodná, že u nich nedošlo k omylu a že prejavy vôle sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a na znak súhlasu s jeho obsahom pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.

V Bratislave, dňa 15.1.2024

Za Objednávateľa:
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s

.....
Ing. Ivan Peschl
predseda predstavenstva

V Bratislave, dňa 15.1.2024

Za Zhotoviteľa:
Pfeiffer SK s.r.o.

.....
Ing. Robert Sipos
konateľ

.....
Ing. Pavol Pčola
člen predstavenstva

Objednávateľ:	Zhotoviteľ:
BVS, a.s	**Pfeiffer SK s.r.o.**
Prešovská 48	Vlčie hrdlo 20
826 46 Bratislava	821 07 Bratislava

Zmenový list - Požiadavka na zmenu č. 1

k ZOD/1041/2022/BVS

Názov stavby: " Bratislava, Žižkova ulica - sanácia vodovodu DN350 "

strana 1 z 1, z dátumu: 19.12.2023

Charakteristika zmeny

Položka číslo		Cena prác (Euro bez DPH)
1.	Naviac práce voči zmluvnému rozpočtu	256 847,71 €
2	Nerealizované práce - menej práce voči zmluvnému rozpočtu	154 976,95 €
3.	**Celkom € bez DPH** (1. - 2.)	**101 870,76 €**

Odvôvodnenie zmeny

Zmena technológie sanácie vodovodu v úseku od Lipovej ul. po Kráľovské údolí na bezvýkopovú technológiu sanácie - Relining, z dôvodu urýchlenia prác:

(+ 101.384,59 €; výrezy na jestv. potrubí DN350, čistenie a monitoring potrubia, nové potrubie TVLT so zámkovými spojmi a ochrannými límcami, vhodné pre technológiu Relining),

(- 101.386,96 €; búranie konštrukčných vrstiev vozovky,realizácia výkopov, zriadenie a odstránenie paženia, poplatoky za skládky, štrkopiesok na obsyp potrubia).

Zmena vrstiev spätných úprav komunikácie - dobetónovanie ryhy do nivelety asfaltu, požiadavka MČ Staré Mesto - plánovaná rekonštrukcia ulice (+ 26.719,56 €).

Búranie skalného podložia a betónu ručným náradím v trase nového vodovodu (+ 3.728,58 €).

Realizácia hĺbenia výkopov ručným náradím z dôvodu výskytu podzemných vedení, pričom realita bola diametrálen odlišná od podkaldov poskytnutých správacmi sietí a bola potrebná pokládka nového potrubia medzi jestvujúcim plynovnom a vodovodom (+ 15.523,31 €; - strojný výkop a príplatok).

Búranie betónového podkladu konštrukcie vozovky (+73.441,05 €) nebolo uvažované v rozpočte stavby.

Menej práce Ostatné náklady (-17.539,37 €) daň za užívanie verej. priestranstva, povolenia na rozkopávky, správne poplatky, archeolog. výskum, podklady pre zaradenie stavby do HIM.

... / podpis , ___ *Imeno čitateľne*	... / podpis , ___ *Imeno čitateľne*
Za objednávateľa:	**Za zhotoviteľa:**
....	
Ing. Pavol Pčola finančný riaditeľ	ing. Robert Sipos konateľ

Prílohy:

A/ Rekapitulácia naviac prác a neraalizovaných menej prác ,počet strán príloh A/ : 1

B/ Jednotlivé položkové súpisy naviac prác a nerealizovaných menej prác ,počet strán príloh B/ : 9

C/ Popis jednotlivých naviac prác v položkových súpisoch ,počet strán príloh C/ : 0

REKAPITULAČNÁ TABUĽKA k Zmenovému listu č.1

stavba: Bratislava, Žižkova ulica - sanácia vodovodu DN350

Naviac práce voči zmluvnému rozpočtu

por.č.	názov položky		€
1	Naviac práce 1 - Relining	kpl	101 384,59
2	Naviac práce 2 - Zmena vrstiev spätných úprav (dobetónovanie)	kpl	58 528,56
3	Naviac práce 4 - Búranie skalného podložia a betónu	kpl	3 728,58
4	Naviac práce 5 - Sťažený výkop SO 02 Vodovod DN80	kpl	19 764,93
5	Naviac práce 7 - Búranie betónového podkladu	kpl	73 441,05
	Spolu Naviac práce		256 847,71

Menej práce voči zmluvnému rozpočtu

por.č.	názov položky		€
1	Menej práce 1 - Relining	kpl	101 386,96
2	Menej práce 2 - Zmena vrstiev spätných úprav (dobetónovanie)	kpl	31 809,00
3	Menej práce 5 - Sťažený výkop SO 02 Vodovod DN80	kpl	4 241,62
4	Menej práce 8 - Ostatné náklady	kpl	17 539,37
	Spolu Menej práce		154 976,95

Naviac práce

Stavba:
Bratislava, Žižkova ulica - sanácia vodovodu DN200
Objekt:
SO-01 Vodovod DN200 relining

Objednávateľ: BVS a.s.
Projektant: HYDRO - Ing. Štefan Hromada
Zhotoviteľ: Pfeiffer SK s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Naviac práce							**101 384,59**
	D 8		Rúrové vedenie				91 134,59
	K		Príprava a osadenie zariadenia pre zaťahovanie potrubia	kpl	2,000	3 150,00	6 300,00
33	K		Relining potrubia z rúr liatinových tlakových hrdlových s integrovaným tesnením v otvorenom výkope DN 200	m	150,000	376,93	56 539,50
34	*M*		*Rúra hrdlová z tvárnej liatiny DN 200 STD L=6m NATURAL UNI STD Ve*	*m*	*250,740*	*98,99*	*24 820,75*
	M		*Ochranný límec*	*ks*	*41,000*	*15,00*	*615,00*
36	*M*	*552510002552.S*	*Krúžok DN 200 STD Vi, EPDM zamkovy*	*ks*	*41,000*	*69,74*	*2 859,34*
	D 9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				10 250,00
108	K		Výrezy na potrubí DN350 (dlžka potrubia do 2m)	ks	52,000	125,00	6 500,00
109	K		Kamera pred čistením a po čistení	m	300,000	2,50	750,00
	K		čistenie potrubia DN350	m	150,000	20,00	3 000,00
112	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	0,000	30,00	0,00

NVP 2 Spätné úpravy - betonáž

Stavba:
Bratislava, Žižkova ulica - sanácia vodovodu DN200
Objekt:
SO-01 Vodovod DN200

Objednávateľ: BVS a.s.
Projektant: HYDRO - Ing. Štefan Hromada
Zhotoviteľ: Pfeiffer SK s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Naviac práce							**58 528,56**
	D	5	Komunikácie				58 528,56
30	K	567124115.S	Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 30 mm	m2	1 272,360	46,00	58 528,56

Búranie skalného podložia a betónu

Stavba:
Bratislava, Žižkova ulica - sanácia vodovodu DN200
Objekt:
01 - SO-01 Vodovod DN200

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: BVS a.s. Projektant: HYDRO - Ing. Štefan Hromada

Zhotoviteľ: Pfeiffer SK s.r.o. Spracovateľ:

Naviac práce

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				3 728,58
	D	1	Zemné práce				3 110,80
			Ručné búranie skalného podložia	m3	2,800	621,00	1 738,80
			Ručné búranie betónu	m3	3,500	392,00	1 372,00
	D	5	Komunikácie				617,78
78	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	15,800	3,00	47,40
79	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	142,200	0,90	127,98
80	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	15,800	8,00	126,40
81	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	15,800	20,00	316,00

SO-02 Vodovod DN80 sťažený výkop

Stavba:
Bratislava, Žižkova ulica - sanácia vodovodu DN200
Objekt:
02 - SO-02 Vodovod DN 80
Miesto:

Objednávateľ: BVS a.s.
Projektant: HYDRO - Ing. Štefan Hromada
Zhotoviteľ: Pfeiffer SK s.r.o.

Naviac práce

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				19 764,93
	D	1	Zemné práce				19 764,93
1		132311131.S	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 4 nesúdržných - ručným alebo pneumatickým náradím	m3	99,296	135,85	13 489,32
2		132311139.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným alebo pneumatickým náradím v hornine tr. 4	m3	29,789	22,68	675,61
4	K	119001411.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	79,000	24,00	1 896,00
5	K	119001422.S	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	79,000	24,00	1 896,00
6	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	40,000	20,00	800,00
26	*M*	*583310003000.S*	*Štrkopiesok frakcia 0-22 mm*	*t*	*72,000*	*14,00*	*1 008,00*

Búranie betónového podkladu

Stavba:
Bratislava, Žižkova ulica - sanácia vodovodu DN200
Objekt:
01 - SO-01 Vodovod DN200

Miesto: | Dátum:

Objednávateľ: BVS a.s. | Projektant: HYDRO - Ing. Štefan Hromada

Zhotoviteľ: Pfeiffer SK s.r.o. | Spracovateľ:

Naviac práce

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				73 441,05
	D	1	Zemné práce				7 763,88
1	K	113307232.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	1 115,500	6,96	7 763,88
					297,780		
					658,580		
					159,140		
			Súčet		1 115,500		
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				65 677,17
2	K	919735125.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 200 do 250 mm	t	1 586,280	25,64	40 672,22
			(297,78/1,5)*2		397,040		
			594,62*2		1 189,240		
			Súčet		1 586,280		
3	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	510,305	3,00	1 530,92
4	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	10 206,100	0,90	9 185,49
			510,305*20				
5	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	510,305	8,00	4 082,44
6	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	510,305	20,00	10 206,10

MP 1 Relining

Stavba:
Bratislava, Žižkova ulica - sanácia vodovodu DN200
Objekt:
SO-01 Vodovod DN200 relining
Miesto:

Objednávateľ: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Projektant: HYDRO - Ing. Štefan Hromada
Zhotoviteľ: Pfeiffer SK s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**101 386,96**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				100 786,96
	D	1	Zemné práce				39 087,52
1	K	113107243.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	225,000	6,00	1 350,00
2	K	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	0,000	8,00	0,00
3	K	113307221.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	225,000	2,00	450,00
6	K	119001801.S	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	300,000	4,00	1 200,00
7	K	130001101.S	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušbnín - pre všetky triedy	m3	272,838	20,00	5 456,76
13	K	132201203.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	128,250	23,00	2 949,75
14	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	38,475	1,00	38,48
15	K	132301203.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 nad 1000 do 10000 m3	m3	76,950	23,00	1 769,85
16	K	132301209.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4	m3	23,085	1,00	23,09
17	K	132401201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 5 pre akékoľvek množstvo	m3	51,300	40,00	2 052,00
18	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	576,000	2,00	1 152,00
19	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	576,000	1,00	576,00
20	K	162501142.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	256,634	4,00	1 026,54
21	K	162501143.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	4 619,415	0,90	4 157,47
22	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	461,941	14,00	6 467,18
23	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	176,414	6,00	1 058,48
24	*M*	*583310003400.S*	*Štrkopiesok frakcia 0-63 mm*	*t*	*317,545*	*19,00*	*6 033,36*
25	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	75,000	20,00	1 500,00
26	*M*	*583310003000.S*	*Štrkopiesok frakcia 0-22 mm*	*t*	*130,469*	*14,00*	*1 826,56*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	4	Vodorovné konštrukcie				1 125,00
27	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	22,500	50,00	1 125,00
	D	5	Komunikácie				12 583,90
30	K	567124115.S	Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 150 mm	m2	225,000	25,00	5 625,00
31	K	573211109.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m2	m2	232,108	0,90	208,90
32	K	577154211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	225,000	30,00	6 750,00
	D	8	Rúrové vedenie				33 752,49
33	K	851351121	Montáž potrubia z rúr liatinových tlakových hrdlových s integrovaným tesnením v otvorenom výkope DN 200	m	150,000	52,00	7 800,00
34	*M*	*552510001500.S*	*Rúra hrdlová z tvárnej liatiny DN 200 STD L=6m NATURAL BioZnAl, tlaková trieda C40*	*m*	*250,740*	*92,10*	*23 093,15*
35	*M*	*552510002551.S*	*Krúžok DN 200 STD, EPDM tesniaci*	*ks*		*4,53*	*0,00*
36	*M*	*552510002552.S*	*Krúžok DN 200 STD Vi, EPDM zamkovy*	*ks*	*41,000*	*69,74*	*2 859,34*
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				9 927,16
105	K	917862112.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prosteho tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	11,000	7,00	77,00
106	*M*	*592170000900.S*	*Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxšxv 1000x150x260 mm*	*ks*	*11,110*	*20,00*	*222,20*
107	K	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	300,000	13,00	3 900,00
108	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	103,792	3,00	311,38
109	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	2 075,836	0,90	1 868,25
110	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	103,792	8,00	830,33
111	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	29,250	20,00	585,00
112	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	71,100	30,00	2 133,00
	D	99	Presun hmôt HSV				4 310,89
113	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	563,875	5,00	2 819,38
114	K	998273101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr liat. vrátane nových objektov v otvorenom výkope	t	55,241	27,00	1 491,51
	D	OST	Ostatné				600,00
115	K	ost	Skúšky zhutnenia	kus	4,000	150,00	600,00

MP 2 Spätné úpravy - betonáž

Stavba:
Bratislava, Žižkova ulica - sanácia vodovodu DN200
Objekt:
SO-01 Vodovod DN200
Miesto:

Objednávateľ: BVS a.s.
Projektant: HYDRO - Ing. Štefan Hromada
Zhotoviteľ: Pfeiffer SK s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Menej práce							**31 809,00**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				31 809,00
	D	5	Komunikácie				31 809,00
30	K	567124115.S	Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 150 mm	m2	1 272,360	25,00	31 809,00

MP 5 SO-02 Vodovod DN80 Ručný výkop

Stavba:
Bratislava, Žižkova ulica - sanácia vodovodu DN200
Objekt:
02 - SO-02 Vodovod DN 80
Miesto:

Objednávateľ: BVS a.s.
Projektant: HYDRO - Ing. Štefan Hromada
Zhotoviteľ: Pfeiffer SK s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Menej práce							
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				4 241,62
	D	1	Zemné práce				4 241,62
10	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	62,060	40,00	2 482,40
11	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	18,618	1,00	18,62
14	K	132301201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3	m3	37,236	40,00	1 489,43
15	K	132301209.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4	m3	11,171	1,00	11,17
23	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	40,000	6,00	240,00

MP 8 Ostatné náklady

Stavba:
Bratislava, Žižkova ulica - sanácia vodovodu DN200
Objekt:
Ostatné náklady

Objednávateľ: BVS a.s.
Projektant: HYDRO - Ing. Štefan Hromada
Zhotoviteľ: Pfeiffer SK s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Menej práce							**17 539,37**
	D	OST	Ostatné náklady				17 539,37
1	K	ost 04	Poplatková povinnosť za záber verejného priestranstva	kpl	1,000	13 010,00	13 010,00
2	K	ost 05	Povolenia na rozkopávky	kpl	1,000	100,00	100,00
2	K	ost 06	Správne poplatky	kpl	1,000	1 430,00	1 430,00
2	K	ost 09	Archeologický výskum	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
2	K	ost 14	Vypracovanie podkladov pre zaradenie stavby do HIM	kpl	1,000	1 499,37	1 499,37

Dodatok č. 2
k Zmluve o dielo č. ZOD/1041/2022/BVS
na realizáciu stavby „Bratislava, Žižkova ulica – sanácia vodovodu DN350**“**

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „**Dodatok**“)

Čl. I.
Zmluvné strany

Objednávateľ:	**Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.**
Sídlo:	Prešovská 48, 826 46 Bratislava
Štatutárny zástupca:	Ing. Ladislav Kizak, predseda predstavenstva Ing. Pavol Pčola, člen predstavenstva
Zápis v Obchodnom registri:	Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 3080/B
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu (IBAN):	SK07 0200 0000 0000 0100 4062
SWIFT:	SUBASKBX
IČO:	35 850 370
DIČ:	2020263432
IČ DPH:	SK2020263432

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

Zhotoviteľ:	**Pfeiffer SK s.r.o.**
Sídlo:	Vlčie hrdlo 20, 821 07 Bratislava
Štatutárny zástupca:	Ing. Robert Sipos, konateľ
Zápis v obchodnom registri:	Mestského súdu Bratislava III , oddiel: Sro, vložka č. 81367/B
Bankové spojenie:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
Číslo účtu (IBAN):	SK49 1111 0000 0012 1956 8009
SWIFT:	UNCRSKBX
IČO:	46 670 815
DIČ:	2023523557
IČ DPH:	SK2023523557

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

Čl. II.
Úvodné ustanovenia

2.1 Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 20.12.2022 Zmluvu o dielo č. ZOD/1041/ 2022 /BVS na realizáciu stavby: „Bratislava, Žižkova ulica – sanácia vodovodu DN350“ v znení Dodatku č. 1 zo dňa 15.01.2024 (ďalej len „**Zmluva**“).

2.2 Vzhľadom k potrebe vyvolanej skutkovým stavom, na základe ktorého bolo nevyhnutné realizovať práce v inom rozsahu ako bolo dohodnuté v Zmluve, zmluvné strany sa v súlade s ustanovením Čl. V bod 5.4 a Čl. XV bod 15.1 Zmluvy dohodli na uzatvorení tohto Dodatku k Zmluve, ktorým sa mení a dopĺňa uzatvorená Zmluva tak, ako je uvedené v Čl. III tohto Dodatku.

Čl. III
Predmet Dodatku

3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo, ktorého rozsah a špecifikácia je uvedená najmä v Čl. III Zmluvy a jej prílohách, sa mení tak, ako je uvedené v Zmenovom liste – Požiadavka na zmenu

č. 2 zo dňa 26.09.2024, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tohto Dodatku. Zmluvné strany sa dohodli na nevykonaní niektorých prác a dodávok tvoriacich predmet plnenia (ďalej len „**Menej práce**"), pričom cena zmeny diela (po zohľadnení prác a dodávok predstavujúcich odpočítateľné položky), o ktorú sa znižuje celková cena diela podľa Čl. V bod 5.1 Zmluvy predstavuje sumu vo výške **29 632,91 EUR** (Slovom: dvadsaťdeväťtisícšesťstotridsaťdva eur a deväťdesiatjeden centov) **bez DPH**. Presný rozpis položiek zodpovedajúcich hodnote Menej prác je uvedený v Prílohe č. 1 tohto Dodatku. Cena za dielo podľa Čl. V bod 5.1 Zmluvy po odpočítaní ceny Menej prác tak predstavuje sumu **754 231,77 EUR** (Slovom: sedemstopäťdesiatštyritisícdvestotridsaťjeden eur a sedemdesiatsedem centov) **bez DPH.** Všetky dohody zmluvných strán týkajúce sa zhotovenia diela podľa Zmluvy sa týkajú aj upraveného rozsahu diela podľa tohto Dodatku, pokiaľ tento Dodatok výslovne neurčuje inak. Vzhľadom na uvedenú zmenu diela sa zmluvné strany dohodli, že Zmenový list – Požiadavka na zmenu č. 2, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tohto Dodatku, sa stáva súčasťou prílohy č. 1 Zmluvy.

3.2. Z dôvodu rozsahových a technických zmien oproti súťažným podkladovým materiálom a neočakávaným okolnostiam, sa zmluvné strany zároveň dohodli na predĺžení termínu ukončenia diela do 30.11.2024.

3.3 Primerane ku skutočnostiam uvedeným v bode 3.1 a bode 3.2 tohto Dodatku sa na základe dohody zmluvných strán menia nasledovné ustanovenia Zmluvy:

V Čl. III Predmet plnenia sa bod 3.1 nahrádza nasledovným znením:

„3.1 **Predmetom plnenia je záväzok zhotoviteľa zrealizovať stavbu vrátane vybavenia potrebných povolení a zabezpečenia inžinierskej činnosti nutnej k realizácii stavby:**

„Bratislava, Žižkova ulica – sanácia vodovodu DN350"

v rámci predloženej cenovej ponuky - rozpočtu, v lehote výstavby a za dodržania technických a kvalitatívnych podmienok špecifikovaných touto zmluvou a jej prílohami v rozsahu a podľa projektovej dokumentácie.

Predmetom plnenia je realizácia prác na stavbe „Bratislava, Žižkova ulica – sanácia vodovodu DN350", s vyhotovením diela v zmysle projektovej dokumentácie. Stavebné dielo obsahuje sanáciu vodovodného potrubia na Žižkovej ulici v Bratislave, v celkovej dĺžke cca 985 m (880 m + 105 m), ktorý je v súčasnosti značne zdegradovaný, na hranici svojej životnosti a vykazuje časté poruchy . Vodovodné potrubie je uložené v miestnej asfaltovej komunikácii využívanej autodopravou. Obnovené vodovodné potrubie bude z vodovodných tlakových rúr z tvárnej liatiny, DN200 (880,46 m) a DN80 (104,92 m), tlakovej rady PN10, tlaková trieda C40, s jednokomorovým hrdlom, s vonkajšou povrchovou ochranou žiarovo nanášanou zliatinou zinku a hliníka v množstve 400 gr/m² + krycím vodou riediteľným akrylovým náterom bez VOC a BPA. Vnútorná povrchová úprava potrubia odstredivo nanášaná cementová výstielka tvorená síranoodolným cementom podľa STN EN 197-1. S pružným násuvným tesniacim spojom, v niektorých prípadoch zakusovacím, ktorý bude mať súčasne zámkovú funkciu. Na trase sú jestvujúce vodovodné prípojky (spolu 16 ks), ktoré sa budú v rámci rekonštrukcie realizovať nové - po vodomery v prípade nesúhlasu majiteľov nehnuteľností po hranicu súkromných parciel. Rekonštrukcia vodovodu zahŕňa i osadenie sekčných uzáverov, hydrantov, odbočiek prípojok, prepojov nového potrubia s existujúcou sieťou vodovodov. Komunikácia, chodníky a vjazdy do domov zasiahnuté výkopmi budú uvedené do pôvodného stavu.
Zásobovanie pitnou vodou bude zabezpečené jestvujúcim vodovodom, nové potrubie bude ukladané v prevažnej miere v súbehu mimo trasy jestvujúceho vodovodu. K obmedzeniu dodávky pitnej vody dôjde v čase vykonávania prepojov na jestvujúce potrubie.

Stavba je v rozsahu:

Objekt SO-01 Vodovod DN200
Rekonštrukcia vodovodu na Žižkovej ulici, v úseku od odbočky pre vodovodnú prípojku obytného domu na Žižkovej ulici č.24 po križovatku s Lipovou ulicou v dĺžke 880,46 m, ktorej súčasťou je aj rekonštrukcia 11 ks vodovodných prípojok a prepoj na vodovodné potrubie 2x DN800.

Objekt SO-02 Vodovod DN80
Rekonštrukcia vodovodu v priľahlej slepej ulici pri Mikulášskom cintoríne v dĺžke 104,92 m, ktorej súčasťou je aj rekonštrukcia 5 ks vodovodných prípojok.

Predmetom plnenia a súčasťou ceny za dielo je aj vybavenie, resp. zabezpečenie:

- povolení na výkopové práce, ohlásenia začatia stavebných prác dotknutým úradom, resp. iné doplňujúce potrebné povolenia stavebných prác,
- inžinierskej činnosti potrebnej k realizácii stavby, pre získanie stanovísk resp. povolení dotknutých úradov potrebných pre realizáciu diela, zastupovaním objednávateľa, prípadne zabezpečenie výkonu stavebného dozoru, ak vodoprávne (stavebné) rozhodnutie výkon stavebného dozoru vyžaduje,
- dokumentácie, povolení a stanovísk potrebných k zhotoveniu diela a zabezpečenie ďalších činností súvisiacich s realizáciou predmetu plnenia,
- zaujatia verejného priestranstva a uzávierky komunikácií,
- trvalej premávky na dopravných komunikačných trasách /ciest, tratí ,chodníkov a pod./
- vypracovanie projektu organizácie dopravy (POD) a schválenie vypracovaného POD v dopravnej komisii,
- dočasného a trvalého dopravného značenia, jeho osadenie, údržba a demontáž, realizácia prechodov pre chodcov a prejazdov pre vozidlá,
- koordinácie organizácie výstavby,
- vypracovania a dodržiavania riadiaceho harmonogramu stavby,
- označenie stavby podľa vodoprávneho rozhodnutia a v súlade so stavebným zákonom, súčasne prípadného označenia stavby podľa pokynu objednávateľa,
- zriadenie, prevádzkovanie a likvidácia zariadenia staveniska,
- zabezpečenie staveniska proti vstupu cudzích osôb, ohradenie výkopov,
- vedenie stavebného denníka so zápismi o priebehu stavebných prác,
- vyhotovenie fotodokumentácie prípadne video dokumentácie zrealizovaných častí stavby zakrytých v priebehu realizácie diela,
- vytýčenie dotknutých inžinierskych sietí a ich ochranu pri realizácii diela,
- realizáciu zemných sond pre overenie inžinierskych sietí pred zahájením výkopov mechanizmami – opravu poškodených sietí znáša zhotoviteľ, potrebných prieskumných prác stávajúceho stavu častí stavby, potrebných k overeniu pre realizáciu stavby,
- vybavenie vstupov na pozemky a na/do nehnuteľnosti potrebných pre zrealizovanie stavebných prác,
- organizáciu odstávok (oznamovanie dotknutým odberateľom najneskôr pätnásť (15) dní vopred, zabezpečenie náhradného zásobovania dotknutých odberateľov),
- koordinácie prác so zástupcami objednávateľa, projektantom stavby a zhotoviteľmi súbežných investícií,
- geodetických prác, vytýčenie stavby zodpovedným geodetom,
- geometrických plánov, ktoré budú podkladom k zmluvám na zriadenie vecných bremien so zápismi do katastra nehnuteľností pre jednotlivé plochy vlastníkov – parcely, na ktorých sa dielo zrealizuje v prípade požadovania objednávateľom,
- vypracovania prevádzkového a manipulačného poriadku príp. plánu skúšok diela a jeho súčastí,

- podmienok pre výkon technického dozoru,
- uvedenie diela do skúšobnej prevádzky a uvedenie diela do riadnej prevádzky so zaškolením obsluhy zrealizovaného diela v súčinnosti s objednávateľom,
- vykonania náležitých skúšok a obstaranie revíznych správ, zápisníc, certifikátov, atestov a osvedčení o skúškach použitých materiálov a pod. pre zhotovenie diela a jeho súčastí,
- projektu skutočného vyhotovenia diela,
- kompletizácie dokumentácie k preberaciemu a kolaudačnému konaniu,
- geodetické zameranie skutočne zrealizovaného diela, všetkých realizovaných príp. odkrytých a dotknutých inžinierskych sietí, prípadne zameranie iných častí dotknutých výstavbou, zameranie stávajúceho stavu objektu,
- vykonanie predpísaných skúšok vybudovaných objektov,
- revízií vyhradených technických zariadení,
- vypracovanie podkladov pre zaradenie stavby, vrátane zoznamu strojov a zariadení, na predpísaných tlačivách objednávateľa pre zaradenie do hmotného investičného majetku vrátane štatistických kódov produkcie podľa Štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA) vydanej nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008 a priemernej doby životnosti dodaných strojov a zariadení, ako súčasť odovzdania stavby,
- dočasných staveniskových komunikácií k objektom podľa potreby stavby vrátane ich povrchových úprav a spätného uvedenia zabratých plôch a komunikácií do pôvodného stavu,
- odstránenia nečistôt z používaných komunikácií a plôch /zabezpečiť čistotu staveniska/,
- na základe splnomocnenia investora zabezpečiť všetky povinnosti investora, vyplývajúce z rozhodnutí a stanovísk stavbou dotknutých orgánov a organizácií,
- opatrení v súlade s ochranou životného prostredia,
- archeologický výskum v prípade potreby, ak to bude požadované objednávateľom,
- osôb a všetkých vecí povahy hmotnej ako i právnej, ktoré sú nutné a potrebné k riadnemu zrealizovaniu diela.“

V Čl. IV Čas plnenia sa písmeno b) v bode 4.1 nahrádza nasledovným znením:

„b) **Ukončenie: 30.11.2024**“

V Čl. V Cena za dielo sa bod 5.1 nahrádza nasledovným znením:

„5.1 Cena za zhotovenie predmetu plnenia v rozsahu Čl. III. tejto Zmluvy je stanovená na základe výsledku súťaže, Zmenového listu – Požiadavka na zmenu č. 1 zo dňa 19.12.2023, Zmenového listu – Požiadavka na zmenu č. 2 zo dňa 26.09.2024 a v zmysle zákona o cenách č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a predstavuje čiastku:

Cena za dielo bez DPH: 754 231,77 EUR

(Slovom: sedemstopäťdesiatštyritisícdvestotridsaťjeden eur a sedemdesiatsedem centov).“

V Čl. XV Záverečné ustanovenia sa bod 15.6 v časti príloha č. 1 nahrádza nasledovným znením:

„príloha č. 1 – Rozpočet stavby, identický s cenovou ponukou Zhotoviteľa zo súťaže zo dňa 12.12.2022, Zmenový list – Požiadavka na zmenu č. 1 zo dňa 19.12.2023 a Zmenový list – Požiadavka na zmenu č. 2 zo dňa 26.09.2024“.

3.4 Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto Dodatkom, ostávajú nezmenené.

Čl. IV.
Záverečné ustanovenia

4.1 Akékoľvek definície, termíny a slovné spojenia s veľkým počiatočným písmenom uvedené v tomto Dodatku majú rovnaký význam ako v texte Zmluvy a jej prílohách, okrem prípadu, ak je v tomto Dodatku výslovne uvedené niečo iné.

4.2 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

4.3 Tento Dodatok sa po všetkých stránkach riadi a bude vykladaný v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä podľa príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

4.4 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tohto Dodatku neplatným alebo neúčinným, táto neplatnosť či neúčinnosť sa nedotýka ostatných ustanovení tohto Dodatku. Zmluvné strany sa zaväzujú, že také neplatné alebo neúčinné ustanovenie bude nahradené na základe dohody ustanovením platným, s rovnakým významom.

4.5 Tento Dodatok je vyhotovený v troch (3) vyhotoveniach, z ktorých si dve (2) vyhotovenia ponechá Objednávateľ a jedno (1) vyhotovenie Zhotoviteľ.

4.6 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku sú nasledovné prílohy:

Príloha č. 1: Zmenový list – Požiadavka na zmenu č. 2 zo dňa 26.09.2024.

4.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok prečítali a porozumeli mu, že ich vôľa v ňom obsiahnutá je daná, jasná a slobodná, že u nich nedošlo k omylu a že prejavy vôle sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a na znak súhlasu s jeho obsahom pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.

V Bratislave, dňa 29.11.2024

Za Objednávateľa:
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s

.....
Ing. Ladislav Kizak
predseda predstavenstva

.....
Ing. Pavol Pčola
člen predstavenstva

V Bratislave, dňa 26.11.2024

Za Zhotoviteľa:
Pfeiffer SK s.r.o.

.....
Ing. Robert Sipos
konateľ

Objednávateľ:	Zhotoviteľ:
BVS, a.s	Pfeiffer SK s.r.o.
Prešovská 48	Vlčie hrdlo 20
826 46 Bratislava	821 07 Bratislava

Zmenový list - Požiadavka na zmenu č. 2

k ZOD/1041/2022/BVS

Názov stavby: " Bratislava, Žižkova ulica - sanácia vodovodu DN350 "

Charakteristika zmeny

Položka číslo		Cena prac (Euro bez DPH)
1.	Naviac práce voči zmluvnému rozpočtu	11 765,60 €
2	Nerealizovane práce - menej práce voči zmluvnému rozpočtu	41 398,51 €
3.	**Celkom € bez DPH** (1. - 2.)	**-29 632,91 €**

Odvôvodnenie zmeny

Montáž odbočky a podzemného hydrantu (+2.066,69 €) dodatočná požiadavka prevádzky DDV počas realizácie - po odkopaní vodovodného uzla.

Realizácia premostenia z ťažkých plechov denne po ukončení prác pre zabezpečenie prejazdu vozidiel obyvateľov (+ 3.015 €) v PD uvažovane s čiastočnou prejazdnosťou v zmysle štandardov na stavbách podobného druhu, po vzneseni námietok miestnych obyvateľov a dotknutej stavby nutné zabezpečenie prejazdnosti.

Prenájom dočasného dopravného značenia (+ 5.490,65 €), na základe skutočnosti - predložených faktur za prenájom DDZ, v rozpočte ZOD 2.600 €.

Označenie pozdemných hydranov stĺpikmi a tabuľkami (+1.193,26 €) potreba pre získanie súhlasného stanoviska HaZZ k vydaniu kolaudačného rozhodnutia stavby.

Menej práce: Asfaltové povrchy (-41.398,51 €) nerealizovane znovuzriadenie asfaltových povrchov, súčinnosť pri budúcej rekonštrukcii celej vozovky s MČ Staré Mesto

... / podpis , ___ /meno čitateľne	... / podpis , ___ /meno čitateľne
Za objednávateľa:	**Za zhotoviteľa:**
Ing. Lukáš Brutenič technický dozor odboru investícii	Ing. Róbert Krosner stavbyvedúc
Ing. Renata Čaplová rozpočtár odboru investícii	Ing. Pavol Polhorský rozpočtár zhotoviteľa
Viktor Ondrášek zodpovedný vo veciach technických	Ing. Róbert Krosner zodpovedný vo veciach technických
Ing. Pavol Pčola finančný riaditeľ	Ing. Robert Sipos konateľ

Prílohy:

A/ Rekapitulácia naviac prác a neraalizovaných menej prác ,počet strán príloh A/ : 1

B/ Jednotlivé položkové súpisy naviac prác a nerealizovaných menej prác ,počet strán príloh B/ : 6

C/ Popis jednotlivých naviac prác v položkových súpisoch ,počet strán príloh C/ : 0

REKAPITULAČNÁ TABUĽKA k Zmenovému listu č.2

stavba: Bratislava, Žižkova ulica - sanácia vodovodu DN350

Naviac práce voči zmluvnému rozpočtu

por.č.	názov položky		€
1	Naviac práce 3 - Odbočka DN100 a hydrant Žižkova 24	kpl	2 066,69
2	Naviac práce 6 - Prekrytie ryhy plechmi SO 02 Vodovod DN80	kpl	3 015,00
3	Naviac práce 8 - Ostatné náklady - dočasné dopravné značenie	kpl	5 490,65
4	Naviac práce 13 - Označenie podzemných hydrantov	kpl	1 193,26
	Spolu Naviac práce		**11 765,60**

Menej práce voči zmluvnému rozpočtu

por.č.	názov položky		€
1	Menej práce 1 - Realizácia asfaltových povrchov SO 01	kpl	36 001,86
1	Menej práce 2 - Realizácia asfaltových povrchov SO 02	kpl	5 396,65
	Spolu Menej práce		**41 398,51**

Odbočka DN100 a hydrant Žižkova 24

SO-01 Vodovod DN200

BVS a.s.

Pfeiffer SK s.r.o.

HYDRO - Ing. Štefan Hromada

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Naviac práce							**2 066,69**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				2 066,69
	D	8	Rúrové vedenie				2 066,69
37	K	857242121	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	2,000	22,00	44,00
39	*M*	*552520023701*	*Tvarovka FF z tvárnej liatiny, prírubová DN 80, dl. 200 mm, PN 16*	*ks*	*1,000*	*46,15*	*46,15*
43	*M*	*552520088300.S*	*Koleno liatinové prírubové s pätkou DN 80*	*ks*	*1,000*	*45,34*	*45,34*
45	K	857262121	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	1,000	30,00	30,00
			Tvarovka X z tvárnej liatiny, prírubová DN 100.	*ks*	1,000	57,00	57,00
58	*M*	*552510002552.S*	*Krúžok DN 200 STD Vi, EPDM zamkovy*	*ks*	*2,000*	*69,74*	*139,48*
61	K	857353121	Montáž liatinovej tvarovky odbočnej na potrubí z rúr hrdlových DN 200	ks	1,000	120,00	120,00
			Tvarovka MMA z tvárnej liatiny hrdlová DN 200/100 s prírubovou odbočkou, PN 16	ks	1,000	298,00	298,00
64	K	857354121	Montáž liatinovej tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 200	ks	1,000	64,00	64,00
65	*M*	*552520035801*	*Tvarovka T prírubová z tvárnej liatiny, s prírubovou odbočkou DN 200/80, PN 10*	*ks*	*1,000*	*245,40*	*245,40*
73	K	891241111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	1,000	36,00	36,00
74	*M*	*422210001080*	*Šupatko GATEWAY typ S14 DN 80, PN10-16*	*ks*	*1,000*	*75,44*	*75,44*
76	*M*	*42221000085*	*Zemná súprava tel. PATENT Rd 1,7-2,70 pre EURO 20 DN 65-80*	*ks*	*1,000*	*59,97*	*59,97*
77	K	891247111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	1,000	46,00	46,00
79	*M*	*449160000721*	*Podzemný hydrant DN 80 L=1250 GG*	*ks*	*1,000*	*287,60*	*287,60*
81	K	891261111	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	1,000	46,00	46,00
82	*M*	*422210001110*	*Šupatko GATEWAY typ S14 DN 100, PN10-16*	*ks*	*1,000*	*88,98*	*88,98*
83	*M*	*422210000100*	*Zemná súprava tel. PATENT Rd 1,7-2,70 pre EURO 20 DN 100-150*	*ks*	*1,000*	*60,17*	*60,17*
99	K	899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	2,000	32,00	64,00
100	*M*	*552410000101*	*Poklop šupatkový, čierne viečko VODA*	*ks*	*2,000*	*33,57*	*67,14*
101	K	899401113	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	1,000	60,00	60,00
102	*M*	*552410000710*	*Poklop hydrantový, čierne viečko HYDRANT*	*ks*	*1,000*	*86,02*	*86,02*

NVP 6 Dočasné prekrytie ryhy ťažkými plechmi

SO-02 Vodovod DN80

BVS a.s.

Pfeiffer SK s.r.o.

HYDRO - Ing. Štefan Hromada

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Naviac práce							**3 015,00**
	D	OST	Ostatné				3 015,00
1	K	ost	Prekrytie ryhy plechmi, zabezpečenie prejazdu, prenájom plechov 10 ks	deň	45,000	67,00	3 015,00

NVP 8 Dočasné dopravné zančenie

Ostatné náklady

BVS a.s.

Pfeiffer SK s.r.o.

HYDRO - Ing. Štefan Hromada

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Naviac práce							**5 490,65**
	D	OST	Ostatné náklady				5 490,65
1	K	ost 07	Dočasné dopravné značenie	kpl	1,000	5 490,65	5 490,65
			Dočasné dopravné značenie 0.etapa/1.etapa			1701,40	
			Dočasné dopravné značenie 1.etapa/2.etapa			1030,00	
			Dočasné dopravné značenie 3.etapa			1351,05	
			Dočasné dopravné značenie 4.etapa			1133,05	
			Dočasné dopravné značenie 4.etapa			625,70	
			Dočasné dopravné značenie 5.etapa			2249,45	
			Súčet			8090,65	
			Dočasné dopravné značenie ZOD			2600,00	
			Rozdiel			5490,65	

Označenie podzemných hydrantov

SO-01 Vodovod DN200

BVS a.s.

Pfeiffer SK s.r.o.

HYDRO - Ing. Štefan Hromada

PČ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Naviac práce						**1 193,26**
	HSV	Práce a dodávky HSV				1 193,26
	1	Zemné práce				168,46
1	130001101.S	Príplatok k cenám za stiahnutie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín - pre všetky triedy	m3	0,750	20,00	15,00
2	131211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	0,225	15,09	3,40
		0,75*0,3		0,225		
3	131311101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.4 súdržných - ručným alebo pneumatickým náradím	m3	0,750	135,85	101,89
		0,5*0,5*0,6*5		0,750		
4	162501112.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	0,750	7,09	5,32
5	162501113.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	13,500	0,66	8,91
		0,75*18		13,500		
6	167101103.S	Prekladanie neuľahnutého výkopku z hornín 1 až 4	m3	0,750	6,84	5,13
7	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	0,750	12,42	9,32
8	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	0,750	0,79	0,59
9	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1,350	14,00	18,90
		0,75*1,8		1,350		
	2	Zvislé a kompletné konštrukcie				822,05
10	338171122.S	Osadzovanie stĺpika oceľového plotového výšky nad 2 m so zabetónovaním do vopred vykopaných dier	ks	5,000	87,50	437,50
11	989281341.S	Vodorovné premiestnenie ručne fúrikom - betónovej zmesi vzdialenosti do 10 m, s naložením a vyklopením	m3	0,750	30,33	22,75
12	*553123 stĺpik*	*stĺpik hydtrantový*	*ks*	*5,000*	*72,36*	*361,80*
	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				169,62
13	914001111.S	Osadenie a montáž zvislej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	3,000	25,94	77,82
14	*404410000100.Sa*	*Nástenné označenie podzemného hydrantu*	*ks*	*3,000*	*30,60*	*91,80*
	99	Presun hmôt HSV				33,13
101	998273101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr liat. vrátane nových objektov v otvorenom výkope	t	1,227	27,00	33,13

Asfaltové povrchy

SO-01 Vodovod DN200

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Pfeiffer SK s.r.o.

HYDRO - Ing. Štefan Hromada

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Menej práce							**36 001,86**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				36 001,86
	D	5	Komunikácie				35 117,57
30	K	567124115.S	Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 150 mm	m2	0,000	25,00	0,00
31	K	573211109.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m2	m2	1 129,590	0,90	1 016,63
32	K	577154211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	1 136,698	30,00	34 100,94
	D	99	Presun hmôt				884,29
113	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	176,859	5,00	884,29
			1136.698*0.15559				

Asfaltové povrchy

SO-02 Vodovod DN80

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Pfeiffer SK s.r.o.

HYDRO - Ing. Štefan Hromada

PČ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Menej práce						**5 396,65**
	HSV	Práce a dodávky HSV				5 396,65
	5	Komunikácie				5 264,12
30	567124115.S	Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 150 mm	m2	0,000	25,00	0,00
31	573211109.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m2	m2	170,360	0,90	153,32
32	577154211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	170,360	30,00	5 110,80
	99	Presun hmôt				132,53
113	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	26,506	5,00	132,53
		170,506*0,15559				